



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ÁVILA

Dirección: Plaza del Corral de las Campanas, 2.
Depósito Legal: AV-1-1958
Teléf.: 920 357 193. - Fax: 920 357 136
e-mail: bop@diputacionavila.es

Miércoles, 29 octubre de 2003

Número 203

Fascículo primero

S U M A R I O

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Junta de Castilla y León 1 a 85

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Diversos Ayuntamientos 86 a 96

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Número 3.655/03

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ÁVILA

Servicio Territorial de Fomento

La Comisión Territorial de Urbanismo de Ávila, en sesión celebrada el 31 de enero de 2002 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

EXpte: PTO. 3/98 Normas Subsidiarias del Planeamiento de NAVALPERAL DE TORMES (ÁVILA).-

APROBAR DEFINITIVAMENTE, las Normas Subsidiarias del Planeamiento de NAVALPERAL DE TORMES (Ávila),

De conformidad con lo previsto en el art. 138.4 de la Ley 5/99 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León, en relación con el art. 115.1 de la Ley 4/99 de 13 de enero que modifica la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común contra este acuerdo que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Excmo. Consejero de Fomento en el plazo de una mes contado a partir del día siguiente a aquel que tenga lugar la notificación en su caso, o a que se produzca la última publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León o en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila del presente acuerdo.

Ávila, 12 de septiembre de 2003

La Secretaria de la Comisión Territorial de Urbanismo, *Noelia Diez Herrezuelo*.

RELACIÓN DE TODOS LOS DEMÁS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL INSTRUMENTO APROBADO DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL PLANEAMIENTO DE NAVALPERAL DE TORMES (Ávila), (Expte PTO 3/98), además de la Memoria que es objeto de publicación íntegra.

PLANO Nº 1: LOCALIZACIÓN Y COMUNICACIONES.

PLANO Nº 2: ESTRUCTURA DEL TERRITORIO

PLANO Nº 3: ESTRUCTURA DEL TERRITORIO

PLANO Nº 4: ESTRUCTURA DEL TERRITORIO

PLANO Nº 5: CLASIFICACIÓN, CALIFICACIÓN, GESTIÓN, ORDENANZAS Y CATÁLOGO (NAVALPERAL DE TORMES).

PLANO Nº 6: CLASIFICACIÓN. CALIFICACIÓN, GESTIÓN, ORDENANZAS Y CATÁLOGO (ORTIGOSA DE TORMES).

PLANO Nº 7: RED VIARIA: ALINEACIONES Y RASANTES (NAVALPERAL DE TORMES)

PLANO Nº 8: RED VIARIA: ALINEACIONES Y RASANTES (ORTIGOSA DE TORMES).

PLANO Nº 9: RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (NAVALPERAL DE TORMES).

PLANO Nº 10: RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (ORTIGOSA DE TORMES).

PLANO Nº 11: RED DE SANEAMIENTO Y ALUMBRADO (NAVALPERAL DE TORMES).

PLANO Nº 12: RED DE SANEAMIENTO Y ALUMBRADO (ORTIGOSA DE TORMES)

MEMORIA:

GRÁFICO Nº 1

GRÁFICO Nº 2

GRÁFICO Nº 3 Y Nº 4

FOTOGRAFÍAS IGLESIA PARROQUIAL DE NAVALPERAL DE TORMES.

FOTOGRAFÍAS IGLESIA PARROQUIAL DE ORTIGOSA DE TORMES.

RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES E INFORMES " Nº 89: INFORME DE CARRETERAS

ACUERDO C.T.U.

ÍNDICE DE PLANOS

Ávila, 12 de septiembre de 2003

La Secretaria de la Comisión Territorial de Urbanismo, *Noelia Diez Herrezuelo*.

**NORMAS SUBSIDIARIAS DEL PLANEAMIENTO
NAVALPERAL DE TORMES
REVISADAS DESPUÉS DE ALEGACIONES
REVISADAS C. P. U. DE LA J. C.L.
ADAPTADAS A LA LEY 6/98.**

DOCUMENTACIÓN:

1. - MEMORIA DE ORDENACIÓN.

2.- NORMAS URBANÍSTICAS.

3.- CATALOGO.

4. - RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES.

5. - PLANOS DE ORDENACIÓN.

INDICE GENERAL:

- 1.- MEMORIA DE ORDENACIÓN
 - 1.01.- INTRODUCCIÓN
 - 1.02.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO
 - 1.03.- SISTEMAS GENERALES
- 2.- NORMAS URBANÍSTICAS
 - 2.01.- TERMINOLOGÍA
 - 2.02.- DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL
 - 2.03.- SISTEMAS GENERALES
 - 2.04.- NORMAS URBANÍSTICAS EN EL SUELO URBANO: ORDENANZAS
 - 2.05.- NORMAS URBANÍSTICAS EN EL SUELO NO URBANIZABLE
- 3. - CATÁLOGO
 - 3.01.- NIVELES DE PROTECCIÓN O CONSERVACIÓN
 - 3.02. - YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
 - 3.03. - RELACIÓN DE EDIFICIOS O ENTORNOS
- 4.- RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES
- 5. - PLANOS DE ORDENACIÓN

- INDICE -

- 1. - MEMORIA DE ORDENACIÓN
 - 1.01.- INTRODUCCIÓN
 - 1.01.01. - ÁMBITO
 - 1.01.02. - FINALIDAD
 - 1.01.03. - OBJETIVOS
 - 1.01.04.- CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
 - 1.01.05.- CARÁCTER SUBSIDIARIO
 - 1.01.06.- PERIODO DE VIGENCIA. REVISIÓN Y MODIFICACIÓN
 - 1.01.07.- DESARROLLO DE LAS NORMAS
 - 1.02.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO.
 - 1.02.01.- SUELO URBANO
 - 1.02.02.- SUELO NO URBANIZABLE
 - 1.03.- SISTEMAS GENERALES
 - 1.03.01. - RED DE COMUNICACIONES
 - 1.03.02. - ESPACIOS LIBRES
 - 1.03.03. - EQUIPAMIENTO
 - 1.03.04. - INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS
- 2.- NORMAS URBANÍSTICAS
 - 2.01.- TERMINOLOGÍA
 - 2.01.01.- PARCELA
 - 2.01.02.- PARCELA MÍNIMA
 - 2.01.03. - SOLAR
 - 2.01.04.- PARCELA EDIFICABLE
 - 2.01.05.- LINDE Ó LINDERO
 - 2.01.06. - FRENTE DE PARCELA
 - 2.01.07. - ALINEACIÓN ACTUAL
 - 2.01.08.- ALINEACIÓN EXTERIOR
 - 2.01.09. - ALINEACIÓN INTERIOR

- 2.01.10. - ALINEACIÓN OFICIAL
- 2.01.11.- FINCAS FUERA DE ALINEACIÓN
- 2.01.12. - MANZANA
- 2.01.13.- RASANTES
- 2.01.14. - RASANTE OFICIAL
- 2.01.15.- ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
- 2.01.16. - NÚMERO DE PLANTAS
- 2.01.17.- ALTURA DE PLANTA
- 2.01.18.- ALTURA LIBRE DE PLANTA
- 2.01.19. - ALTURA DE PATIO
- 2.01.20.- SÓTANO
- 2.01.21.- SEMISÓTANO
- 2.01.22.- PLANTA BAJA
- 2.01.23. - ENTREPLANTA
- 2.01.24. - ÁTICO
- 2.01.25.- PLANTAS RETRANQUEADAS
- 2.01.26.- CUBIERTAS
- 2.01.27.- CUERPOS VOLADOS
- 2.01.28.- CUERPOS VOLADOS CERRADOS
- 2.01.29.- CUERPOS VOLADOS ABIERTOS
- 2.01.30. - CORNISA
- 2.01.31. - ALERO
- 2.01.32.- LÍNEA DE EDIFICACIÓN
- 2.01.33. - RETRANQUEO
- 2.01.34. - SEPARACIÓN A LINDEROS
- 2.01.35.- FONDO MÁXIMO EDIFICABLE
- 2.01.36.- LONGITUD MÁXIMA EDIFICABLE
- 2.01.37.- ESPACIO EDIFICABLE DE PARCELA
- 2.01.38. - PATIO DE MANZANA
- 2.01.39.- PATIO DE PARCELA
- 2.01.40.- PATIO MANCOMUNADO
- 2.01.41.- SUPERFICIE OCUPADA
- 2.01.42. - OCUPACIÓN DE PARCELA. INDICE DE OCUPACIÓN
- 2.01.43.- SUPERFICIE ÚTIL
- 2.01.44.- SUPERFICIE CONSTRUIDA
- 2.01.45. - EDIFICABILIDAD
- 2.01.46. - DENSIDAD
- 2.01.47.- EDIFICACIÓN
- 2.01.48. - EDIFICACIÓN ENTRE MEDIANERÍAS
- 2.01.49.- EDIFICACIONES PAREADAS
- 2.01.50.- EDIFICACIONES ADOSADAS
- 2.01.51.- EDIFICACIONES EN HILERA
- 2.01.52.- EDIFICACIÓN AISLADA

- 2.01.53. - EDIFICIO EXCLUSIVO
- 2.01.54. - MANZANA CERRADA
- 2.01.55. - MANZANA CERRADA DENSA
- 2.01.56. - MANZANA CERRADA CON PATIO DE MANZANA
- 2.01.57.- BLOQUES ABIERTOS
- 2.01.58.- SISTEMAS GENERALES
- 2.01.59. - SISTEMAS DE SECTOR
- 2.01.60.- SECTOR
- 2.01.61.- ZONA
- 2.01.62. - UNIDAD DE EJECUCIÓN
- 2.02.- DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL
- 2.02. 01. -INFORMACIÓN URBANÍSTICA
- 2.02.01.01. - Consultas
- 2.02.01.02.- Cédula Urbanística
- 2.02.01.03.- Tira de Cuerdas
- 2.02.01.04.- Tramitación
- 2.02.01.05.- Plazos
- 2.02.01.06.- Ejecución del señalamiento
- 2.02.01.07.- Información pública de las Licencias
- 2.02.02. - EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 2.02.03.- LICENCIAS
- 2.02.03.01.- Disposiciones generales
- 2.02.03.02. - Actos de la Administración Pública
- 2.02.03.03. - Responsabilidades
- 2.02.03.04.- Procedimiento
- 2.02.03.04.01.- En Suelo Urbano
- 2.02.03.04.02.- En Suelo No Urbanizable
- 2.02.03.05.- Casos particulares
- 2.02.03.05.01.- Licencia de derribo
- 2.02.03.05.02.- Licencia de gruas-torre
- 2.02.03.05.03.- Licencia de apertura de actividades y de instalaciones
- 2.02.03.05.04.- Licencias de obra menor
- 2.02.03.05.05. - Licencia para modificación de fachadas
- 2.02.03.06. - Contenido
- 2.02.03.07. - Plazo de validez
- 2.02.03.08.- Obligaciones del titular de la Licencia
- 2.02.03.09.- Control del cumplimiento de las Licencias
- 2.02.04.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS O INSTALACIONES:
- 2.02.04.01. - Disposiciones generales
- 2.02.04.02.- Dirección Facultativa
- 2.02.04.02.01.- Hojas de Dirección:
- 2.02.04.02.02.- Renuncia y nueva designación de técnicos
- 2.02.04.03.- Cambio de empresa constructora
- 2.02.04.04. - Modificación del proyecto
- 2.02.04.05.- Documentación en la obra o instalación
- 2.02.04.06.- Suspensión de las obras

- 2.02.04.07.- Terminación de las obras
- 2.02.04.08. . Licencia de primera ocupación
- 2.02.04.09.- Devolución de fianzas
- 2.02.05. - EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN:
- 2.02.05.01.- Adaptación al planeamiento
- 2.02.05.02. - Normas para la redacción de los proyectos de urbanización
- 2.02.05.02.01.- Red viaria
- 2.02.05.02.02.- Abastecimiento de agua
- 2.02.05.02.03.- Saneamiento
- 2.02.05.02.04.- Red de energía eléctrica
- 2.02.05.02.05.- Red de alumbrado público
- 2.02.05.02.06. - Aparcamientos en superficie
- 2.02.05.02.07.- Muros de contención
- 2.02.06.- CONSERVACIÓN Y ESTADO RUINOSO DE LAS EDIFICACIONES:
- 2.02.06.01.- Disposiciones generales
- 2.02.06.02. - Conservación de los edificios
- 2.02.06.03.- Declaración de ruina
- 2.02.06.04.- Procedimiento de la declaración de ruina
- 2.02.06.05.- Resolución de la declaración de ruina
- 2.02.07.- USOS DEL SUELO
- 2.02.07.01. - Almacén
- 2.02.07.02. - Asistencial
- 2.02.07.03.- Campamento de turismo
- 2.02.07.04. - Comercial
- 2.02.07.05. - Deportivo
- 2.02.07.06.- Docente
- 2.02.07.07.- Espectáculos y Recreativo
- 2.02.07.08.- Estaciones de servicio
- 2.02.07.09.- Explotaciones agropecuarias
- 2.02.07.10.- Garaje-aparcamiento
- 2.02.07.11. - Hotelero
- 2.02.07.12. - Industrial
- 2.02.07.13.- Oficina
- 2.02.07.14.- Religioso
- 2.02.07.15.- Salas de Reunión
- 2.02.07.16.- Sanitario
- 2.02.07.17.- Vivienda
- 2.02.08.- CONDICIONES GENERALES DE VOLUMEN E HIGIÉNICAS.
- 2.02.08.01.- Medición de la edificabilidad
- 2.02.08.02.- Medición de alturas
- 2.02.08.03.- Voladizos, salientes y entrantes
- 2.02.08.04. - Patios
- 2.02.08.05.- Escaleras y portales

- 2.02.08.06.- Condiciones de los locales
- 2.02.08.07. - Cerramientos
- 2.02.08.08.- Agua
- 2.02.08.09.- Saneamiento
- 2.02.08.10.- Energía eléctrica
- 2.02.08.11.- Otras instalaciones y servicios
- 2.02.08.12.- Basuras
- 2.02.08.12.01.- Cuartos para cubos de basura
- 2.02.08.12.02.- Vertido de basuras
- 2.02.08.13. - Señalización de fincas
- 2.02.08.14.- Condiciones de Habitabilidad
- 2.02.08.14.01.- En viviendas
- 2.02.08.14.02.- En locales comerciales y oficinas
- 2.02.08.14.03.- En garaje-aparcamiento
- 2.02.08.14.04.- En locales para espectáculos
- 2.02..09/- CONDICIONES GENERALES ESTÉTICAS.-
- 2.02.09.01.- Adaptación al ambiente
- 2.02.09.02.- Composición arquitectónica
- 2.02.10.- CONDICIONES DE SEGURIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN.
- 2.02.10.01.- Solidez
- 2.02.10.02.- Andamios
- 2.02.10.03.- Vallas de precaución
- 2.02.10.04.- Contenedores
- 2.02.10.05. - Materiales de obra
- 2.02.10.06.- Líneas de alta tensión
- 2.02.10.07.- Obras que afectan estructuras
- 2.03. - SISTEMAS GENERALES
- 2.03.01. - GENERALIDADES
- 2.03.01.01.- Obtención
- 2.03.01.02.- Valoración
- 2.03.01.03.- Titularidad y afectación del suelo
- 2.03.01.04.- Terrenos destinados a equipamientos, espacios libres o zonas verdes
- 2.03.02.- SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES
- 2.03.03. - SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES
- 2.03.03.01.- Sistema General de Parque Urbano
- 2.03.03.02.- Sistema General de Zonas Verdes y Jardines Urbanos
- 2.03.03.03. - Sistema General de Plazas
- 2.03.04.- SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO
- 2.03.05.- SISTEMAS LOCALES O SISTEMAS DE SECTOR
- 2.04.- NORMAS URBANÍSTICAS EN SUELO URBANO: ORDENANZAS
- 2.04.01.- ORDENANZA I: CASCO ANTIGUO
- 2.04.02.- ORDENANZA II: ENSANCHE
- 2.04.03.- NORMAS PARTICULARES PARA EL DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE ACTUACIÓN Y LOS ESTU-

DÍOS DE DETALLE

- 2.04.03.01.- Delimitación
- 2.04.03.02.- Desarrollo
- 2.04.03.03. - Plazos
- 2.04.03.04.- Procedimiento sustitutorio
- 2.04.03.05.- Gastos de urbanización
- 2.04.04.- FICHAS DE LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN
- 2.05.- NORMAS URBANÍSTICAS EN EL SUELO NO URBANIZABLE
- 2.05.01.- SNU INCLUIDO EN EL PORN.
- 2.05.01.01.- Construcciones en el SNU incluido en el PORN.
- 2.05.01.01.01.- Zona de Uso Compatible.
- 2.05.01.01.02.- Zona de Uso Limitado.
- 2.05.01.01.03.- Zona de Reserva.
- 2.05.01.02.- Tipologías en el SNU afectado por el PORN
- 2.05.01.02.01.- Naves
- 2.05.01.02.02.- Construcciones para uso público
- 2.05.01.02.03. - Casetas para herramientas
- 2.05.01.02.04.- Invernaderos y secaderos.
- 2.05.01.02.05.- Granjas: Separación a núcleos urbanos
- 2.05.01.02.06.- Obras para la adecuación y mejora¹ de las edificaciones existentes.
- 2.05.01.02.07.- Cercas y vallados
- 2.05.01.02.08.- Piscinas y pistas deportivas de uso público.
- 2.05.01.02.09.- Parcelaciones.
- 2.05.02. - SNU NO INCLUIDO EN EL PORN.
- 2.05.02.01.- Normas generales de protección.
- 2.05.02. 01. 01. - Depuración de vertidos.
- 2.05.02.01.02.- Protección de los cauces de agua.
- 2.05.02.01.03.- Protección de las Vías Pecuarías y Caminos Rurales.
- 2.05.02.01.04.- Protección de la Red de Carreteras.
- 2.05.02.01.05.- Protección de la red de Transporte de Energía Eléctrica.
- 2.05.02.01.06.- Protección de montes de Utilidad Pública.
- 2.05.02.01.07. - Cerramientos de parcela.
- 2.05.02.01.08.- Publicidad.
- 2.05.02.02. - Construcciones en el SNU no incluido en el PORN.
- 2.05.02.02.01.- Condiciones de la edificación:
- 2.05.02.02.02.- Otras construcciones en el SNU no afectado por el PORN:
- 2.05.01.02.02.01.- Casetas para herramientas
- 2.05.01.02.02.02.- Invernaderos y secaderos.
- 2.05.01.02.02.03.- Obras para la adecuación y mejora de las edificaciones existentes.
- 2.05.01.02.02.04.- Cercas y vallados
- 2.05.01.02.02.05. - Piscinas y pistas deportivas.
- 2.05.01.02.02.06.- Formación de Núcleo de Población.

3.- CATÁLOGO

3.01.- NIVELES DE PROTECCIÓN O CONSERVACIÓN.

3.01.01.- PROTECCIÓN INTEGRAL

3.01.02.- PROTECCIÓN AMBIENTAL

3.01.03. - CONSERVACIÓN AMBIENTAL

3.02.- YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

3.03.- RELACIÓN DE EDIFICIOS O ENTORNOS CATALOGADOS.

3.03. 01.- IGLESIA PARROQUIAL DE NAVALPERAL DE TORMES.

3.03.02.- IGLESIA DE ORTIGOSA DE TOREES3.

03.03.- CASCOS ANTIGUOS.

4.- RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES.

5. - PLANOS DE ORDENACION.

1 LOCALIZACIÓN Y COMUNICACIONES 1: 100.000

2 ESTRUCTURA DEL TERRITORIO 1:10.000

3 ESTRUCTURA DEL TERRITORIO 1:10.000

4 ESTRUCTURA DEL TERRITORIO 1:10.000

5 CLASIFICACIÓN, CALIFICACIÓN, GESTIÓN, ORDENANZAS Y CATÁLOGO (NAVALPERAL DE TORMES) 1:1.000

6 CLASIFICACIÓN, CALIFICACIÓN. GESTIÓN, ORDENANZAS Y CATÁLOGO (ORTIGOSA) 1:1.000

7 RED VIARIA: ALINEACIONES Y RASANTES (NAVALPERAL DE TORMES) 1:1.000

8 RED VIARIA: ALINEACIONES Y RASANTES (ORTIGOSA) 1:1.000

9 ESQUEMA: RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (NAVALPERAL DE TORMES) 1:1.000

10 ESQUEMA: RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (ORTIGOSA) 1:1.000

11 ESQUEMA: RED DE SANEAMIENTO Y ALUMBRADO (NAVALPERAL DE TORMES) 1:1.000

12 ESQUEMA: RED DE SANEAMIENTO Y ALUMBRADO (ORTIGOSA) 1:1.000

1 - MEMORIA DE ORDENACIÓN

1.01.- INTRODUCCION:

Se redacta la presente Memoria de Ordenación como complemento de la redactada en la Fase de Información Urbanística Y en la de proyecto y para recoger las resoluciones a las alegaciones y los informes emitidos por los diferentes organismos de la Administración.

1.01.01. - ÁMBITO:

El término municipal para el que se redactan las presentes Normas Subsidiarias del Planeamiento es el de NAVALPERAL DE TORMES, que incluye el núcleo de ORTIGOSA, perteneciente a la provincia de Avila. El término municipal está afectado en más de sus dos terceras partes por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Gredos (en adelante PORN), y por el Parque Regional de la Sierra de Gredos (en adelante PRG). Desde la C-500 hacia el Sur, está afectado por la delimitación del PORN, y desde el río Toretes hacia el Sur, está afectado por el PRG. Así, la zona comprendida entre el río Tormes y la carretera C-500 corresponden a una zona Ordenada (PORN) pero no Declarada (PRG). El núcleo de NAVALPERAL DE TORMES se encuentra en esta zona. El núcleo de ORTIGOSA, se localiza al Norte de la C-500, en terrenos no afectados por ninguna de estas delimitaciones.

1.01.02.- FINALIDAD:

Sustituir la aplicación de las Normas Subsidiarias y Complementarias de la Provincia de Avila, por una normativa propia y encuadrada dentro de unas directrices genéricas, comunes al ámbito geográfico en que se localizan, es decir a la Sierra de Gredos.

1.01.03.- OBJETIVOS:

Clasificar el Suelo en Urbano y No Urbanizable.

Delimitar el ámbito territorial de cada uno de los distintos tipos de suelo.

c) Establecer la ordenación del Suelo Urbano.

D) Establecer la Ordenación y las Normas de Protección del Suelo No Urbanizable.

1.01.04.- CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD:

Hay diversos factores que indican la necesidad de redactar unas Normas Subsidiarias en esta localidad, los más significativos son:

a) La Normativa de ámbito provincial, actualmente en vigor, no se ajusta con rigor a las particularidades de los municipios enclavados en la Sierra de Gredos. Al ser una normativa genérica, ha dado pie a numerosas trasgresiones e interpretaciones abusivas de la misma.

b) Las sucesivas legislaciones que han ido modificando el marco normativo que afecta al urbanismo en general y a esta zona concreta en particular:

Ley 4/1.989 (27-III) "Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres".

Ley 8/1.991 (10-V) "De espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León".

RDL 1/1.992 (26-VI) "Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana".

RD 304/1993 (18-III) "Tabla de vigencias de los Reglamentos de la Ley del Suelo".

D 36/1.995 (23-II) "Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Gredos".

Ley 3/1.996 (20-VI) "Declaración del Parque Regional de la Sierra de Gredos".

Circular (30-V-97) "Criterios para la aplicación del Régimen Jurídico Urbanístico tras la Sentencia del Tribunal Constitucional 67/97 de 20-III.

Ley 7/1.997 (14-IV) "Medidas Liberalizadoras en materia de Suelo y de Colegios Profesionales".

Orden (9-IX-97) "Aprobación de las NNSS de Planeamiento Municipal de la Provincia de Avila".

Ley 9/1.997 (13-X) "Medidas transitorias en materia de Urbanismo". (Junta de Castilla y León)

Ley 6/1.998 (13-IV) "Régimen del Suelo y valoraciones".

Ley 10/1.998 (5-XI) "Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León".

Así pues, se plantean las presentes NNSS con la intención de regular tanto el suelo urbano, como el no urbanizable, y adaptarlo a la legislación vigente.

1.01.05.- CARACTER SUBSIDIARIO:

Las presentes Normas son subsidiarias del Planeamiento General al que sustituyen. Tienen rango jerárquico de Plan General, pues es al Plan de Ordenación al que suplen.

1.01.06.- PERIODO DE VIGENCIA. REVISIÓN Y MODIFICACION:

Estas Normas entrarán en vigor al día siguiente de la publicación de su aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Comunidad de Castilla y León y mantendrán su vigencia indefinidamente en tanto no se revisen.

La revisión se llevará a cabo transcurridos ocho años, sin perjuicio de las revisiones anticipadas que puedan realizarse. Las revisiones y/o modificaciones se ajustarán a lo especificado en el Título V del Reglamento de Planeamiento (R.D. 2159/1.978).

1.01.07.- DESARROLLO DE LAS NORMAS.

El desarrollo de las Normas Subsidiarias se llevará a cabo de acuerdo al Título I, Capítulo I, Artículo 5 del Reglamento de Planeamiento (R.D. 2159/1.978). Los instrumentos a utilizar para completar el desarrollo del planeamiento serán:

- Estudios de Detalle.
- Proyectos de Urbanización.
- Unidades de Actuación.

La ejecución del planeamiento garantiza la equidistribución de cargas y beneficios, así como de los deberes de cesión de los terrenos destinados a dotaciones públicas y de los terrenos en los que se localice el aprovechamiento correspondiente a la Administración, al igual que el costeamiento y ejecución de la urbanización.

1.02.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO. El suelo se clasifica en:

- * Urbano
- * No Urbanizable

1.02.01.- SUELO URBANO:

Constituyen este suelo los terrenos que cumplen el artículo 8 de la Ley 6/1.998. Es decir:

- a) El suelo ya transformado por contar, como mínimo, con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica o por estar consolidados por la edificación en la forma v con las características que establezca la legislación urbanística.
- b) Los terrenos que en ejecución del planeamiento hayan sido urbanizados de acuerdo con el mismo.

1.02.02.- SUELO NO URBANIZABLE:

Constituyen este suelo los terrenos que cumplen el artículo 9 de la Ley 6/1.998. Es decir, aquellos terrenos en los que concurra alguna de las circunstancias siguientes:

1ª) Que deban incluirse en esta clase por estar sometidos a algún régimen especial de protección incompatible con su transformación de acuerdo con los planes de ordenación territorial o la legislación sectorial en razón de sus valores paisafísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales, de riesgos naturales acreditados en el planeamiento sectorial, o en función de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público.

2ª) Que el planeamiento general considere necesario preservar por los valores a que se ha hecho referencia en el punto anterior, por su valor agrícola, forestal, ganadero o por sus riquezas naturales, así como aquellos otros que considere inadecuados para un desarrollo urbano.

1.03.- SISTEMAS GENERALES:

Son el conjunto de suelos reservados para viarios, zonas verdes, espacios libres, equipamiento y otros servicios generales, adecuados para atender las necesidades del municipio.

1.03.01.- RED DE COMUNICACIONES:

En la que se diferencian dos tipos de vías: las interurbanas y las urbanas.

a) Interurbanas:

Se respetan todas las existentes dentro del término municipal tanto en su trazado como en las dimensiones actuales.

b) Urbanas:

Constituido por las travesías de la carreteras antes mencionadas y por el conjunto de vías cuyas alineaciones y rasantes se fijan en el plano correspondiente.

1.03.02. - ESPACIOS LIBRES:

Constituidos por las zonas ajardinadas existentes y por las plazuelas existentes como resultado de la irregular traza de la red viaria.

1.03.03. - EQUIPAMIENTO:

- a) Servicios Urbanos (Administrativo, asistencial, ...)
- b) Educativo
- c) Religioso

Para los niveles de población previsibles, son suficientes los terrenos destinados a equipamiento.

1.03.04.- INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS:

a) Pavimentaciones:

En los planos de alineaciones y rasantes se indican las características básicas de la red viaria.

b) Abastecimiento de agua:

Se amplía la red de abastecimiento con el fin de que dicho servicio pueda llegar a todas las zonas urbanizables y/o edificables en las debidas condiciones.

c) Saneamiento:

Se amplía la red de saneamiento y se completa la actual. Para la adecuada depuración de las aguas residuales, pese a la existente, y en previsión de un aumento y mejora de la misma, a la inversión municipal, previsiblemente, habrá que sumar la, ayuda de otros organismos públicos.

2.- NORMAS URBANÍSTICAS

2.01.- TERMINOLOGÍA:

2.01.01.- PARCELA

Superficie de terreno correspondiente a una propiedad comprendida entre los linderos que la delimitan respecto de los otros terrenos colindantes Y las alineaciones del viario público.

2.01.02.- PARCELA MÍNIMA.

La que tiene la superficie mínima exigida para poder edificar sobre ella.

2.01.03. - SOLAR:

Parcela que, incluida en Suelo Urbano:

- a) Tenga todos los servicios urbanos implantados adecuadamente para realizar directamente las acometidas a los mismos.
- b) Tenga pavimentado el viario con el que linda.

2.01.04.- PARCELA EDIFICABLE:

Aquella que cumple las condiciones de solar y parcela mínima o que aún no disponiendo de alguno de los servicios, puede llegar a cumplirlas ejecutando dichos servicios simultáneamente a la edificación.

2.01.05. - LINDE O LINDERO:

Línea perimetral que delimita unas parcelas con otras o con el viario o espacios públicos.

2.01.06.- FRENTE DE PARCELA

Longitud del lindero de una parcelación con la vía pública

2.01.07.- ALINEACIÓN ACTUAL

Línea que define sobre el terreno el límite de la construcción o a finca existentes.

2.01.08.- ALINEACIÓN EXTERIOR:

Alineación que delimita el borde edificable de la parcela respecto del espacio público.

2.01.09.- ALINEACIÓN INTERIOR:

Alineación que delimita el borde edificable de la parcela respecto de los espacios libres interiores de la misma, sean públicos o privados.

2.01.10.- ALINEACIÓN OFICIAL:

La señalada en el plano correspondiente de las N. N. S. S. Subsidiarias y a la que deberán ajustarse las nuevas construcciones.

2.01.11.- FINCAS FUERA DE ALINEACIÓN:

Aquellas en las que la alineación oficial no coincide con la actual.

2.01.12.- MANZANA:

Agrupación de parcelas delimitada por las alineaciones exteriores.

2.01.13.- RASANTE:

Es la línea de intersección de los planos de fachada de la edificación y el terreno.

2.01.14.- RASANTE OFICIAL.-

La indicada en el plano correspondiente de las NNSS. Si no se define ningún perfil, la rasante oficial es la del terreno natural.

2.01.15.- ALTURA DE LA EDIFICACIÓN:

Es la máxima distancia vertical, desde cada una de las rasantes oficiales ó desde cada punto del terreno natural hasta la cara inferior del forjado que forma el techo de la última planta, en su encuentro con el plano exterior de la fachada. Podrá expresarse también por el número de plantas.

2.01.16.- NÚMERO DE PLANTAS:

Es el cómputo del número total de plantas sobre rasante, incluyendo en éstas aquellas plantas semienterradas en las que la parte superior de su techo sobresalga más de un metro por encima de la rasante oficial, pero sin incluir los posibles aprovechamientos bajo cubierta.

2.01.17.- ALTURA DE PLANTA:

Distancia vertical entre las caras inferiores de dos forjados consecutivos.

2.01.18.- ALTURA LIBRE DE PLANTA:

Distancia vertical entre la cara inferior del techo y la superior del pavimento terminado de la planta.

2.01.19.- ALTURA DE PATIO:

Es la máxima distancia vertical medida en todas las fachadas que lo delimitan, desde el nivel superior del suelo de las viviendas más bajas cuyas dependencias ventilen a él, hasta la línea de coronación superior de la fábrica.

2.01.20.- SOTANO:

Planta en la que la cara inferior del forjado de su techo se encuentra en todos sus puntos por debajo o al mismo nivel de la rasante oficial.

2.01.21.- SEMISÓTANO:

Planta semienterrada en la que la cara superior del forjado de su techo se encuentra en todos sus puntos, como máximo, a un metro por encima de la rasante oficial.

2.01.22.- PLANTA BAJA:

Aquella cuya cara superior del suelo terminado se encuentra en la franja comprendida entre la rasante oficial y 1,00 m por encima de ésta, medidos en vertical, en cualquiera de sus puntos.

2.01.23. - ENETREPLANTA:

Cualquier subdivisión horizontal de la planta baja.

2.01.24.- ÁTICO ó DESVÁN.

Planta donde el forjado de su techo no es horizontal, sino que sigue la pendiente de los faldones de cubierta.

2.01.25.- PLANTAS RETRANQUEADAS:

Aquellas cuya fachada se separa de la vertical de la línea de edificación.

2.01.26.- CUBIERTAS:

Son los cerramientos superiores de la edificación.

No podrá superarse, en ninguno de sus puntos, la altura de tres metros medida en vertical desde la parte inferior del forjado, inmediata al caballete, en toda su longitud, hasta la cara superior del forjado que forma el suelo de dicha última planta.

2.01.27.- CUERPOS VOLADOS:

Aquellos elementos que sobresalgan de cualquier alineación oficial.

2.01.28.- CUERPOS VOLADOS CERRADOS:

Los constituidos por un forjado de suelo visitable, cubierto y cerrado por su frente y/ó laterales.

2.01.29.- CUERPOS VOLADOS ABIERTOS:

Los constituidos por un forjado de suelo visitable, cubierto o descubierto, sin cerrar lateralmente y protegido por un antepecho no superior a 1,00 m de altura.

2.01.30.- CORNISA:

Cuerpo volado, generalmente ornamental, que sirve de remate a la fachada de un edificio.

2.01.31.- ALERO:

Parte volada de la cubierta que sirve para desviar las aguas de lluvia.

2.01.32.- LÍNEA DE EDIFICACIÓN:

La que delimita la superficie de la parcela ocupada por la edificación.

2.01.33.- RETRANQUEO:

Distancia entre la alineación exterior y la línea de edificación, medida perpendicularmente a la primera.

2.01.34.- SEPARACIÓN A LINDEROS:

Distancia existente entre los linderos y la línea de edificación, medida perpendicularmente a los primeros.

2.01.35.- FONDO MÁXIMO EDIFICABLE:

Distancia máxima permitida desde la alineación exterior a la alineación interior.

2.01.36.- LONGITUD MÁXIMA EDIFICABLE:

Máxima distancia que se permite para una edificación, medida en dirección paralela al viario al que da fachada.

2.01.37.- ESPACIO EDIFICABLE DE PARCELA:

Superficie de parcela comprendida dentro de las alineaciones oficiales.

2.01.38.- PATIO DE MANZANA

Superficie de parcela no edificable definido por las alineaciones interiores.

2.01.39.- PATIO DE PARCELA:

Son los patios situados dentro de los espacios edificables de parcela.

2.01.40.- PATIO MANCOMUNADO:

Es el patio que se encuentra situado sobre dos o más propiedades. Deberá constar como tal patio en escritura pública otorgada por todos los propietarios e inscrita en el Registro de la Propiedad.

2.01.41.- SUPERFICIE OCUPADA

Proyección vertical de la edificación sobre el terreno, sin contar vuelos, aleros y marquesinas.

2.01.42.- OCUPACIÓN Ó ÍNDICE DE OCUPACIÓN:

Ocupación es el cociente resultante de dividir la superficie ocupada por la superficie neta del solar. Índice de ocupación es la ocupación expresada en tanto por ciento.

2.01.43.- SUPERFICIE ÚTIL:

Es la superficie de suelo comprendida dentro del perímetro definido por la cara interna de los cerramientos de cada espacio, más la mitad de las superficies cubiertas no cerradas, descontando de ellas aquellos elementos estructurales o de canalizaciones con sección horizontal superior a 0,10 m². También se considerará superficie útil, la del suelo en que la altura libre sea superior a 1,50 m.

2.01.44.- SUPERFICIE CONSTRUIDA:

Es la superficie de suelo delimitada por las líneas exteriores de cada una de las plantas que tenga un uso posible, más la mitad de las superficies cubiertas no cerradas. En todo caso la altura libre será superior a 1,50 metros.

2.01.45. - EDIFICABILIDAD:

Cociente resultante de dividir la superficie construida sobre rasante por la superficie del solar. También puede definirse por el fondo edificable y la altura o número de plantas sobre rasante.

2.01.46.- DENSIDAD:

Cociente resultante de dividir el número de viviendas autorizado y la superficie de suelo en que se sitúan expresada en Has.

2.01.47. - EDIFICACIÓN:

Cualquier volumen construido con independencia de su uso y destino.

2.01.48.- EDIFICACIÓN ENTRE MEDIANERÍAS:

Cuando al menos uno de los laterales de la edificación coincide con un lindero del solar.

2.41.49.- EDIFICACIONES PAREADAS:

Agrupación de dos edificaciones que, ocupando parcelas independientes, uno de los laterales de cada edificación coincide con el lindero común de las parcelas. La superficie común de estos laterales será, al menos, igual a la mitad de la superficie total de los dos laterales que coinciden con el lindero común, proyectada sobre el mismo.

2.01.50.- EDIFICACIONES ADOSADAS:

Agrupación de edificaciones que, ocupando parcelas independientes, los dos laterales de cada edificación coinciden con los linderos comunes de las parcelas. La superficie común de estos laterales será, al menos, igual a la tercera parte de la superficie total de los dos laterales que coinciden con el mismo lindero, proyectada sobre el mismo. Para las edificaciones situadas a los extremos, lógicamente, esta condición sólo es obligatoria en el lindero común.

2.01.51.- EDIFICACIONES EN HILERA.

Agrupación de edificaciones que ocupan una parcela común, disfrutando del espacio libre resultante comunitariamente, en régimen de proindiviso.

2.01.52.- EDIFICACIÓN AISLADA:

Edificación situada de tal modo que no coincide con ninguno de los linderos de la parcela o solamente con el de fachada.

2.01.53.- EDIFICIO EXCLUSIVO

Edificio destinado a un único uso

2.01.54. - MANZANA CERRADA

Tipología urbana en la que la edificación ocupa totalmente el frente de las alineaciones de las calles que la delimitan.

2.01.55.- MANZANA CERRADA DENSA:

Manzana cerrada en la que la edificación ocupa la totalidad de la superficie exceptuando los posibles patios de parcela.

2.01.56. - MANZANA CERRADA CON PATIO DE MANZANA:

Manzana cerrada en la que la edificación ocupa como máximo el fondo máximo edificable.

2.01.57.- BLOQUE ABIERTO:

Tipología urbana en la que la edificación se dispone en bloques aislados entre sí, separados por espacios libres.

2.01.58.- SISTEMAS GENERALES:

Conjunto de suelos reservados para viarios, zonas verdes, espacios libres, equipamiento y otros servicios generales.

2.01.59.- SISTEMAS DE SECTOR O SISTEMAS LOCALES:

Conjunto de suelos de las Áreas aptas para urbanizar, reservados para viarios, zonas verdes, espacios libres, equipamientos y otros servicios que, además de los sistemas generales, deberá contener cada uno de los sectores a desarrollar mediante Planes Parciales.

2.01.60.- SECTOR:

Superficie de Suelo Urbanizable a desarrollar mediante un Plan Parcial.

2.01.61.- ZONA:

Superficie de Planeamiento homogéneo en la que se aplica una determinada ordenanza.

2.01.62.- UNIDAD DE EJECUCIÓN.

Superficie de Suelo Urbano delimitada según el Capítulo II Sección 3 del Reglamento de Gestión (R.D. 3.288/1.978) y desarrollada por algún sistema de actuación de los previstos en el Título V del Reglamento de Gestión (R.D. 3.288/1.978), es decir, Compensación, Cooperación o Expropiación.

2.02.- DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL

2.02.01.- INFORMACIÓN URBANÍSTICA:

2.02.01.01.- Consultas:

Se podrán consultar en las oficinas del Ayuntamiento, y en el lugar que éste determine, los Planes y Proyectos, con sus Normas, Ordenanzas y Catálogos. A estos efectos el Ayuntamiento dispondrá una copia, debidamente diligenciada por su Secretario.

2.02.01.02.- Cédula Urbanística:

Los servicios técnicos del Ayuntamiento emitirán informe por escrito, previo pago de los correspondientes derechos o tasas, del régimen urbanístico aplicable a una finca.

2.02.01.03.- Tira de Cuerdas:

Se podrá solicitar del Ayuntamiento el señalamiento sobre el terreno de las líneas y rasantes oficiales correspondientes a una finca determinada.

Con anterioridad al inicio de cualquier obra de nueva planta se deberá efectuar la Tira de Cuerdas.

2.02.01.04. Tramitación:

La petición de la Cédula Urbanística o de cualquier otro informe escrito, así como de la Tira de Cuerdas deberá ir acompañada de un plano de situación de la finca a escala tal que permita su localización en los planos que incluyen las presentes NNSS.

2.02.01.05.- Plazos:

El Ayuntamiento tendrá un plazo máximo de un mes para emitir el informe escrito o realizar la Tira de Cuerdas. El plazo computará a partir del día en que la petición tenga entrada en el Registro del Ayuntamiento.

En el caso de la Tira de Cuerdas el plazo no computará mientras el terreno no se halle libre de todo obstáculo que impida ó estorbe el replanteo.

2.02.01.06.- Ejecución del señalamiento:

El Ayuntamiento fijará el día y hora en que haya de tener lugar el replanteo y citará al solicitante, o persona por éste autorizada, al menos con tres días hábiles de antelación.

El técnico representante del Ayuntamiento procederá a marcar en el terreno, con puntos o referencias precisas las alineaciones y rasantes.

El señalamiento se hará constar en un croquis de replanteo, por duplicado, firmado por los representantes del solicitante y del Ayuntamiento. Uno de los ejemplares se unirá al expediente municipal y el otro se entregará al solicitante. Si el señalamiento no pudiese efectuarse por no hallarse el terreno libre de obstáculos, el acto se declarará desierto y el solicitante perderá los derechos correspondientes.

2.02.01.07.- Información pública de las Licencias:

Las Licencias concedidas para instalaciones, obras menores o mayores, así como las de primera ocupación, se publicarán en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento mensualmente, indicándose las principales características de las obras y las condiciones de las mismas.

2.02.02.- EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL:

Serán actividades sometidas a EIA todas aquellas que se especifiquen en las presentes NNSS. Igualmente, para aquellos terrenos incluidos dentro de los límites del PORN, las especificadas en su Art. 56.

Las EIA encargadas por los interesados, la Administración o por otros particulares, se someterán en última instancia a su consideración por la Comisión Provincial de Urbanismo (en adelante CPU), sin perjuicio de su conocimiento por otros Organismos o Entidades. Su aceptación por la CPU, será indispensable para la obtención de Licencia municipal de apertura o reapertura de actividades en el caso de que éstas hubieran sido suspendidas.

En cualquier caso, será de obligado cumplimiento el Real Decreto Legislativo 1302/1.986 de 28 de Junio, de Evaluación del Impacto Ambiental y la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla-León.

La realización de la EIA podrá dar lugar a la modificación del proyecto original, al aplicarle las medidas correctoras, quedando el citado proyecto modificado a la consideración de la CPU, que resolverá sobre la procedencia o no de la propuesta, que en el caso de ser negativa, deberá ser motivada.

2.02.03. - LICENCIAS:

2.02.03.01.- Disposiciones generales:

Están sujetos a Licencia municipal todos aquellos actos de uso definidos en el artículo 242.1 de la Ley 1/1.992 y además la tala de árboles, la modificación de las características físicas del suelo, la instalación de redes de servicios o su modificación, la, instalación de gruas-torre en las construcciones, la instalación y construcción de famas sépticas, casetas para herramientas o aperos, invernaderos, etc., y la apertura, modificación, ampliación o transformación de establecimientos comerciales, industriales o almacenes.

Se exceptúan de la previa Licencia municipal las obras de urbanización, construcción o derribo de un edificio cuando se ejecuten en virtud de orden municipal y bajo la dirección de los servicios técnicos del Ayuntamiento.

No se otorgarán Licencias de edificación si previamente no se han cumplido los requisitos señalados en el art. 14 de la Ley 6/1.998.

2.02.0302.- Actos de la Administración Pública:

También estarán sujetos a Licencia Municipal los actos relacionados en el epígrafe anterior que se promuevan por órganos de las Administraciones Públicas.

2.02.03.03.- Responsabilidades:

Las licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de terceros y no podrán ser invocadas por los particulares o disminuir la responsabilidad civil o penal en que incurran en el ejercicio de las actividades correspondientes.

El otorgamiento de las Licencias no implica para el Ayuntamiento responsabilidad alguna por los daños o perjuicios que puedan producirse a causa de las actividades que se realicen en virtud de las mismas.

02.03.04.- Procedimiento:

El procedimiento para el otorgamiento se ajustará a lo prevenido en la legislación de Régimen en Local. La concesión de la Licencia es un acto reglado, no discrecional, por lo que si el proyecto cumple los requisitos establecidos, se otorgará licencia por el Ayuntamiento

2.02.03.04.01. - En Suelo Urbano:

Junto con la solicitud de Licencia se presentarán, al menos, tres ejemplares del proyecto visado por el Colegio Oficial, excepto que el Ayuntamiento exija mayor número de ejemplares.

Cuando proceda, deberá presentarse escritura de mancomunidad de patios, inscrita en el Registro de la Propiedad. Si las fincas colindantes fueran de un mismo propietario, deberá acreditarse la constitución de una servidumbre recíproca de mancomunidad de patio.

2.02.03.04.02.- En Suelo No Urbanizable

Para los expedientes que se tramiten en SNU se presentará además de la documentación exigida para los que se tramiten en Suelo Urbano, la EIA si es necesario. Todo ello de acuerdo con el artículo 20 de la Ley 6/1.998.

Se recomienda solicitar un Informe Previo a la CPU.

2.02.03.05. - Casos particulares:

2.02.03.05.01.- Licencia de derribo:

Para el derribo de edificaciones de más de una planta ó de más de 100 m² de superficie en una sólo planta, junto con la solicitud de Licencia se presentarán, al menos, tres ejemplares de los siguientes documentos:

- a) Plano de emplazamiento a escala mínima 1:1.000.
- b) Croquis de plantas, alzados y secciones que permitan apreciar la índole del derribo a efectuar.
- c) Proyecto técnico visado por Colegio Oficial en el que de forma especial se indiquen las precauciones a tomar en relación a la propia obra, vía pública y construcciones o predios vecinos.
- d) Hoja de dirección de obra de técnico titulado visada por el Colegio Oficial correspondiente.
- e) Fotografías suficientes para poder apreciar si en la edificación a derribar existe algún elemento de interés especial desde el punto de vista histórico, artístico o tradicional. Dichas fotografías irán suscritas en su dorso por el propietario y el facultativo designado para dirigir las obras.

2.02.03.05.02.- Licencia de gruas-torre:

Junto con la solicitud de Licencia se presentarán los siguientes documentos:

a) Plano de emplazamiento, a escala mínima 1:500, con relación a la finca donde se vaya a realizar la obra y a las colindantes, indicando el área de barrido de la pluma y del carro así como la altura de las edificaciones existentes en dicha área de barrido. Igualmente se indicará, si hubiese de instalarse ocupando parte de vía o espacio público, el espacio máximo a ocupar por la base de apoyo.

b) Certificado de instalación suscrito por técnico competente, acreditativa del perfecto estado de los elementos de la grúa a instalar y de asumir la responsabilidad de su instalación hasta dejarla en perfectas condiciones de funcionamiento. En dicha certificación deberá hacerse constar las cargas máximas, en sus posiciones más desfavorables, que pueden ser transportadas por la grúa.

c) Documento visado por el correspondiente Colegio Oficial y expedido por técnico competente, acreditativo de que éste asume el control del buen funcionamiento seguridad de la grúa mientras la misma permanezca en la obra.

d) Póliza de seguros con cobertura de la responsabilidad civil ilimitada que pueda producir el funcionamiento de la grúa-torre durante su estancia en la obra.

Esta solicitud de Licencia podrá hacerse conjuntamente a la de la obra en que vaya a utilizarse.

2.02.03.05.03.- Licencia de apertura de actividades e instalaciones:

Junto con la solicitud de Licencia de apertura de actividades previstas en la Ley de Actividades Clasificadas de Castilla y León, y de instalaciones técnicas de acondicionamiento, elevación y afines, se presentarán los siguientes documentos:

a) Conformidad del propietario del inmueble con la instalación o actividad solicitada.

b) Relación de vecinos colindantes al local para el que se solicita la Licencia.

c) Tres ejemplares del proyecto Técnico en el que se muestre claramente el cumplimiento de las Normativas vigentes de protección de incendios, aislamiento térmico, acústico y de vibraciones, etc.

Se exceptúan de lo determinado en los apartados b) y c) las instalaciones autorizables en cualquier situación y zona tales como cámaras frigoríficas (de capacidad no superior a 5 m³), instalaciones autónomas de aire acondicionado sin torre de refrigeración ubicada fuera del aparato y con potencia no superior a 10 Kw, pequeños aparatos complementarios de los establecimientos de hostelería y oficinas, etc.

2.02.03.05.04.- Licencia de obra menor:

Junto con la solicitud de Licencia se presentará un documento en el que se describan escrita y/ó gráficamente las obras, indicando su extensión y situación.

En determinadas obras menores se requerirá la presentación, bien de proyecto técnico, dirección de obra ó ambos, llevados a cabo por técnicos competentes y visados por los respectivos Colegios Oficiales.

(En adelante se indicarán con (P), (DO) ó (P+DO) aquellas que necesiten presentación proyecto técnico, dirección de obra o ambas, visadas por Colegio Oficial).

Se considerarán obras menores las siguientes:

* Construcción de marquesinas (P+DO)

* Colocación de rótulos y toldos.

* Construcción de vallas o cerramientos que no actúen de muro de contención. Instalación de andamios a altura superior a 4 metros (DO).

* Ejecución de catas y sondeos de exploración.

* Apuntalamiento de fachadas (DO).

* Construcción de naves, barracones ó casetas provisionales de obra (DO).

* Construcción de naves, barracones y quioscos para exposición y venta que no superen lo 30 m² (DO).

* Ejecución de obras en interiores de locales, no destinados a vivienda o a usos que permitan la reunión de más de 20 personas simultáneamente, que no modifiquen su estructura, ni las instalaciones generales del edificio que lo alberga, y mejoren las condiciones de higiene y estética (DO).

* Reparación de cubiertas y azoteas (DO).

* Pintado y reparación de fachadas de edificios no catalogados.

* Edem para edificios catalogados (P+DO).

* Reparación ó sustitución de tuberías de instalaciones, propias de la vivienda o local, sin que afecten a las generales del edificio.

* Construcción ó instalación de pozos negros y fosas sépticas; modificación de balcones, repisas u otros elementos salientes (P+DO).

* Sustitución, modificación ó reparación de elementos estructurales (P+DO).

* Construcción de aseos para uso público, en locales destinados a actividades que puedan albergar más de 20 personas simultáneamente (P+DO).

* Construcción ó modificación de escaparates, y/ó acristalado de terrazas ó balcones, con autorización expresa de la comunidad de propietarios.

* Derribo de construcciones de una planta de superficie menor a 100 m² (DO).

* Nivelaciones del terreno en el entorno de los edificios siempre que con ello no se produzcan variaciones de más de un metro con respecto al nivel natural del terreno.

2.02.03.05.05.- Licencia para modificación de fachadas:

Las obras o instalaciones de reforma que provoquen una modificación de las fachadas de los edificios con respecto a su composición original, deberán estar sujetas a la previa redacción y aprobación de un proyecto técnico firmado por arquitecto superior y debidamente visado por su Colegio Oficial en el que se deberá hacerse constar el estado actual de la fachada íntegra del inmueble afectado, así como la propuesta de modificación global y justificación tanto técnica como estética del diseño, adecuando la actuación al edificio en sí y a su entorno, así como la correspondiente justificación urbanística en cuanto a su aprovechamiento edificatorio, en los supuestos de incremento de volumen.

2.02.03.06.- Contenido:

Se entenderá incluida en el contenido del acto de otorgamiento de la Licencia la condición de cumplimiento de cuanto se dispone en las presentes NNSS.

Si existieran condiciones especiales se harán constar en el documento de otorgamiento de la Licencia.

Se entienden concedidas las Licencias para las obras a que obliga la concesión de una Licencia, tales como la pavimentación de la vía pública a que dé frente la edificación, o los accesos a la misma, la realización del saneamiento hasta conectar con la red general la conexión del mismo, la acometida a la red de abastecimiento de agua y, en general, cuantas obras vienen señaladas en el Título II, Capítulo I del Reglamento de Gestión (R.D. 3288/1978).

A la licencia se unirá un ejemplar del proyecto aprobado, sellado por la Corporación.

2.02.03.07.- Plazo de validez:

Las Licencias relativas a obras e instalaciones establecerán el plazo máximo en que deban iniciarse y concluirse. Dicho plazo será el propuesto por el solicitante si la Administración no lo considera excesivo.

Las Licencias caducarán y quedarán sin efecto si se incumplen los plazos anteriormente, mencionados, no obstante, el titular de la Licencia, dentro de dicho plazo, podrá citar una prórroga del mismo, que la Administración podrá conceder si no se hubiera acordado, en el sector de que se trate, la suspensión de Licencias o se hubiera modificado el régimen urbanístico vigente en el momento del otorgamiento de la Licencia.

Para que la caducidad de la Licencia opere a todos los efectos deberá notificarse y darse audiencia previa al titular de la misma antes de procederse, por parte del Ayuntamiento, a la resolución definitiva.

La caducidad de la Licencia no dará derechos indemnizatorios al titular de la misma. A los efectos de cómputo de plazos, se considerarán iniciadas las obras cuando se haya comprendido la realización de los trabajos de forma manifiesta, existiendo relación funcional entre los ejecutados y la obra o instalación proyectada, objeto de la Licencia.

Igualmente se considerarán finalizadas cuando el técnico director de las mismas así lo indique.

2.02.0308. - Obligaciones del titular de la Licencia:

Satisfacer cuantos gastos se ocasionen al Ayuntamiento como consecuencia de las actividades autorizadas en ella.

Construir, reponer o reparar adecuadamente cuantos elementos de la vía pública puedan ser dañados en el transcurso de las obras. Para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones, el Ayuntamiento fijará en cada caso, la cantidad que el solicitante habrá de depositar en metálico o garantizar mediante aval bancario.

2.02.03.09.- Control del cumplimiento de las Licencias:

El promotor de las obras, constructor o persona que les represente, notificarán al Ayuntamiento, por escrito, el comienzo de las obras. El control de la ejecución de las obras o de las actividades autorizadas en la Licencia se realizará mediante inspecciones periódicas de los Técnicos del Ayuntamiento.

En cada visita de inspección se hará constar si las obras ó actividades se ajustan o no a las condiciones establecidas en la Licencia. Para el supuesto de disconformidad entre lo autorizado y lo ejecutado, se señalarán las medidas correctivas a realizar y, en caso de incumplimiento, se cursará de oficio la oportuna denuncia. La inspección comprenderá cuantos actos estime necesarios el funcionario actuante, en relación con lo que sea objeto de comprobación, incluso el análisis de muestras cuando proceda.

De cada visita se extenderá un acta que irá suscrita por el Técnico Inspector con el "enterado" del técnico director de las obras, constructor o persona en quien delegue. Estas actas se adjuntarán al expediente.

2.02.04.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS O INSTALACIONES

2.02.04.01.- Disposiciones generales

Toda obra o instalación deberá ejecutarse de acuerdo con el contenido y condiciones especiales de la Licencia otorgada al efecto, con estricta sujeción a las disposiciones de las Normas Urbanísticas y Ordenanzas, bajo la dirección facultativa de personas legales autorizadas, cuando sea necesario.

Las obras de reforma deberán efectuarse de modo que no impidan la normal utilización del edificio o en su caso, la perturben en la menor medida posible.

Durante la ejecución de las obras deberán cumplirse las siguientes prescripciones:

Construir el correspondiente vado, cuando la obra exija el paso de camiones por la acera, o mantener el existente.

Mantener en estado de buena conservación la valla u otros elementos de precaución.

Observar las normas establecidas, o las que dicte el Ayuntamiento, sobre horario de carga y descarga, limpieza, apertura y relleno de zanjas, retirada de escombros y materiales de la vía pública y demás disposiciones aplicables de policía.

2.02.04.02.- Dirección Facultativa:

2.02.04.02.01. -Hojas de Dirección:

Previo al inicio de las obras deberán presentarse en el Ayuntamiento las correspondientes Hojas de Dirección de los técnicos de la Dirección Facultativa visadas por los Colegios Oficiales respectivos. El duplicado, sellado por

el Ayuntamiento será devuelto al facultativo director y deberá custodiarse permanentemente en el lugar de la obra o actividad.

En las Hojas de Dirección figurará la aceptación del mandato por parte del técnico, la fecha de la Licencia o de la autorización provisional, y los datos identificativos del constructor que vaya a realizar las obras objeto de Licencia.

Toda obra iniciada sin haber cumplido lo dispuesto en el párrafo anterior, se considerará carente de Dirección Facultativa y será suspendida mientras no se cumpla dicho requisito, sin perjuicio de las sanciones que procedan por el incumplimiento.

2.02.04.02.02.- Renuncia y nueva designación de Técnicos:

Cualquier técnico de obligada intervención en una obra o instalación, según lo previsto en las presentes Ordenanzas, que dejara de actuar en dicha obra o instalación, deberá ponerlo en conocimiento de la Administración municipal, dentro del término de setenta y dos horas, mediante escrito en el que se exprese la causa de la renuncia, debidamente usada por el Colegio Oficial correspondiente.

El promotor de las obras, en este caso, para poder continuarlas, habrá de nombrar a un nuevo técnico y notificarlo al Ayuntamiento, en la forma dispuesta para la iniciación, dentro del término de seis días siguientes al cese del anterior director. En otro caso, se suspenderán las obras, sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones a que hubiera lugar.

Cuando la renuncia del técnico se refiere a obras que afectaran a la estructura del edificio, el propietario o promotor de las mismas vendrá obligado a paralizar las obras, excepto aquellas que sean imprescindibles para garantizar la seguridad, y nombrar a otro de inmediato, no pudiendo reanudar los trabajos, mientras no notifique debidamente la designación y aceptación del nuevo técnico y se hayan confirmado o rectificado por éste los documentos presentados al efecto por el anterior, referente a características sobre trabajos, detalles, precauciones, programa y coordinación de los mismos.

2.02.04.03.- Cambio de empresa constructora:

Si cambiara la empresa encargada de la realización de la obra, el promotor, dentro del término de seis días, deberá notificarlo por escrito al Ayuntamiento. Adjuntará el "enterado" del facultativo director y consignará el nombre, domicilio y número del monumento nacional de identidad o tarjeta de identificación fiscal del nuevo constructor.

2.02.04.04.- Modificación del proyecto:

Si durante el transcurso de una obra fuese necesario o conveniente introducir alguna variación en el proyecto, se distinguirá si las modificaciones son sustanciales o si se trata de variaciones de detalle o derivadas de necesidades estructurales o de las condiciones económicas del terreno de cimentación, sin que con su introducción se desvirtúen las características principales de la Licencia concedida o se modifique el uso o destino proyectado.

En el supuesto de que se tratara de modificaciones sustanciales, deberá solicitarse previamente la oportuna Licencia, de igual modo y con los mismos requisitos que si se de iniciarla.

Si a juicio de la dirección facultativa de la obra, se tratara de variaciones de detalle, podrán continuarse los trabajos bajo la responsabilidad del titular de la licencia, el cual deberá presentar los documentos gráficos y escritos precisos para poder apreciar la naturaleza e importancia de las variaciones, su justificación y su adecuación a la normativa urbanística, y se hará constar en el correspondiente Libro de Ordenes de la obra, tanto la existencia de esta documentación como la realización de la variación introducida.

Si las variaciones proyectadas, caso de haber figurado en el primitivo proyecto, no hubieran dado lugar a liquidación superior a la efectuada en el expediente de otorgamiento de la Licencia, no devengarán nuevas tasas; en otro caso, se liquidará el exceso que resulte.

Cualquier modificación sustancial o de detalle que se realizara sin haber obtenido la Licencia, se considerara como obra nueva o de reforma, según proceda en cada caso, efectuada sin Licencia y, sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones a que hubiera lugar, se devengarán tasas, con los recargos que sean de aplicación.

2.02.04.05.- Documentación en la obra o instalación:

En el lugar de toda obra o instalación deberá tenerse a disposición de la inspección municipal:

- a) El documento acreditativo de la concesión de la Licencia ó fotocopia compulsada.
- b) Un ejemplar del proyecto aprobado, con la firma del facultativo municipal y el sello de la Corporación.
- c) Copia de las Hojas de Dirección.
- d) Copia del plano entregado al interesado, en su caso, acreditativo del señalamiento efectuado de alineaciones y rasantes.

2.02.04.06.- Suspensión de las obras:

El titular de la Licencia, por sí mismo o por persona que lo represente, y el Director Facultativo de la obra, están obligados a asistir a los actos de inspección cuando sean citados al efecto; así como a franquear la entrada a la finca a los funcionarios de la inspección. Estos, si lo consideran necesario, podrán suspender provisionalmente las obras dando cuenta inmediata a la autoridad municipal para la resolución que proceda.

2.02.04.07.- Terminación de las obras:

En todas las obras de nueva planta ó ampliación, deberá comunicarse al Ayuntamiento la fecha de terminación de cada una de las siguientes fases:

- a) Cuando esté finalizada la estructura correspondiente al techo de la planta baja (en obras de nueva planta), o de la primera que se adicione, (en obras de ampliación).
- b) A la finalización de la cubierta.

La inspección municipal examinará si las obras o instalaciones realizadas se ajustan a la Licencia concedida y en supuesto afirmativo, extenderá un acta que así lo acredite, de la que entregará copia al interesado. En caso contrario, la inspección reflejará en el acta las infracciones que se hubiesen observado y la remitirá al Ayuntamiento, que podrá disponer, con carácter provisional la inmediata suspensión de la obra y adopción del oportuna expediente sancionador.

Las inspecciones efectuadas por el servicio técnico municipal correspondiente, como consecuencia de las infracciones observadas, tanto en el transcurso de las obras o instalaciones, como finalizadas las mismas, respecto a las condiciones bajo las que se otorgó la Licencia o a lo dispuesto en las ordenanzas, devengará tasas, las cuales deberán ser abonadas por el titular de la Licencia, sin perjuicio de las demás sanciones y recargos que procedan.

Terminadas las obras o instalaciones, el titular de la Licencia, en el plazo máximo de quince días, por escrito, lo pondrá en conocimiento del Ayuntamiento, adjuntando los planos definitivos de la obra y el Certificado expedido por la Dirección Facultativa visado por los correspondientes Colegios Oficiales, en el que se acrediten, además de la fecha de su terminación, el que éstas se han realizado de acuerdo con el proyecto aprobado o sus modificaciones posteriores autorizadas y que están en condiciones de ser utilizadas.

Otras obligaciones del propietario al finalizar la obra:

- a) Deberá retirar los materiales sobrantes, los andamios, vallas y barreras que aún no lo hubiesen sido.
- b) Construir el piso definitivo de las aceras.
- c) Reponer o reparar el pavimento, arbolado y cuantos elementos urbanísticos hubiesen resultado afectados por la obra.
- d) Colocar el cartel con el número correspondiente a la finca conforme al modelo aprobado por el Ayuntamiento.
- e) Solicitar del Ayuntamiento la colocación de la correspondiente placa con el nombre de la calle cuando se trate de fincas situadas en los extremos de cualquier tramo de calle.

2.02.04.08.- Licencia de primera ocupación:

La Licencia de uso o de primera ocupación o la de puesta en servicio se otorgará en el plazo de un mes desde que hubiera sido comunicada la terminación de las obras o desde la comunicación de haber sido subsanados los defectos observados, en su caso. Una vez concedida la Licencia de uso o de primera ocupación podrán conectarse las instalaciones de agua y electricidad.

2.02.04.09.- Devolución de fianzas:

Al otorgarse la Licencia de primera ocupación se procederá a la devolución del depósito o cancelación del aval bancario que se hubiera constituido y siempre que se hubiesen cumplido, total y satisfactoriamente, las obligaciones que el mismo garantice. Si en el momento de otorgarse la Licencia de primera ocupación se hallara pendiente de ejecución o de pago alguna de las obras, reparaciones o gastos cuyo importe garantizara el depósito, su devolución no tendrá lugar hasta que dichas obras, reparaciones o gastos hayan sido ejecutadas y satisfechas.

2.02.05- EJECUCION DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN.

2.02.05.01.- Adaptación al Planeamiento:

El objeto, contenido y limitaciones de los proyectos de Urbanización serán los recogidos en los artículos 67 al 70 del Reglamento de Planeamiento, y su tramitación será la exigida en el artículo 141 del Reglamento de Planeamiento.

Los proyectos de Urbanización que se redacten, no podrán modificar las precisiones contenidas en las NNSS, sin perjuicio de que puedan efectuar las adaptaciones precisas para la ejecución material de las obras.

Cuando la adaptación de detalle suponga la alteración de las determinaciones sobre adecuación, usos, régimen del suelo ó de la edificación de los predios afectados por el proyecto, deberá aprobarse previamente la correspondiente modificación de las NNSS. Cada Polígono ó Unidad de Ejecución, para poder desarrollarse requerirá la redacción del correspondiente Proyecto de Urbanización.

2.02.05.02.- Normas para la redacción de los Proyectos de Urbanización:

2.02.05.02.01.- Red viaria:

En la red viaria, en zonas con edificación existente, donde exista alineación con fachada continua, se mantendrán estas alineaciones procurando, no obstante, garantizar un paso mínimo de 4,50 m de calzada para vías de una sola dirección y de 6,50 m para vías de dos direcciones. Siempre que sea posible se señalarán dos aceras peatonales de 1,25 m de anchura mínima a cada lado de la vía. En las zonas donde no exista continuidad de fachada, o no existan edificaciones consolidadas, las edificaciones y cerramientos de parcela estarán obligados a ajustarse a la alineación oficial.

Las nuevas vías que se ejecuten tendrán un ancho mínimo de calzada de 5,50 m y dos aceras de 1,25 m de ancho mínimo, dejando siempre, al menos, un paso libre de 1,00 m cuando se deban colocar sobre ellas elementos del mobiliario urbano.

Las rasantes de las calles, en general, se adaptarán a la topografía del terreno, evitándose, en lo posible, desniveles y movimientos de tierra innecesarios. En ningún caso se aceptarán calles con pendientes longitudinales menores del 0,8 por ciento.

Las pendientes transversales de las calles oscilarán entre los siguientes valores:

Aceras	del 1,0 al 2,0 %
Pavimentos de hormigón	del 1,0 al 2,0 %
Pavimentos asfálticos	del 1,5 al 2,0 %
Áreas no pavimentadas	mayor del 2,0 %
Pavimentos granulares	mayor del 2,0 %

En las intersecciones, mantendrá su sección transversal la vía de mayor jerarquía, debiendo adaptar la otra su pendiente transversal a la de la primera. Las calles que confluyan a una plaza adaptarán su sección a la de aquella.

Se establecen las siguientes secciones mínimas de firme:

* Calles de tráfico denso:

* Capa de rodadura 5 cm de mezcla bituminosa en caliente, densa o semidensa.

* Capa intermedia 7 cm de mezcla bituminosa en caliente semidensa o gruesa.

* Base granular 20 cm de zahorra artificial.

* Subbase granular 20 cm de zahorra natural.

* Resto del viario:

* Capa de rodadura 4 cm de mezcla bituminosa en caliente, densa o semidensa.

* Capa intermedia 4 cm de mezcla bituminosa en caliente semidensa o gruesa.

* Base granular 20 cm de zahorra artificial.

* Subbase granular 15 cm de zahorra natural.

Se admitirá la sustitución de las secciones tipo anteriores por los siguientes firmes rígidos

Calles de tráfico denso: Secciones estructurales R-211 y R-212 (Norma 6.2.I. C. MOPU)

Resto del viario: Secciones estructurales R-311 y R-312 (Norma 6.2.I. C. MOPU)

Los pasos peatonales y aceras se pavimentarán con baldosa antideslizante colocada sobre solera de hormigón. Se podrán admitir otros tipos de pavimento a juicio del Ayuntamiento.

Se evitarán en lo posible, las escaleras en los recorridos peatonales, pero si debido a los desniveles fuera imprescindible ejecutarlas, deberán tener contrahuellas con unas medidas que oscilen entre 10 y 15 centímetros y la huella no será inferior a 34 centímetros incluido el vuelo.

La longitud máxima sin descansillo será de 10 escalones, los descansillos tendrán como mínimo 1 metro de anchura.

Las rampas de peatones tendrán una pendiente máxima del diez por ciento (10 %). Será de aplicación para la redacción de los proyectos de urbanización, la Normativa para la Supresión de Barreras Arquitectónicas. (Ley 3/1.998 de "Accesibilidad y supresión de barreras").

2.02.05.02.02.- Abastecimiento de agua:

Las redes de suministro de agua e hidrantes de riego y contra incendio, responderán tanto en cuanto al material de conducción como a piezas especiales mecanismos y detalles a lo ya homologado y utilizado habitualmente por el servicio municipal de aguas. Serán de aplicación las NTE-IFA y NTE-IFR.

La conexión a la red general de abastecimiento de agua, de las redes privadas de los edificios, serán ejecutadas por los servicios municipales correspondientes, con cargo al promotor privado. En todos los puntos de toma de la red, se dispondrán llaves de paso para permitir el corte.

La dotación mínima deberá justificarse documentalmente en los proyectos de urbanización, adoptándose los siguientes mínimos:

- Zonas residenciales:

Dotación 250 litros/habitante y día

Factor punta 2,5

- Zonas Industriales:

Dotación 0,5 litros/segundo y hectárea

Factor punta 2,3

- Zonas de servicios:

(A justificar)

La colocación de la red de abastecimiento de agua será siempre por encima de la red de saneamiento. La red será de tubería de polietileno con secciones adecuadas al caudal que deben conducir, para que la velocidad máxima sea de 1,5 metros/segundo y la presión admisible de trabajo no sobrepase las 10 atmósferas.

El trazado de la red deberá formar mallas, al menos en los conductos de mayor jerarquía, de modo que puedan aislarse zonas de la población, pero que permita mantener el suministro en las demás.

El recubrimiento mínimo de la tubería, medido desde su generatriz superior, será de 1,00 metros.

En las nuevas redes que se construyan se dispondrán hidrantes de incendio según indica la NBE-CPI-96, colocadas a una distancia máxima de 200,00 m, y del tipo que indique el Ayuntamiento.

Igualmente se dispondrán bocas de riego distribuidas uniformemente por la población, de manera que la distancia entre ellas no sea mayor de 100 metros.

2.02.05.02.03. - Saneamiento:

Las redes de saneamiento que se ejecuten emplearán el sistema unitario.

En el cálculo de las redes de saneamiento se estimarán los caudales de escorrentía superficial.

Los coeficientes de escorrentía se tomarán de manera que, en ningún caso, se admitan diámetros inferiores a 30 cm ni pendientes inferiores al cinco por mil.

El diseño de la red se ejecutará intercalando aquellos pozos de registro y resalto que sean precisos, debiendo colocarse los primeros en los cambios de dirección, en conexión con los imbornales y con las evacuaciones domiciliarias. También se colocarán en la conexión entre más de dos ramales de alcantarillado y siempre que se produzca cambio de diámetro. En cualquier caso la distancia máxima entre pozos de registro serán 50,00 m. a distancia entre imbornales sifónicos será de 40,00 m.

Las instalaciones depuradoras se ajustarán a lo dispuesto en la Norma Tecnológica NTE.

La red será de hormigón vibrado, con diámetros comprendidos entre 30 y 60 cm., con pendientes que permitan una velocidad de circulación de agua comprendida entre 1 a 5 m/sg. La profundidad mínima será de 1,25 metros para la generatriz superior de la conducción..

Se dispondrán cámaras de descarga de 600 litros de capacidad en las cabeceras de la red.

Antes de la conexión de la red interior de los edificios a la red exterior general se dispondrá la correspondiente arqueta registrable sifónica.

En las áreas industriales los distintos edificios dispondrán antes de conectar a la red general de las instalaciones de tratamiento y depuración adecuadas a las características de sus efluentes.

El vertido de la red se efectuará en una depuradora municipal.

2.02.05.02.04.- Red de energía eléctrica:

Para evaluar la energía eléctrica demandada se realizará el cálculo considerando un consumo medio por vivienda de 5.000 w. o bien de 500 KVA. por hectárea bruta de superficie.

Las conexiones se resolverán en los términos que disponga la compañía suministradora. En las zonas urbanas los tendidos de media tensión discurrirán bajo las aceras, con las protecciones reglamentarias.

Los tendidos de baja tensión, en SNU, podrán discurrir aéreos, sobre postes. En suelo urbano, se procurará evitar el grapeado por las fachadas, debiendo discurrir las conducciones enterradas bajo las aceras y resolviéndose los cruces mediante arquetas registrables.

En cuanto a las características técnicas, se atenderá a los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión y a las especificaciones de la compañía suministradora.

2.02.05.02.05.- Red de alumbrado público:

Para evaluar el número de luminarias, como la potencia y disposición de las mismas, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) En vías de tránsito peatonal y tráfico rodado frecuente, se aplicará un nivel de iluminancia media de 35 lux, con factor de uniformidad de 0,35.

b) En vías de tráfico rodado frecuente, se aplicará un nivel de iluminancia media de 30 lux, con factor de uniformidad de 0,35.

c) En vías peatonales secundarias, podrá aplicarse un nivel de iluminancia media de 25 lux con factor de uniformidad de 0,25.

d) En zonas ajardinadas, el nivel medio de iluminancia será de 15 lux.

La red será subterránea, a base de cable de cobre, con aislamiento de 100 V. bajo tubo de PVC.

El encendido y apagado de dichas instalaciones, será enteramente automático, por célula fotoeléctrica y reloj interruptor, que darán los dos estados de encendido de toda y media noche. Llevará también interruptores para su accionamiento manual selectivo. En el segundo caso quedarán encendidas solamente las lámparas de uno de los lados de la calle correspondiente.

Se seguirán los criterios del Reglamento electrotécnica de Baja Tensión y concretamente la Norma M1 -B1 -010.

2. 02.05.02.06.- Aparcamientos en superficie:

Las dimensiones mínimas de las plazas de aparcamientos al aire libre, será de 4,80 x 2,40 m como mínimo, cuando su disposición sea perpendicular a las vías de acceso, admitiéndose un ancho de 2,25 m cuando formen ángulo comprendido entre 30 y 60 grados con la vía de acceso.

2.02.05.02.07.- Muros de contención:

Los muros de contención de tierras que hayan de quedar vistos, se podrán ejecutar con mampostería de piedra granítica o con hormigón, debiéndose aplacar y revestir en este caso con aquel tipo de piedra.

2.02.06.- CONSERVA CLON Y ESTADO RUINOSO DE LAS EDIFICACIONES.

2.02.06.01. - Disposiciones generales:

Los propietarios de terrenos, urbanizaciones de iniciativa particular y edificaciones, deberán mantenerlas en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.

La vigilancia y el control del deber de conservar las edificaciones corresponde a la Policía Municipal y a los Servicios Municipales.

2.02.06.02.- Conservación de los edificios:

El procedimiento para exigir el deber de conservación podrá iniciarse de oficio, por el Ayuntamiento, ó a instancia de cualquier persona que instare su cumplimiento.

Formulada la denuncia, los Servicios Técnicos correspondientes practicarán la inspección del edificio y emitirán un informe que constará de las siguientes partes:

a) Descripción de los daños denunciados y cuantos pudieran apreciarse en la inspección, indicando las causas de los mismos.

b) Relación de las obras necesarias para reparar los daños antes mencionados.

Determinación del plazo de comienzo de las obras, que estará en relación con el carácter de las mismas, el de ejecución a ritmo normal y estimación de su carácter urgente si existiere.

Emitido el informe técnico el Ayuntamiento ordenará al propietario del inmueble el cumplimiento de lo indicado, concediéndole un plazo máximo de diez días para i presentar las alegaciones que estime oportunas, salvo en los casos de urgencia y peligro.

A la vista de las alegaciones presentadas y previo informe, si fuera preciso, se elevará propuesta de resolución a la Comisión de Gobierno, para que si lo considera oportuno ordene al propietario del inmueble el cumplimiento de lo indicado en el informe técnico, con apercibimiento de que, transcurrido alguno de los plazos señalados anteriormente, sin haberse llevado a cabo lo ordenado, se ejecutará a su costa por los Servicios Municipales o

Empresa a la que se adjudique en ejercicio de la acción subsidiaria, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 104 y 106 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Notificado a los interesados el decreto a que se hace referencia en el párrafo anterior comprobado probado su incumplimiento, los Servicios Técnicos emitirán nuevo informe y redactarán el proyecto con indicación del presupuesto de las obras ordenadas.

Para el caso de urgencia y peligro, en el informe se indicará el coste estimado de las obras redactándose posteriormente el proyecto de ejecución.

A la vista de este informe, la Comisión de Gobierno decretará la puesta en práctica de la ejecución subsidiaria.

Simultáneamente, y como medida de cautela, decretará el cobro del importe total estimado de las obras a realizar, conforme autoriza el artículo 106 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que se considera efectuado con carácter provisional y en calidad de depósito.

Este decreto se notificará al interesado con expresión de los recursos que procedan e indicación del lugar y plazo de ingreso en período voluntario con la advertencia de que transcurrido dicho plazo sin haberlo efectuado, se actuará por vía de apremio. Asimismo, se procederá a la incoación de expediente sancionador por infracción urbanística, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10, apartado 3, del Reglamento de Disciplina Urbanística.

Si existiera peligro inminente, el Ayuntamiento ordenará a la propiedad la adopción de las medidas necesarias para evitar daños y perjuicios a las personas o cosas.

Si el propietario no cumpliera lo ordenado en el plazo que se señale, al Ayuntamiento procederá a la ejecución subsidiaria.

En los casos de urgencia, debidamente razonada en el informe técnico, las obras se comenzarán en el plazo señalado, sin perjuicio de solicitar posteriormente la correspondiente Licencia. Deberán asimismo especificarse las condiciones en que hayan de ejecutarse las obras.

2.02.06.03.- Declaración de ruina:

La declaración del estado ruinoso de los edificios o parte de ellos, procederá en los siguientes supuestos:

- a) Coste de reparación superior al 50 por 100 del valor actual del edificio o plantas afectadas, excluido el valor del terreno.
- b) Cuando el edificio presente un agotamiento generalizado de sus elementos estructurales o fundamentales.
- c) Cuando se requiera la realización de obras que no pudieran ser autorizadas por encontrarse el edificio fuera de ordenación.

El desalojo provisional y las medidas a adoptar respecto a la habitabilidad del inmueble no llevarán implícitas por sí solas la declaración de ruina.

La declaración de ruina producirá el efecto de considerar el inmueble como solar.

2.02.06.04.- Procedimiento de la declaración de ruina:

La declaración del estado ruinoso de las edificaciones corresponde al Ayuntamiento de conformidad con lo establecido en el Capítulo II, Sección Segunda del Reglamento de Disciplina (R.D. 2.187/1.978)

La iniciación del procedimiento de declaración de ruina podrá efectuarse de oficio o a instancia de parte interesada, previo informe de los Servicios correspondientes en que se justifique la conveniencia de su iniciación.

Cuando el procedimiento se inicie a instancia de los interesados, se hará constar en la petición los datos de identificación relativos al inmueble, titularidad del mismo, y el motivo motivos en que se basa el estado ruina y la relación de los moradores cualquiera que fuese el título de posesión, así como titulares de derechos reales sobre el inmueble, si los hubiera.

A la petición se acompañará certificado expedido por facultativo competente, en el que se justifique la causa de instar la declaración de ruina, el estado físico del edificio y se acredite asimismo si éste, al momento de la solicitud, reúne las condiciones de seguridad y habitabilidad suficientes que permitan a sus ocupantes la permanencia en él, hasta que se adopte el acuerdo que proceda.

Desde la iniciación del expediente y hasta que conste la total reparación o demolición del edificio según procediere, deberán adoptarse por la propiedad, bajo la dirección facultativa pertinente, las medidas precautorias que procedan para evitar cualquier daño o perjuicio a personas o cosas.

Incoado el expediente, los Servicios Técnicos correspondientes emitirán un informe previa visita de inspección en el que se determinará si el estado del edificio permite tramitar el expediente en forma contradictoria con citación de los afectados, o bien procede ordenar la adopción de medidas precautorias urgentes respecto a la habitabilidad y seguridad del edificio y sus ocupantes. La inspección podrá repetirse cuantas veces se estime oportuno durante la tramitación del expediente o hasta que conste la total reparación o demolición del edificio.

Emitido el informe anterior y ordenadas en su caso las medidas urgentes, se dará audiencia a los propietarios, si no fueren los promotores del expediente, y a los moradores, para que en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, prorrogable por la mitad del concedido, hagan las alegaciones y presenten los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

Asimismo, se pondrá en conocimiento de los moradores su derecho de presentar certificación del facultativo que designen acerca del estado de la finca, con advertencia de que transcurridos los plazos concedidos continuará la tramitación del expediente, hasta su definitiva resolución.

Transcurrido el plazo concedido, los Servicios Técnicos emitirán dictamen pericial, previa inspección del inmueble en el plazo de diez días, que constará de las siguientes partes:

- a) Descripción del edificio.
- b) Descripción del sistema constructivo y estructural.
- c) Descripción de los daños que presenta el edificio y las posibles causas de los mismos.
- d) Valoración del edificio conforme al art. 13.2 del Reglamento de Disciplina Urbanística.
- e) Relación y valoración de las obras de reparación que precise el edificio conforme, al art. 13.1 del Reglamento de Disciplina Urbanística.
- f) Referencia a las circunstancias urbanísticas que afecten al edificio.
- g) Conclusión y propuesta.

Emitido el dictamen pericial, se realizará el trámite de audiencia a que hace referencia el artículo 91 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

2.02.06.05.- Resolución de la declaración de ruina:

El Alcalde Presidente resolverá el expediente con arreglo a alguno de los siguientes pronunciamientos:

- a) Declarar el inmueble en estado de ruina, ordenando la demolición. Si existiera peligro en la demora, el Ayuntamiento acordará lo procedente respecto al desalojo de los ocupantes.
- b) Declarar en estado de ruina parte del inmueble cuando esa parte tenga independencia constructiva del resto, ordenando asimismo su demolición.
- c) Declarar que no hay situación de ruina, ordenando las medidas pertinentes destinadas a mantener la seguridad, salubridad y ornato público del inmueble de que se trata, determinando las obras necesarias que deba realizar el propietario.

La resolución del expediente se notificará a todos los que hubieran sido parte en el mismo y a los moradores aunque no se hubieran personado.

Cuando se hubiese acordado la ejecución de obras, se fijará el plazo dentro del cual deban iniciarse, con la advertencia de que, de no hacerlo y de no llevarse a cabo a ritmo normal, el Ayuntamiento las ejecutará pasando el cargo correspondiente.

Si se acordase la demolición del inmueble, se fijará el plazo en que haya de iniciarse.

Si hubiese peligro o riesgo inminente en la demora, la notificación dirigida a los ocupantes expresará el plazo para el desalojo del inmueble, con apercibimiento de desahucio por vía administrativa.

Las resoluciones serán susceptibles de recurso contencioso administrativo, previo el de reposición, ante el órgano que dictó el acuerdo en el plazo de un mes.

En los supuestos de urgencia y peligro contemplados en el artículo 247 de la Ley 111.992 (no derogado por la Ley 6/98: Disposición derogatoria única, apartado 1), el Alcalde acordará el desalojo de los ocupantes y ordenará la adopción de las medidas referidas a la seguridad del inmueble, sin perjuicio de la tramitación del expediente en el que será necesario el informe de dos técnicos de los Servicios Municipales correspondientes.

La declaración administrativa de ruina, o la adopción de medidas de urgencia por el Ayuntamiento, no eximirá a los propietarios de las responsabilidades de todo orden que pudieran serles exigidas por negligencia en los deberes de conservación que les corresponden.

2.02.07.- USOS DEL SUELO:

2.02.07.01.- Almacén:

* Definición:

Local destinado al acopio de materiales para su guarda, conservación, distribución ó venta.

* Categorías:

1ª.- Almacén vinculado a establecimiento comercial, de superficie no superior a 100 m² situado en planta baja, semisótano o sótano.

2ª.- Almacén de superficie comprendida entre los 100 y los 200 m² situado en planta baja, semisótano o sótano.

3ª.- Almacén en edificio de uso exclusivo con superficie superior a 200 m² situado en planta primera, baja, semisótano o sótano.

4ª.- Almacén que por el tipo de mercancías o su método de conservación sea incompatible con el uso de vivienda.

* Condiciones:

1 plaza de aparcamiento (25 m²) por cada 150 m² de nueva planta.

2.02.07.02.- Asistencial:

* Definición:

Edificios o instalaciones destinadas al servicio de aquellas personas que por su carácter o situación lo requieran.

* Categorías:

1ª.- Guarderías.

2ª.- Residencias, clubs de ancianos y similares.

3ª.- Cementerios.

* Condiciones:

1 plaza de aparcamiento (25 m²) por cada 100 m² de nueva planta.

2.02.07.03.- Campamento de turismo:

* Definición:

Edificio, conjunto de edificios o instalaciones destinadas a albergar transeúntes en período vacacional.

* Condiciones:

Según su propia normativa.

2.02.07.04.- Comercial:

* Definición:

Locales destinados a la compraventa de mercancías.

* Categorías:

1ª.- Minorista con superf. de venta menor de 150 m2.

2ª.- Minorista con superf. de venta entre 150 y 300 m2

3ª.- Minorista con superf. de venta entre 300 y 600 m2.

4ª.- Mayorista.

* Condiciones.-

- En cat. 1ª: 1 plaza de aparcamiento (25 m2) por cada 150 m2 de instalación.

- En cat. 2ª: 1 plaza de aparcamiento (25 m2) por cada 100 m2 de instalación.

- En cat. 3ª: 1 plaza de aparcamiento (25 m2) por cada 75 m2 de instalación.

2.02.07.05.- Deportivo

* Definición:

Instalaciones destinadas a la práctica de actividades deportivas, piscinas y similares.

* Condiciones:

1 plaza de aparcamiento (25 m2) por cada 50 m2 de instalación a partir de los 250 m2 de superficie o por cada 50 personas (sean usuarios o espectadores).

2.02.07.06.- Docente:

* Definición:

Espacios y edificaciones destinados a labores docentes.

* Condiciones:

Según las disposiciones del Ministerio de Educación y Ciencia.

1 plaza de aparcamiento (25 m2) por cada 50 m2 de instalación de nueva planta.

2.02.07.07.- Espectáculos y recreativo:

* Definición:

Locales e instalaciones destinadas al público confines culturales y/o recreativos (cines, discotecas, bingos y similares), billares, boleras, etc.

* Categorías:

1ª.- Cines, teatros, circos y similares.

2ª.- Discotecas, boleras, bingos y similares.

3ª.- Salones de máquinas recreativas o de juego.

4ª.- Restaurantes, cafeterías y bares.

* Condiciones:

Según la legislación vigente.

1 plaza de aparcamiento (25 m2) por cada 25 m2 de nueva instalación ó por cada 20 espectadores.

2.02.07.08.- Estaciones de servicio:

* Definición:

Instalación que se dedica al suministro de combustible

* Condiciones:

Según la legislación vigente.

Dispondrán de un aparcamiento en número suficiente para no entorpecer el tránsito, con un mínimo de 2 plazas por surtidor.

(pasa a fascículo siguiente)



BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ÁVILA

Dirección: Plaza del Corral de las Campanas, 2.
Depósito Legal: AV-1-1958
Teléf.: 920 357 193. - Fax: 920 357 136
e-mail: bop@diputacionavila.es

Miércoles, 29 octubre de 2003

Número 203

Fascículo segundo

(viene de fascículo anterior)

2.02.07.09.- Explotaciones agropecuarias:

* Definición:

Edificios y/o instalaciones destinadas a la cría o guarda de animales domésticos.

* Categorías:

1º.- Vaquerías, cunicultura, establos y picaderos

2º.- Cría de porcino.

* Condiciones:

Según la legislación vigente.

2.02.07.10.- Garaje-aparcamiento:

* Definición:

Lugar destinado a la estancia de vehículos.

* Categorías:

1º.- Garaje-aparcamiento anexo a vivienda unifamiliar para utilización exclusiva de los usuarios de la vivienda.

2º.- Garaje-aparcamiento en p. baja, semisótano o sótano.

3º.- Garaje-aparcamiento en edificio exclusivo.

4º.- Depósito de vehículos usados para su venta.

5º.- Depósito de vehículos usados para su desguace.

* Condiciones:

En las categorías 1º, 2º, 3º, y 4º, se cumplirá la legislación de V.P.O., excepto en lo referente al tamaño de las plazas, que será, como mínimo de 2,40 m de anchura por 5,00 m de longitud. En las categorías 2º y 3º, la anchura mínima libre de los pasillos de circulación será de 5,00 m.

La categoría 5º únicamente podrá ser permitida en los emplazamientos que expresamente autorice el Ayuntamiento. Deberán estar cercados en todo su perímetro por muros de fábrica de suficiente altura o por setos vegetales que impidan el paso y la vista de los vehículos desde el exterior.

2.02.07.11.- Hotelero:

* Definición:

Edificios de servicio al público destinados a alojamiento temporal. Se incluyen en este uso las residencias, apartahoteles, etc., así como las actividades complementarias como restaurantes, peluquerías, piscinas, almacenes, garajes, etc.

* Condiciones:

Según la legislación vigente.

1 plaza de aparcamiento (25 m²) por cada habitación.

Las actividades complementarias cumplirán las condiciones establecidas para cada uso específico.

2.02.07.12.- Industrial:

* Definición:

Pequeños talleres y almacenes con o sin exposición, así como instalaciones destinadas a la obtención y elaboración de materias primas o preelaboradas, incluso su envasado, transporte y distribución.

* Categorías:

1º.-Compatible con el uso residencial.

2º.- Incompatible con el uso residencial.

* Condiciones:

Según la legislación vigente.

1 plaza de aparcamiento (25 m²) por cada 150 m² de nueva instalación

2.02.07.13.- Oficina:

* Definición:

Local o edificio en el que predominan las actividades burocráticas.

* Condiciones:

Según la legislación vigente.

1 plaza de aparcamiento (25 m²) por cada 100 m² de nueva planta.

2.02.07.14. - Religioso:

* Definición:

Edificios o locales destinados al culto religioso o de vida conventual

* Categorías:

1º.- Templos, capillas y oratorios.

2º.- Centros parroquiales.

3º.- Conventos.

* Condiciones:

En categoría 1ª y 2ª cumplirán lo establecido para el uso de Salas de Reunión.

En categoría 3ª cumplirán lo establecido para los usos de vivienda, hotelero y reunión en lo que les fuera de aplicación.

1 plaza de aparcamiento (25 m²) por cada 150 m² de nueva planta en categoría 3ª.

1 plaza de aparcamiento (25 m²) por cada 100 m² de nueva planta en cat. 1ª y 2ª.

2.02.07.15.- Salas de reunión:

* Definición:

Locales cerrados o abiertos cuya finalidad principal es la de cobijar actividades de vida social y de relación. (Salas de conferencia, de exposiciones y similares).

* Categorías:

1ª.- Superficie inferior a 300 m².

2ª.- Superficie mayor de 300 m².

* Condiciones:

Según la legislación vigente.

1 plaza de aparcamiento (25 m²) por cada 75 m² de nueva instalación en categoría 1ª.

1 plaza de aparcamiento (25 m²) por cada 50 m² de nueva instalación en categoría 2ª.

2.02.07.16.- Sanitario.

* Definición:

Edificios, locales o instalaciones destinado al diagnóstico, enfermos.

* Categorías:

1ª.- Consultorios y Dispensarios

2ª.- Ambulatorios.

3ª.- Casas de socorro y Centros de Urgencia.

4ª.- Consultorios radiológicos, laboratorios y servicios con fuentes radiactivas.

* Condiciones:

Según la legislación vigente.

1 plaza de aparcamiento (25 m²) por cada 50 m² de nueva instalación.

2.02.07.17.- Vivienda:

* Definición:

Edificio o parte de un edificio destinado a residencia familiar.

* Categorías:

1ª.-Viviendas aisladas.

2ª.- Viviendas pareadas.

3ª.- Viviendas adosadas.

4ª.- Vivienda agrupada en hilera.

5ª.- Vivienda agrupada en bloque.

* Condiciones:

1 plaza de aparcamiento (25 m²) por nueva vivienda o por cada 100 m² construídos de nueva vivienda o fracción. (Solamente para aquello, solares de superficie mayor de 100 m² y en los que se proyecten más de tres viviendas)

2.02.08.- CONDICIONES GENERALES DE VOLÚMEN E HIGIÉNICAS.

Establecen las limitaciones a que han de sujetarse, con carácter general, todas las edificaciones así como la forma de aplicar estas limitaciones, las condiciones de salubridad e higiénicas.

Estas condiciones se supeditarán a las que las Ordenanzas particulares especifiquen para cada caso concreto.

2.02.08.01.- Medición de la Edificabilidad:

No computan las superficies incluidas en soportales de uso público sin cerramiento. Sí computan los semisótanos en que la cara superior del forjado de su techo sobrepase un metro por encima de la rasante oficial en cualquier punto, dado que. entonces, tendrá la consideración de planta baja.

2.0.08.02.- Medición de alturas:

Se podrán definir por distancia vertical en metros o por número de plantas. Cuando las Ordenanzas señalen ambos tipos, habrán de respetarse las dos o el más restrictivo. La altura de un edificio se medirá en cualquiera de las rasantes del terreno en contacto con la edificación.

Por encima de la altura no se permiten más construcciones que las chimeneas (máximo 1 m por encima de la cumbre) o remates de fachada de altura no superior a 1 m.

Cualquier cuerpo que sobresalga por encima de la cubierta, deberá quedar dentro de envolvente ideal que se formaría trazando dos planos a 45° desde el borde del alero }Ata encontrar al plano horizontal situado a un metro sobre la cumbre.

(Ver gráfico n ° 1).

Queda prohibido cualquier uso por encima de la altura máxima fijada por la Ordenanza Particular correspondiente.

En edificios con fachadas opuestas a calles a diferente nivel, se podrá operar de dos maneras:

a) Definiendo un fondo máximo edificable desde la calle situada a cota superior, de la siguiente manera:

1ª) En cada fachada se medirá la altura máxima, se trazará una horizontal desde la altura mayor, una línea inclinada a 45° desde la otra, y el eje vertical de la edificación.

2ª) El fondo máximo edificable del edificio situado a mayor altura, vendrá definido por el punto de corte entre la línea a 45° y el eje de la edificación, o por el punto de corte entre la línea a 45° y la línea horizontal.

Siempre se tomará aquel de los dos que defina un fondo edificable menor para el edificio situado a mayor cota.

4ª) Se completará el volumen con las pendientes máximas de un cuarenta por ciento trazadas desde el alero.

(Ver gráficos n ° 2).

b) Definiendo las alturas máximas en las fachadas y la altura máxima en cada punto de la rasante ideal según el tercer esquema definido.

(Ver gráficos n ° 2).

Para el caso en que el edificio se localice entre calles a distinto nivel pero sólo tenga fachada a una calle, el criterio que se aplicará para definir ese fondo máximo es el mismo del apartado anterior, suponiendo que el edificio tuviera fachadas a ambas calles.

El cómputo de la edificabilidad se realizará teniendo en cuenta que (según los gráficos denominados con el n° 2) la parte de la planta que queda por debajo de la rasante ideal y desde el plano vertical que se apoya en la línea intersección de un plano horizontal situado a un metro por debajo de la cara superior del forjado techo de la planta considerada, con el plano que define la rasante ideal, no computará edificabilidad, ya que se considerará semi-sótano.

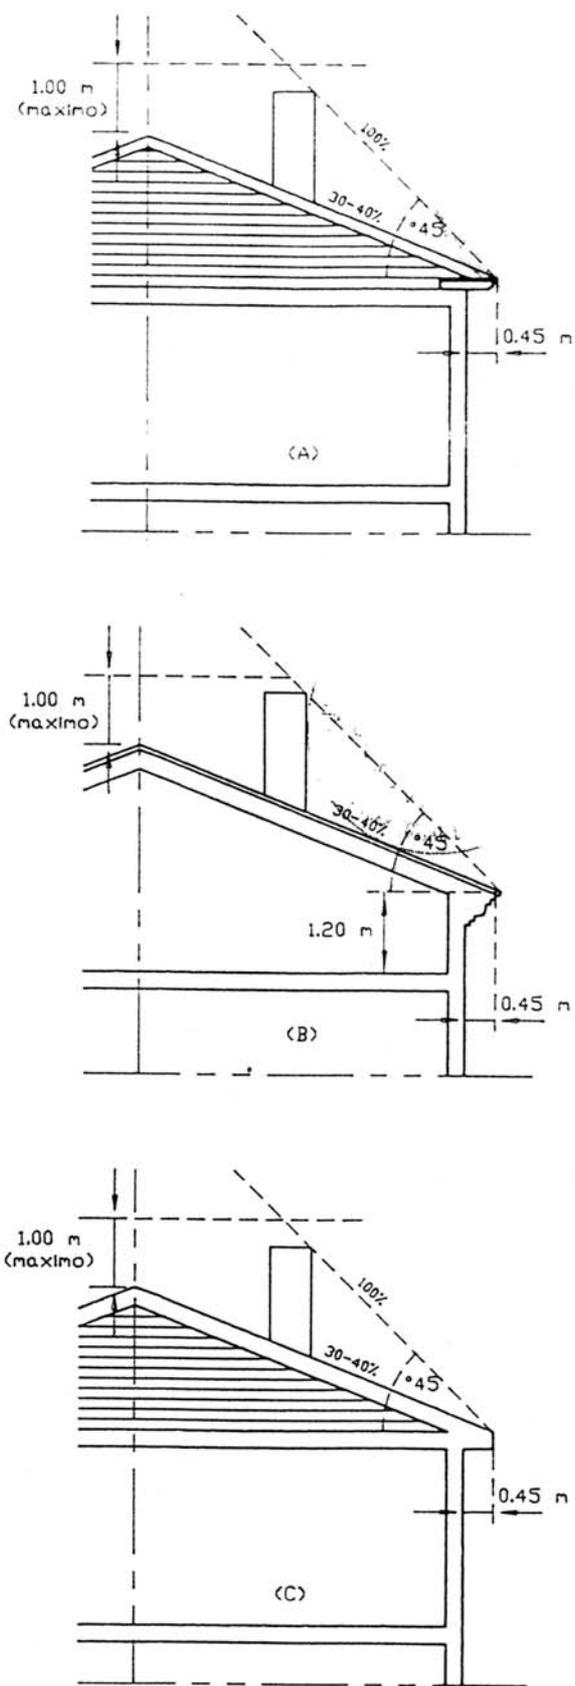


GRAFICO Nº 1

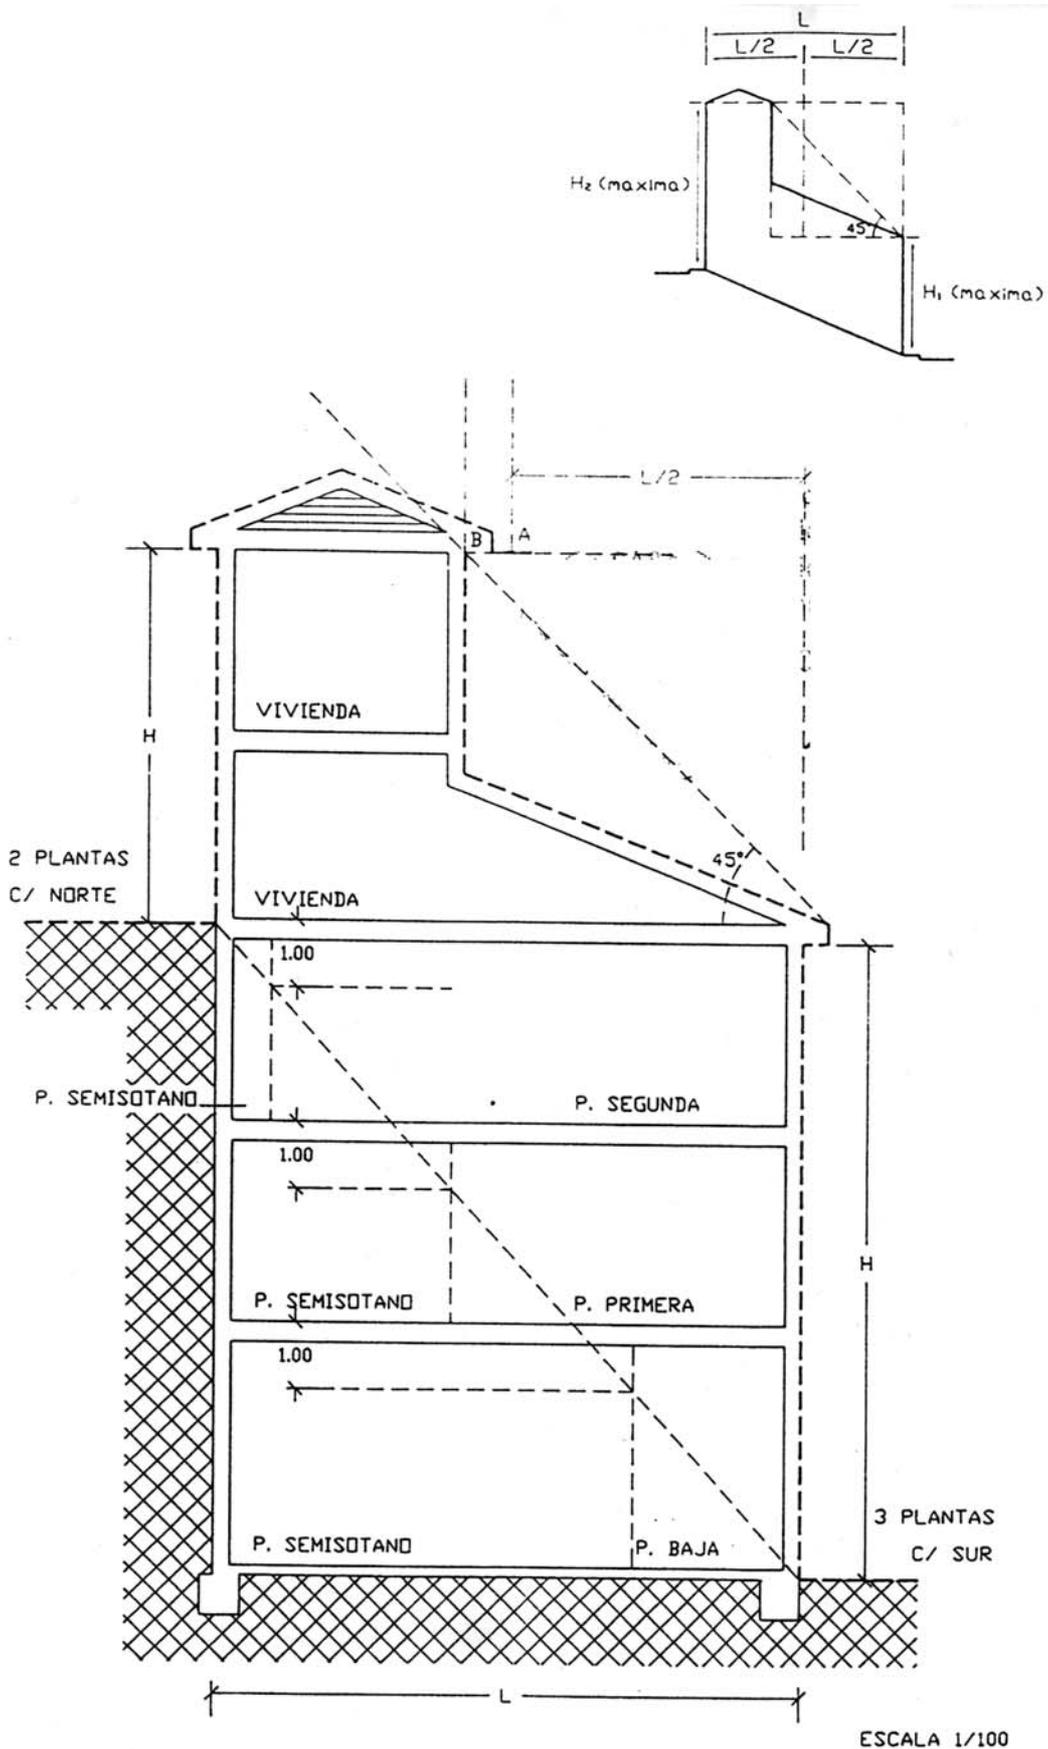


GRAFICO Nº 2


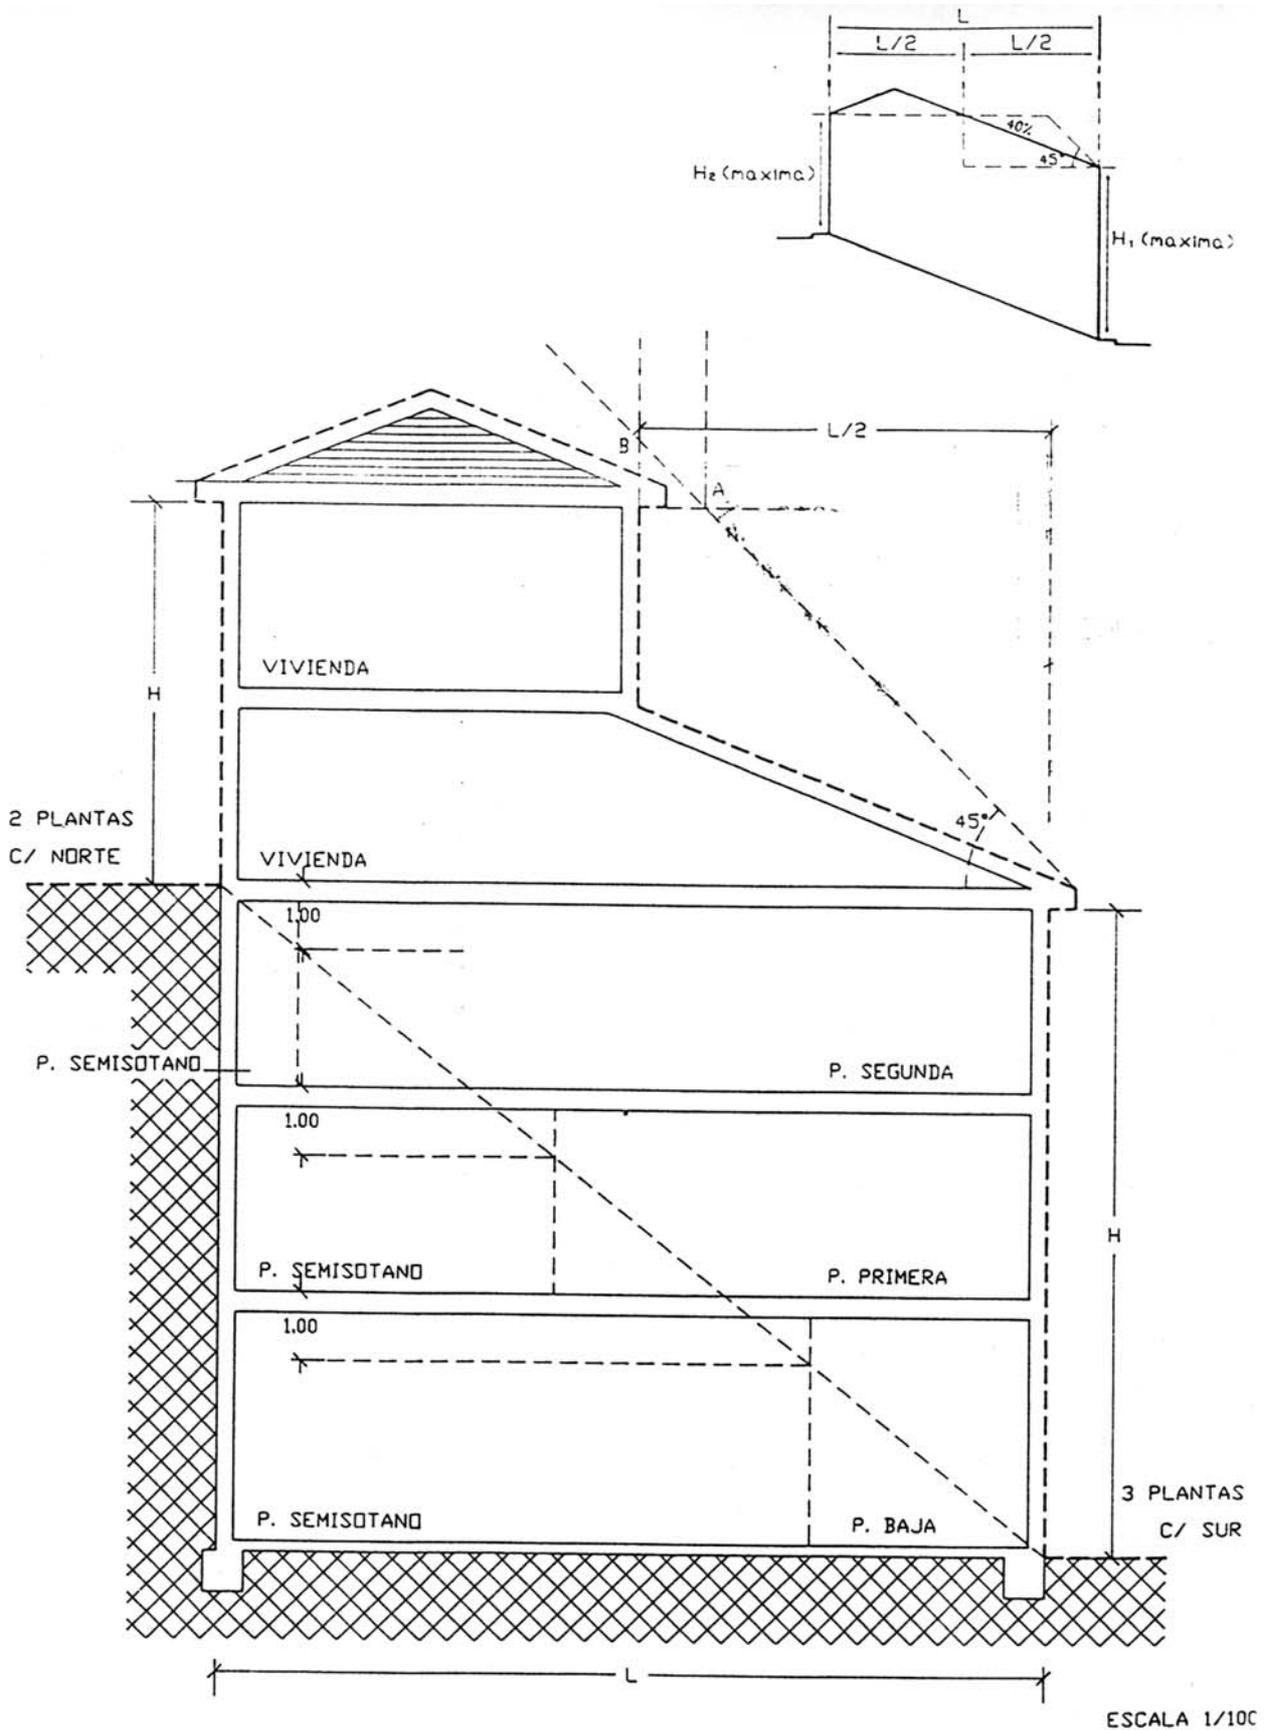


GRAFICO Nº 2

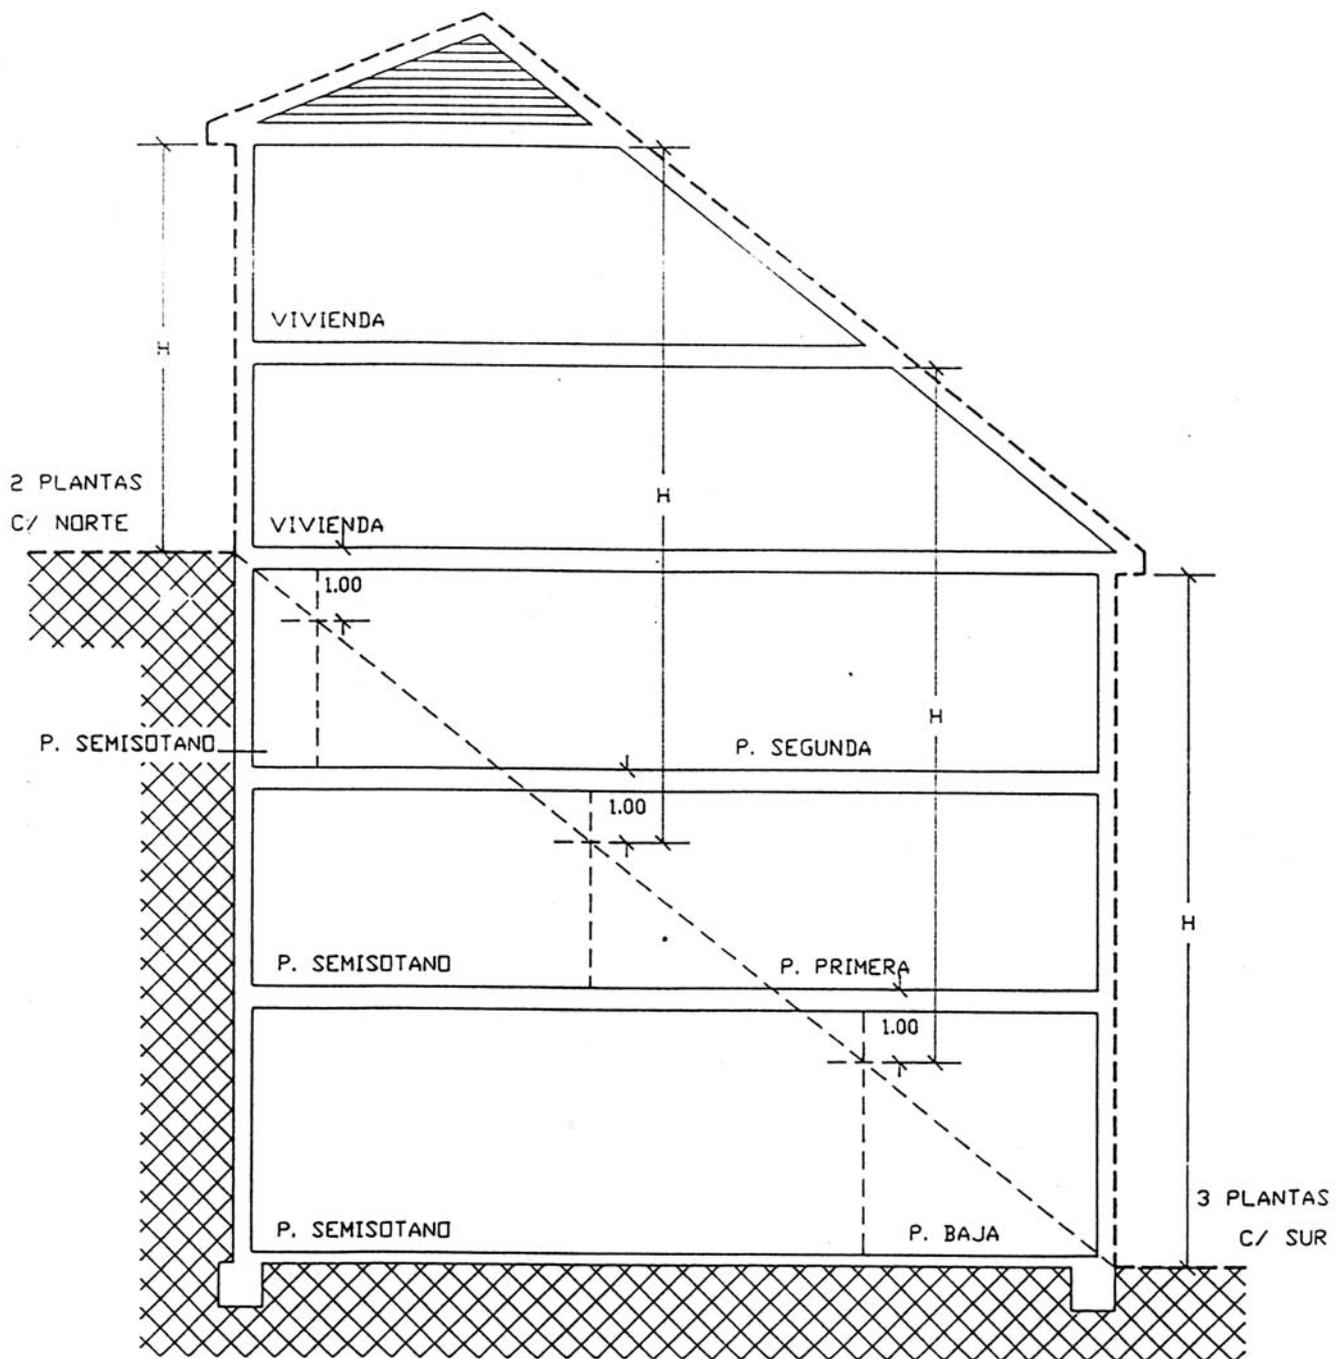

ESCALA 1/100

En las calles con fuerte desnivel se realizarán banqueros de tal modo que en ningún punto de la fachada se supere la altura máxima permitida. La altura de los banqueros estará comprendida entre 1,00 v 1,50 metros. (Ver gráfico n° 3).


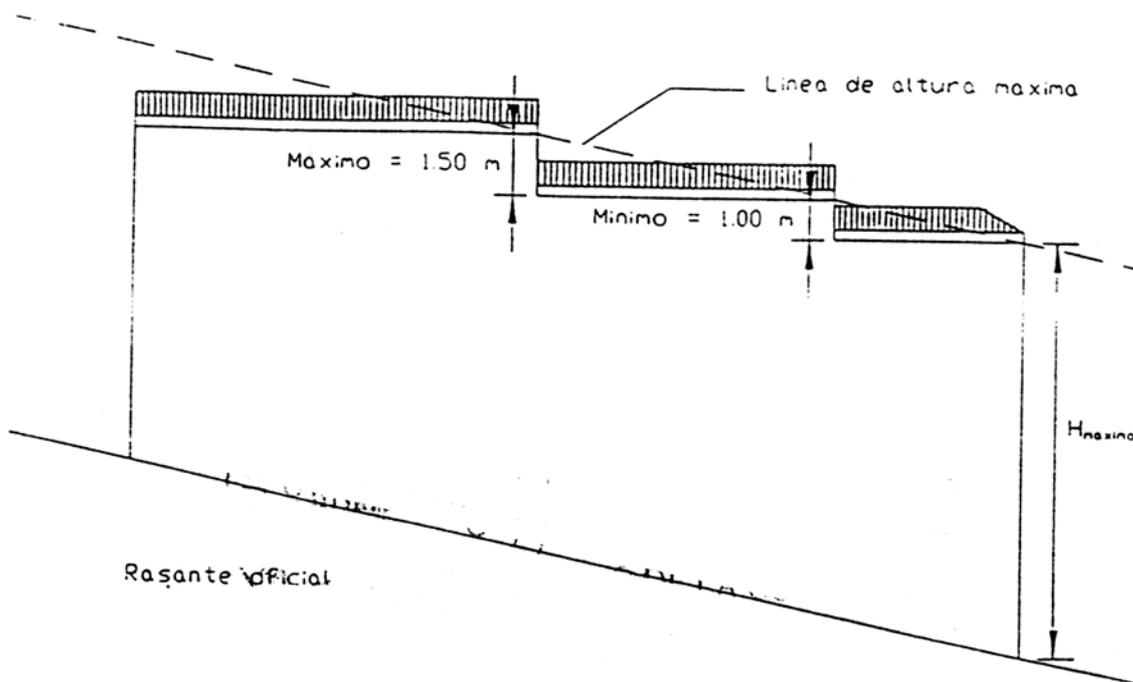


GRAFICO N° 3

La altura de los patios se medirá desde el nivel del suelo de las viviendas más bajas, cuyas dependencias ventilan a él, hasta la línea de coronación superior de la fábrica. No se computarán como planta los remates de la caja de escalera, ascensores ó depósitos, situados por encima de la última planta de viviendas. (Ver gráfico n° 4).

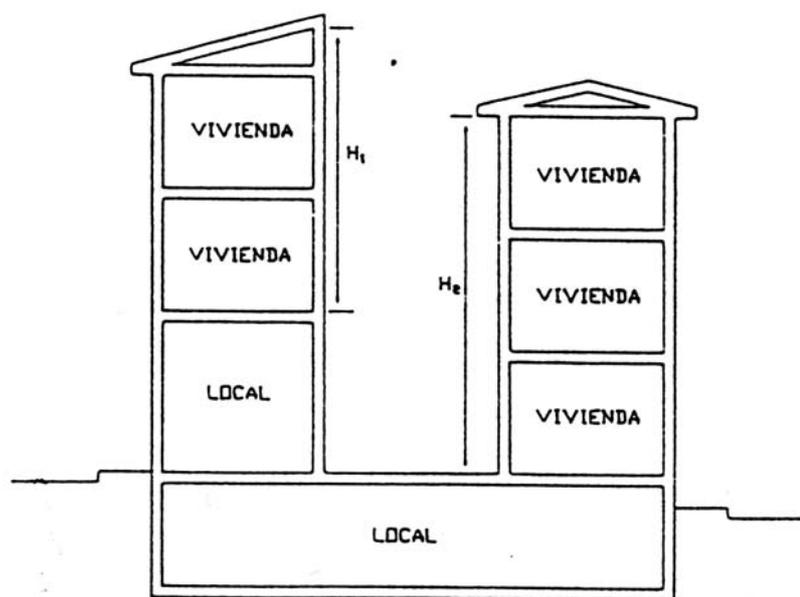

ALTURA DEL PATIO = LA MAYOR DE LAS H_1

GRAFICO N° 4

Se autorizará en cada fachada de los patios de manzana la misma altura y el mismo número de plantas que correspondan a la fachada adyacente del edificio.

2.02.08.03.- Voladizos, salientes y entrantes:

Los voladizos mantendrán una separación mínima de 0,60 m al límite del solar y su altura mínima a la rasante será de 3,50 m.

Los vuelos serán menores que la menor de las siguientes medidas: 1/10 del ancho de la calle definido por las alineaciones oficiales ó 1,00 m. Las dos condiciones anteriores anteriores no serán de obligatorio cumplimiento para aquellas edificaciones, o zonas, incluidas en el Catálogo de las presentes NNSS o consolidadas con diferentes altura y separación. En ese caso particular habrá que ajustarse a lo que en el Catálogo se establezca o a los valores medios existentes en el tramo de calle donde se ubique el edificio o a los mínimos existentes en los colindantes, siempre tendiendo a encajar sin discordancias dentro del ambiente general en que se encuentran ubicadas.

Los vuelos podrán ser cerrados, como máximo, en una longitud igual a la 1/2 de la longitud de fachada.

Los salientes, rótulos, motivos de decoración, anuncios o cualquier otro elemento similar que se instale en la fachada, habrán de situarse a una altura superior a 3,00 la rasante de la acera, y no deberán exceder del vuelo máximo autorizado. e prohíben los patios abiertos a fachada.

Se prohíben los retranqueos de las edificaciones con respecto a la alineación oficial, en la zona de Casco Antiguo.

Las jambas deportadas y huecos, así como las rejas de ventanas, podrán sobresalir de a alineación un máximo de 0,05 m.

Queda prohibido que las puertas de las Plantas Bajas abran hacia la calle. Cuando por razón de uso deban abrir hacia el exterior, deberán quedar remetidas en la fachada lass escaleras, vitrinas, escaparates, zócalos, y demás elementos ornamentales no sobrepasarán la alineación oficial.

Los toldos, cuando estén extendidos, quedarán a más de 2,25 m de altura y remetidos, como mínimo, 0,25 m del plano vertical que pasa por la cara exterior del bordillo de la acera. No se autorizarán si previamente no se unifican en forma, tamaño, sistema y color para un mismo edificio.

2.02.08.04.- Patios:

Se cumplirán las siguientes dimensiones mínimas:

b) Patios interiores:

La distancia entre paramentos enfrentados estará condicionada a la altura del patio, de forma que en ellos se pueda inscribir un círculo de diámetro 0,30 veces la altura y superficie del patio habrá de ser igual o mayor a $H^2/8$. Se fija una distancia mínima para luces rectas de 3 m y una superficie mínima de 12 m².

Patios de manzana:

La distancia entre las alineaciones interiores será tal que se pueda inscribir un círculo cuyo diámetro sea igual a la altura máxima que permitan las Ordenanzas para los edificios que conformen dicho patio de manzana. Las luces rectas en ningún caso serán

Menores a los 3/4 de ese diámetro.

Se prohíbe reducir la superficie mínima de los patios con galerías, terrazas o balcones en voladizo o salientes de cualquier tipo.

Se prohíben los patios abiertos a fachada. No tendrán consideración de patio abierto a fachada aquellos retranqueos cuya profundidad, medida perpendicularmente al plano de la fachada, no sea superior a 0,50 m.

Los patios situados entre medianeras de los edificios cumplirán las condiciones anteriores, pudiéndose hacer mancomunados, para lo cual formularán escritura pública constitutiva de derecho real para la edificación que se construya posteriormente, que se inscribirá en el Registro de la Propiedad con respecto a ambas fincas.

2.02.08.05.- Escaleras y portales:

En edificios de uso público o de más de una vivienda, las escaleras cumplirán las siguientes medidas:

- a) La longitud libre mínima de los peldaños será de 1,00 metros.
- b) La anchura mínima de la huella, sin contar su vuelo sobre la tabica, será de 0,25 m.
- c) La altura máxima de la tabica será de 0,185 m.

d) En escaleras curvas, la longitud mínima del peldaño será de 1,20 m y tendrá una anchura mínima de huella, sin contar el vuelo, de 0,25 m, medida a 0,40 m de la línea interior del pasamanos.

e) El número máximo de tabicas entre mesetas será de 18, y todas serán iguales.

f) Las mesetas ó rellanos con puertas de acceso a locales ó viviendas, tendrán un fondo libre mínimo de 1,35 m e igual a la longitud de los peldaños.

g) Las mesetas intermedias, sin puertas de acceso a locales ó viviendas, tendrán un fondo mínimo igual a la longitud de los peldaños.

h) Las mesetas o rellanos no podrán tener peldaños compensados.

i) La distancia mínima desde la arista de los peldaños de meseta con puertas, a éstas, será de 0,25 m.

J) La anchura mínima entre paramentos de la escalera será de 2,25 m.

k) La anchura mínima de los pasillos de distribución a las puertas de acceso a las viviendas, será de 1,35 m.

En las viviendas unifamiliares se cumplirán:

a) La longitud libre mínima de los peldaños será de 0,90 metros.

b) La anchura mínima de la huella, sin contar su vuelo sobre la tabica, será de 0,25 m.

c) La altura máxima de la tabica será de 0,19 m.

d) En escaleras curvas, la longitud mínima del peldaño será de 1,00 m y tendrá una anchura mínima de huella, sin contar con el vuelo, de 0,25 m, medida a 0,40 m de la línea interior del pasamanos.

e) El número máximo de tabicas entre mesetas será de 18, y todas serán iguales.

f) Las mesetas o rellanos con puertas de acceso a las diversas dependencias de la vivienda, tendrán un fondo libre mínimo de 1,05 m.

Las mesetas intermedias, sin puertas de acceso a locales o viviendas, tendrán fondo mínimo igual a la longitud de los peldaños. Podrán tener peldaños compensados, siempre que, en planta, las aristas de los peldaños formen, entre sí, ángulos de 30° sexagesimales, como mínimo.

La distancia mínima desde la arista de los peldaños de meseta con puerta, a ésta será de 0,10 m.

La anchura mínima entre paramentos de la escalera será de 2,00 m.

La altura mínima de los pasamanos será de 0,95 m medidos en la vertical de la esta exterior de la huella.

La separación máxima entre los balaustres de las barandillas será de 0,12 m libres, medidos en horizontal.

En edificios de uso público o de más de una vivienda, las escaleras tendrán iluminación y ventilación directa con el exterior. La superficie de ventilación será igual a 1/15 de la superficie en planta de la escalera más los pasillos de distribución. La superficie mínima de ventilación será de 0,75 m² por cada planta. Tanto la ventilación como la iluminación podrá ser cenital, por medio de lucernarios que tengan una superficie en planta que sea, como mínimo, los dos tercios de la superficie de la caja de escalera. En este último caso, el hueco central quedará libre en toda su altura y en él será inscribible un círculo de 1,10 m de diámetro.

2.02.08.06.- Cubiertas:

La pendiente máxima de los faldones será del 40%.

Se prohíben las cubiertas planas.

No podrá superarse, en ninguno de sus puntos, la altura de tres metros medida en vertical desde la parte inferior del forjado, inmediata al caballete, en su longitud, hasta la cara superior del forjado que forma el suelo de dicha última planta.

Podrá sobrepasarse esta altura, excepcionalmente, para ocultar de vistas medianerías existentes, siempre que se justifique mediante planos de composición del edificio cuya medianería se oculta con el proyectado.

2.02.08.07.- Cerramientos:

Los solares no edificados deberán cerrarse con cerca de 2'00 a 2'25 metros de altura (mínima y máxima), de fábrica de ladrillo o bloque, tratada como si fuera una fachada. El cerramiento deberá situarse en la alineación oficial. Al producirse la apertura de nuevas vías los propietarios de los solares afectados tendrán la obligación de

construir el cerramiento en el plazo de 2 meses a partir de la terminación de las obras de colocación de los bordillos y pavimentación.

Los cerramientos provisionales de solares en los que se efectúen obras de edificación deberán cerrarse igualmente hasta 2 m de altura con materiales resistentes e incombustibles.

Los cerramientos de los locales comerciales sin uso deberán ser resistentes incombustibles, tupidos y con tratamiento de fachada. Se permitirán huecos de ventilación como máximo de 0,25 m² de superficie cada uno e inmediatamente por debajo del forjado que forma el techo de los locales.

2.02.08.08.- Agua:

Todo edificio de viviendas deberá tener en su interior instalación de agua potable capaz de suministrar 400 litros por habitante y día.

Para edificios con otros usos o para los locales sin uso específico se garantizará como mínimo la distribución de 500 litros por m² de superficie útil.

2.02.08.09.- Saneamiento:

Todo edificio deberá tener instalación de saneamiento impermeable y ventilada, capaz de evacuar el efluente, en caudal y cantidad mínima igual a las cifras indicadas en el epígrafe anterior más las correspondientes a la recogida de aguas de lluvia.

Los afluentes que se viertan a la red pública de saneamiento cumplirán la vigente legislación de vertidos.

En el caso de vertidos de instalaciones industriales, se cumplirán las siguientes condiciones:

- a) Ausencia de elementos o sustancias inflamables o explosivos.
- b) Ausencia de elementos o sustancias que puedan, por sí o por reacción con otras, obstruir el alcantarillado.
- c) Su pH estará comprendido entre 6 y 9.
- d) Su temperatura no superará los 40°C.

En el SNU, aquellas edificaciones que tengan instalación de saneamiento, estarán dotadas de fosa séptica depuradora. La fosa sólo recogerá las aguas fecales, excluyéndose las de lluvia. Serán de los tipos indicados en la NTE-ISD. El vertido de las aguas residuales tratadas en la fosa séptica se hará en puntos alejados de los manantiales y cursos de agua, previo filtrado, bien en pozos o en zanjas.

En el plazo de seis meses desde la aprobación de las presentes NNSS, todos los edificios de vivienda, granjas u otros, situados en SNU, que generen residuos fecales con vertido directo al terreno, deberán dotarse de un sistema de depuración y venido como el señalado en el párrafo anterior.

El venido del agua de las piscinas no podrá hacerse a ningún curso de agua existente, sino que se hará en el interior de la finca y alejado de todo manantial o curso de agua, o a la red de alcantarillado pública.

2.02.08.10.- Energía eléctrica:

Todo edificio deberá estar dotado de instalación de energía eléctrica según la legislación vigente.

La red general de suministro y distribución reunirá las características suficientes para garantizar el suministro previsto en Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión, y en particular las instrucciones MI BT 009 y la MI BT 010.

2.02.08.11.- Otras instalaciones y servicios:

En lo referente a instalaciones de calefacción, depósitos de combustible, acondicionamiento de aire, agua caliente, gas, teléfono, antenas de televisión, etc. se estará a lo dispuesto en su legislación específica, teniendo en cuenta que en ningún caso podrán constituir peligro o molestias para los vecinos.

Ninguna de las anteriores instalaciones o sus elementos auxiliares afectarán a los espacios libres de uso público.

2.02 .08.12.- Basuras:

2.02.08.12.01.- Cuartos para cubos de basura:

Se dispondrán en los edificios de más de seis viviendas cuartos de dimensiones suficientes para alojar los cubos necesarios, permitir su manejo por el personal encargado de la recogida, con facilidad y sin peligro, y hacer posible que los usuarios del inmueble puedan verter en ellos las basuras.

Quedarán a menos de 15,00 m de recorrido de la puerta de acceso al edificio. El recorrido será horizontal ó con rampa de pendiente no superior al 10% . El pasillo de acceso hasta los mismos será, como mínimo, de 1,10 m de ancho.

Las paredes y techos, puertas y elementos protectores de los orificios de ventilación, deberán ser resistentes al fuego. Los paramentos interiores serán lisos, impermeables, anticorrosivos y de fácil limpieza. Para facilitar ésta se les dotará de la correspondiente instalación de agua y desagüe. Este último se colocará de forma que no pueda ser obstruido por los cubos, los cuales, si no van provistos de ruedas, se colocarán elevados respecto al suelo mediante soportes especiales o bien colgados de las paredes.

En los cuartos para cubos de basura habrá rejillas u orificios de ventilación, inferior y superior, suficientes para evitar la producción de malos olores, protegidos contra la entrada de insectos y roedores, y en comunicación directa con el exterior.

La instalación eléctrica en estos locales se ajustará a las normas complementarias del R.E.B.T. para locales húmedos.

2.02.08.12.02.- Vertido de basuras:

Se prohíbe todo vertido de basuras o residuos al margen del realizado por el Servicio de Recogida Municipal.

Para la instalación de vertederos será preciso la obtención de la preceptiva Licencia Municipal, presentando proyecto redactado por técnico competente.

2.02.08.13.- Señalización de fincas:

Todo acceso deberá estar convenientemente identificado ó señalizado con el número o números que le correspondan, de la vía en que esté situado, perfectamente visibles durante el día y la noche.

2.02.08.14.- Condiciones de habitabilidad:

2.02.08.14.01.- En viviendas:

La vivienda mínima tendrá una superficie útil no menor, de 40 m² y su programa se compondrá de una dependencia para cocinar, estar y comer, un dormitorio y un cuarto de aseo con lavabo, bidet, inodoro y bañera. En toda vivienda existirá una bañera de al menos, 1,40 m de longitud.

En viviendas de un dormitorio, la zona de estancia deberá, poder ser independizable funcionalmente del resto de la vivienda, incluso de la zona de cocina, no siendo paso obligado a cualquier otra dependencia.

Las superficies mínimas de las dependencias de una vivienda vendrán dadas en función del número de dormitorios, y serán las siguientes: (en m²)

	ID	2D	3D	4 ó más D
Cocina-comedor-estar	20	22	24	26
Estar comedor	16	18	20	22
Dormitorio principal	10	10	11	11
Otros dormitorios	--	7	7	7
Cocina	6	7	7	8

Se considerará dormitorio doble, a efectos de la concesión de Licencia de Primera Ocupación o de Cédula de Habitabilidad, a aquél que tenga, al menos, 10 m² de superficie útil.

En los dormitorios individuales podrá inscribirse un círculo de 1,90 m de diámetro mínimo.

En el dormitorio principal podrá inscribirse un círculo de 2,60 m de diámetro mínimo. En la estancia podrá inscribirse un círculo de 3,00 m de diámetro mínimo.

Todos los dormitorios, así como la cocina, tendrán primeras luces al espacio abierto exterior, a patio de manzana, o a patios interiores. La estancia tendrá vistas e iluminación del espacio abierto exterior o del patio de manzana, sean de uso público o privado. La anchura mínima de la fachada de la estancia será de 2,50 m. La altura mínima de las viviendas será de 2,50 m entre pavimento y techo acabados. En los vestíbulos, pasillos y cuartos de aseo, la altura libre mínima podrá ser de 2,30 m. En el resto de las dependencias esta altura también puede permitirse, siempre que no sobrepase, como máximo, el 30 por ciento de la superficie útil de la dependencia en que se produzca la disminución de la altura mínima obligatoria. En los casos de techos interiores inclinados en las dependencias habitables, la altura mínima, del espacio habitable, podrá ser de 1,50 m, compensándose el déficit hasta 2,50 m en otros puntos de la dependencia (no pudiendo superar los 3,00 m de altura libre) de tal manera que el volumen interior resultante, sea equivalente, como mínimo, al de la dependencia si tuviera techo horizontal a 2,50 m de altura. Las dimensiones del vestíbulo de acceso a la vivienda serán tales que permitan inscribir un círculo de 1,25 m de diámetro.

La anchura mínima de los pasillos será de 0,90 m, no permitiéndose la reducción de ésta por ningún motivo.

La anchura mínima para las hojas de las puertas de acceso a las diversas dependencias, serán las siguientes:

Vivienda 0,825 m.

Cocina 0,725 m.

Estar-comedor 0,725 m.

Dormitorios 0,725 m.

Cuartos de aseo 0,625 m.

La altura mínima de las hojas de las puertas de acceso a las diversas dependencias de la vivienda, será de 2,03 m.

La superficie de los huecos de iluminación de los dormitorios, cocinas o estancias de una vivienda no será inferior a 1/10 de la superficie útil de cada dependencia. La superficie real practicable de los huecos de ventilación en cada dependencia no será inferior a 1/25 de la superficie útil de cada dependencia.

Cuando la cocina se incorpore a la zona de estancia, se reforzará la ventilación instalando un ventilador centrífugo que asegure la extracción de 300 m³/hora.

En las cocinas se dispondrá un conducto de ventilación activada con el fin de asegurar la evacuación del vapor de agua, gases o humos que pudieran producirse. Igualmente se dispondrá otro conducto similar al anterior en las despensas, si las hubiere. En los cuartos de aseo y dependencias no vivideras, se podrá sustituir la ventilación directa al exterior por ventilación a través de un conducto de ventilación activada. Los inodoros estarán dotados de sifón hidráulico u otro cierre inodoro y de aparato para descarga de agua.

Los cuartos de aseo deberán ir revestidos de azulejos u otro material impermeable en todos sus paramentos hasta una altura mínima de 1,30 m, y en aquellos que se vean afectados por el uso de la ducha, hasta 2,00 m.

No se permite el acceso a cuartos de aseo desde estancias, comedores, cocinas ni dormitorio. Si la vivienda tiene dos o más cuartos de aseo completos, al menos uno será accesible desde las zonas comunes de distribución de la vivienda, pudiendo accederse al resto desde los dormitorios.

En todas las viviendas existirá la posibilidad del tendido de ropa al exterior y en su caso, con protección de vistas desde la calle.

Serán de obligatorio cumplimiento los R.D. 355/1.980 de 25 de Enero y 248/1.981 de 5 de Febrero sobre reserva de viviendas destinadas a minusválidos y la Ley 3/1.998 de Accesibilidad y supresión de barreras.

2.02.08.14.02. - En locales comerciales y oficinas:

Localización:

Se localizarán preferentemente en las plantas bajas de las edificaciones. Sólomente se admitirán locales comerciales u oficinas en semisótano o sótano cuando constituyan una unidad con un local de la planta baja, que debe-

rá localizarse sobre él, en parte o en su totalidad, o cuando el acceso pueda realizarse independientemente por razón del desnivel de las calles.

Ventilación:

Los locales habitables tendrán ventilación directa por medio de huecos cuya superficie no sea inferior a 1/8 de la superficie útil del local, permitiendo dependencias unidas por medio de embocaduras de comunicación siempre que el fondo total contado a partir del hueco de ventilación no exceda de 10 m y la superficie de la embocadura sea superior a 1/10 de la superficie útil del local.

Se exceptúan los locales exclusivamente destinados a almacenes, trasteros y pasillos.

Se admitirán para los cuartos de aseo los sistemas de ventilación señalados en el epígrafe anterior (Viviendas).

Los locales podrán disponer de ventilación artificial. Se exigirá, en este caso, la presentación de un proyecto detallado de la instalación, que deberá ser aprobado por el Ayuntamiento. La instalación quedará, además, sometida a revisión periódica por la autoridad municipal, la cual podrá, incluso, ordenar el cierre total o parcial del lo, al en el caso de deficiente funcionamiento de la instalación.

Alturas:

La altura libre mínima será de 2,80 m en todos los casos, a excepción de los ubicados en semisótano o sótano que deberán tener como mínimo 3,00 m.

La altura mínima en altillos o entreplantas vinculados al local y con acceso exclusivo desde el mismo, así como en los cuartos de aseo, Zonas de almacén y otras dependencias que no se utilicen permanentemente por personal o público, ó en oficinas situadas en plantas superiores a la baja, podrá reducirse hasta 2,50 m. Accesos:

Cuando los locales se sitúen en edificios de nueva planta en los que exista también el uso de vivienda, se dispondrán accesos, escaleras y ascensores independientes. El dimensionamiento de los accesos y escaleras se ajustará a lo previsto en la NBE-CPI-96, con una anchura mínima libre del hueco de la puerta de acceso de 1,00 m si es de una hoja y de 1,20 m si es de dos hojas. El giro de las hojas se realizará en el sentido de la evacuación y deforma que su apertura no invada la vía pública.

Servicios higiénicos:

Los locales comerciales u oficinas dispondrán para su personal de los servicios de higiene que fija la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Como mínimo se exigirá un aseo (inodoro + lavabo) por cada 100 m² de local u oficina, o fracción. Para superficies mayores de 100 m² habrá dos aseos independientes para mujeres y hombres. Los servicios sanitarios de varios locales que formen un conjunto podrán agruparse. En todos los casos dispondrán de un vestíbulo de aislamiento con el resto del local.

Emisión de ruidos:

Como regla general no se superarán los 40 dB (A) desde las 8 horas hasta las 22 horas ni los 30 dB (A) desde las 22 horas hasta las 8 horas, tanto en el exterior de los locales como en las viviendas o locales situados en contacto con el mismo.

Prevención y protección de incendios:

Se estará a lo dispuesto en la NBE-CPI-96. Siempre que por razón de su actividad no se contradiga la NBE-CPI-96, todos los establecimientos deberán contar, como mínimo, con un extintor de incendios de 6 Kgs. de polvo seco instalándose uno más por cada 100 m² o fracción. Para establecimientos con superficie mayor de 500 m², se instalará además, una boca de incendio equipada y una más por cada 500 m² ó fracción.

2.02.08.14.03.- En garaje-aparcamiento:

Localización:

Exclusivamente en plantas bajas, sótanos o semisótanos.

Superficie:

No podrá haber más de 1 vehículo por cada 25 m² de garaje, incluyendo en esta superficie la parte proporcional de pasillos de distribución, rampas, servicios sanitarios, etc.

Ventilación:

El sistema de ventilación estará proyectado y se realizará con la amplitud suficiente para impedir la acumulación de gases nocivos. La superficie de ventilación a través de las aberturas será, como mínimo del 1 % de la del local, cuando estas se encuentren en fachadas opuestas que aseguren el barrido del aire de su interior. Si todas las aberturas se encuentran en la misma fachada, dicha superficie de ventilación deberá ser por lo menos de un 1,50 por 100.

Cuando la ventilación sea forzada deberá asegurar una renovación mínima de aire de 1 m³/ hora por metro cuadrado de superficie. Los gases se conducirán por chimenea hasta la cubierta, sobrepasando en un metro la cumbre de la misma.

Alturas:

La altura mínima será de 2,45 m. En ningún punto, debido al paso de canalizaciones o a cualquier otra circunstancia, la altura libre real será menor de 2,20 m.

Si el garaje es público, en el exterior y junto al acceso, se indicará con un cartel bien visible la altura máxima de los vehículos que puedan acceder al mismo. Esta altura máxima será menor en 0,20 m a la altura libre real interior.

Accesos:

La anchura mínima del hueco de acceso al garaje será de 4,00 m, excepto en viviendas unifamiliares. Para garajes de capacidad superior a 100 vehículos, la anchura mínima será de 5,00 m o dos accesos independientes, uno de entrada y otro de salida, de 4,00 m cada uno.

Los pasillos de distribución tendrán una anchura libre mínima de 5,00 m.

Las rampas rectas tendrán una anchura mínima de 3,00 m.

Las rampas curvas tendrán una anchura mínima de 4,00 m. En éstas últimas, el radio de curvatura mínimo, medido al eje, será de 6,50 m.

La pendiente de las rampas rectas no será superior al 16 % .

En rampas curvas, la pendiente no superará el 12 %.

Antes de confluir la rampa en la acera de la vía pública, tendrán una meseta horizontal ó con pendiente no mayor del 5 %, con un fondo mínimo de 5,00 m.

En garajes con capacidad superior a 100 vehículos se dispondrá de un acceso para peatones independiente de la rampa de acceso a los vehículos.

El garaje podrá estar comunicado con el ascensor o escalera del inmueble, en cuyo caso deberá disponer de un vestíbulo de aislamiento intermedio, con puertas blindadas de cierre automático, excepto cuando se trate de garajes de viviendas unifamiliares.

Excepcionalmente podrá autorizarse la instalación de aparatos montacoches para el acceso al garaje. Cuando el acceso se realice exclusivamente por este sistema se instalará un aparato por cada veinte plazas o fracción. El espacio de espera horizontal tendrá un fondo mínimo de 8,00 m y su ancho no será inferior a 4,00 m.

Servicios higiénicos:

Los garajes-aparcamientos de 600 a 2.000 m² dispondrán de un retrete con lavabo.

Los de más de 2.000 m² dispondrán de dos retretes con lavabos.

Prevención y protección de incendios:

Todos los elementos que constituyan la estructura de la edificación deberán ser resistentes al fuego, no pudiendo utilizarse elementos metálicos sin protección especial para este fin.

Las paramentos, paredes y forjados, también serán resistentes al fuego y estarán desprovistos de huecos que comuniquen con patios o locales con uso diferente.

Se instalará un extintor por cada 100 m² o fracción. Se instalará por cada 50 m² de garaje o fracción un recipiente de material resistente al fuego, con tapa abisagrada de las mismas características para guardar trapos que pudieran estar impregnados de gasolina o grasa.

Se instalará por cada 500 m² o fracción un recipiente abierto que contenga arena o similar, capaz de absorber cualquier derrame fortuito de gasolina o grasa. El depósito dispondrá de una pala para su manejo.

Los garajes de más de 2.000 m² dispondrán en las proximidades de cada acceso por la vía pública de un hidrante del modelo reglamentario utilizado por el Ayuntamiento.

Los garajes de más de 2.000 m² requerirán, para su aprobación, la presentación de un Proyecto especial de instalaciones contra incendios.

Se fijarán muy visibles letreros en los diferentes locales con la leyenda "no fumar", "peligro de incendio".

Se prohíbe el almacenamiento de carburantes y combustibles líquidos fuera de los depósitos de los coches.

Se prohíbe realizar en los garajes operaciones que no respondan a las de acceso y estancia de vehículos.

Siempre que se adopten las medidas necesarias de alarma contra incendios que garantizan debidamente la seguridad del local, el acceso a los garajes públicos podrá permanecer cerrado desde las veintitrés horas hasta las siete horas de la mañana.

Durante las restantes horas será obligatorio el servicio permanente de guarda.

Iluminación:

Se permite solamente, para la iluminación artificial, el empleo de lámparas eléctricas, debiendo responder las instalaciones de energía eléctrica y alumbrado a las disposiciones vigentes sobre la materia.

El nivel de iluminación a alcanzar en el garaje-aparcamiento será, como mínimo, de 15 Lux en las plazas de aparcamiento y las zonas comunes de circulación, y de 50 Lux en las entradas o salidas.

Desagües:

Los garajes-aparcamientos de más de 600 m² dispondrán de un sistema de depuración de grasas previo a la acometida de su red de saneamiento a la del resto del edificio o a la red general de saneamiento.

2.02.08.14.04. - En locales para espectáculos:

La Legislación aplicable será la vigente en la materia, en especial el Real Decreto 28/86/1.982, de 27 de Agosto por el que se aprueba el Reglamento General de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

Queda prohibida su instalación en locales en sótano o semisótano.

2.02.09. - CONDICIONES GENERALES ESTÉTICAS:

2.02.09.01.- Adaptación al ambiente:

Las construcciones habrán de adaptarse, en lo básico, al ambiente estético de la zona en que se encuentren.

En los lugares de paisaje abierto y natural, y en las inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá que la situación, masa, altura de los edificios, muros y cierres, o la instalación de otros elementos, limite el campo visual para contemplar las bellezas naturales, rompa la armonía del paisaje o desfigure la perspectiva propia del mismo.

Fundamentalmente la tipología de las edificaciones en el término municipal, es la de la comarca en la que se encuadra, es decir, edificaciones en las que la piedra, en forma de mamposterías irregulares, representa el material fundamental, con frecuencia exclusivo, y que en ocasiones aparece combinada con entramados de madera y adobe. Al exterior quedan, en general, estos sistemas estructurales vistos, si bien pueden aparecer también cubiertos con un revoco, generalmente de colores blancos, ocreos o grises.

Suelen ser edificaciones de una o dos plantas, muy cerradas al exterior, para adaptarse a las duras condiciones climáticas. Son, en general, edificaciones de bajas proporciones, considerando la altura total en relación con la superficie que ocupa la vivienda junto con las dependencias auxiliares, tales como cuadras, establos, pajares, cobertizos, etc.

Las cubiertas son de amplios faldones de teja curva, normalmente con solamente dos pendientes, si bien es usual que se introduzca un achaflanado en el piñón principal, con lo que el número de planos de cubierta se eleva a tres, aunque éste último es pequeño en comparación con los otros dos. También es frecuente que uno de los faldones tenga una superficie mucho mayor que los restantes, como consecuencia de cubrir, además de su parte

correspondiente de la vivienda, todas o parte de las dependencias auxiliares antes mencionadas. Esto ocasiona que el faldón de cubierta alcance alturas mínimas sobre el suelo, impracticables si bajo él estuviera la vivienda.

Las edificaciones de importante volúmen suelen ser exentas, por el contrario, las edificaciones de tamaño reducido, que no albergan más que la vivienda y alguna pequeña dependencia auxiliar, suelen adosarse unas a otras, lo que da lugar a manzanas irregulares, que, como regla general, se adaptan a la topografía del terreno sobre el que se asientan.

Lo dispuesto en estas Ordenanzas se entiende sin perjuicio de las competencias de la Junta de Castilla y León, a través de sus Servicios Territoriales en lo referente al Patrimonio Histórico Artístico y Cultural, y por la legislación específica sobre la materia.

En las excavaciones en que aparezcan piezas o restos de interés arqueológico deberá comunicarse el hallazgo al Ayuntamiento, así como facilitar la pertinente inspección.

2.02.09.02.- Composición arquitectónica:

Las construcciones que se proyectan en lugares inmediatos a edificios o espacios incluidos en el Catálogo de estas NNSS, deberán armonizar con los mismos.

En edificios contiguos cuya diferencia de alturas sea igual o superior a la de una planta, será obligatorio tratar como fachada el paramento que por tal causa quedase visto. Este paramento podría retranquearse de la línea medianera para poder establecer en él aberturas, si ello fuera necesario para conseguir una composición adecuada, a menos que se estableciera la correspondiente servidumbre. La composición de las fachadas deberá ser acorde a la de los edificios junto a los que se ubique a fin de evitar efectos discordantes entre las fachadas de una misma manzana, contiguas o próximas, y así poder obtener un efecto urbanístico de conjunto. En las Ordenanzas particulares o en el Catálogo se determinarán, en aquellos casos en que se considera necesario, normas generales a las cuales deberá ajustarse la composición de las fachadas.

2.02. 10. - CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN:

2.02.09.01.- Solidez:

Toda construcción habrá de reunir, las condiciones de solidez que la estática requiera, bajo la responsabilidad de la Dirección Facultativa de la obra.

El Ayuntamiento podrá comprobar en todo momento las indicadas condiciones de solidez y ordenar cuantas medidas estime convenientes para su efectividad sin que, a pesar de ello, represente obligación ni responsabilidad para él de ningún género.

Los propietarios están obligados a conservar los edificios y construcciones en perfecto estado de solidez, a fin de que no puedan causar daño a personas o bienes.

2.02.10.02.- Andamios:

Si los andamios ocupan parte de la vía pública, y en el caso de que no se pueda anular tránsito de personas, se instalarán de forma que permitan el paso de peatones bajo S o con una altura libre mínima de 2,20 m y con una separación mínima entre pies derechos de 0,80 m.

No se permitirá el asiento directo de los pies derechos sobre el pavimento. se utilizarán durmientes dispuestos de forma longitudinal y paralela a la fachada. El techo del paso peatonal irá cubierto por tablonos de madera que impidan la caída de escombros y materiales, formando asimismo una "bañera" a base de tablonos que coronen toda su superficie en planta, más 0,80 m cada uno de sus lados, como proyección de la visera de protección. Los laterales de esa "bañera" también estarán forrados con madera hasta la altura de 1,00 m desde la plataforma superior.

En ningún momento se podrá depositar cargas en dicho andamio que no sean precisas para la ejecución de las obras, se podrán colocar tablonos inclinados formando pendientes para la carga y descarga, ni instalar publicidad alguna, salvo la propia de la casa instaladora o constructora.

El andamio se protegerá en evitación de caída de útiles o materiales con pantalla de seguridad. Esta pantalla alcanzará la altura total del andamiaje y se arriostará convenientemente, colocándose una luz roja de señalización a dos metros de altura del suelo en cada extremo de la estructura, que deberá permanecer encendida desde el anochecer hasta el amanecer.

Se cumplirá la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

2.02.10.03.- Vallas de precaución:

El frente del edificio o solar donde se practiquen obras de nueva construcción o de derribo se cerrará siempre con una valla de precaución de 2,00 m de altura como mínimo y de materiales que ofrezcan seguridad y conservación decorosa, tales como ladrillo o bloques de hormigón enfoscados por su cara exterior, tablas unidas y pintadas o paneles metálicos o prefabricados, debiendo disponer de una puerta con apertura hacia el interior de la obra y de un alumbrado de señalización a 2 m sobre la acera, que deberá permanecer encendido desde el anochecer hasta el amanecer. Dicha valla no será obligatoria cuando estuviese construido el cerramiento y los trabajos que se ejecuten no tengan incidencia en la seguridad y libre tránsito de la vía pública.

El máximo espacio que se podrá ocupar de la vía pública con la valla de precaución estará en proporción con la anchura de la acera o calle. Si en la acera se dejara menos de 1,00 m de anchura libre para paso de peatones, se ejecutará un pasillo protegido sobre la calzada hasta alcanzar un paso de 1,00 m de anchura.

Será obligatoria la instalación de luces de señalización con intensidad suficiente en cada extremo o ángulo o saliente de las vallas.

La instalación de vallas se entiende siempre que es con carácter provisional en tanto dure la obra. Por ello, desde el momento en que transcurra un mes sin dar comienzo las obras, o éstas se interrumpan durante igual plazo, deberá suprimirse la valla y dejar libre la acera al tránsito público, sin perjuicio de adoptar las pertinentes medidas de precaución.

Se colocarán lonas o redes de protección de la vía pública entre los forjados de las plantas mientras se realicen en éstas trabajos que comporten peligro para los peatones, o se realizará una protección adecuada de la acera.

En casos especiales, en que por el Servicio Técnico Municipal se considere indispensable, podrán adoptarse medidas de carácter extraordinario.

En cualquier caso, quedará prohibido el acopio de materiales y medios auxiliares fuera el perímetro definido por la valla de obra.

2.02.10.04.- Contenedores:

Cuando sea precisa la instalación de contenedores en la vía pública, podrán situarse en las calzadas donde esté permitido el aparcamiento o en las aceras de, al menos, 3,00 metros de anchura y en cualquier otra ubicación que cumpla con los siguientes requisitos:

Se situarán preferentemente frente a la obra a que sirven o lo más próximo posible a ella de manera que no impidan la visibilidad de los vehículos y sin invadir los pasos de peatones, ni los vados. En ningún caso podrán colocarse total o parcialmente sobre las tapas de acceso de los servicios públicos, sobre los alcorques de los árboles en general, sobre ningún elemento urbanístico que pueda dificultar su utilización normal o en caso de emergencia, y se colocarán siempre de manera que su lado más largo esté situado en sentido paralelo a la acera, excepto en los tramos de aparcamiento en batería, si por sus dimensiones no sobresale del tamaño previsto en las plazas de aparcamiento, es decir, 5,00 m.

b) No se permitirá su colocación en calles de anchura menor de 4,50 metros.

c) Cuando los contenedores se hallen en la calzada, deberán situarse a 0,20 metros del bordillo, si éste existiera, ó de forma que no impidan la circulación de las aguas superficiales.

2.02.10.05.- Materiales de obra:

Los materiales se colocarán y prepararán dentro de la obra, y cuando no fuera posible, se hará en el lugar que la autoridad municipal designe.

2.02.10.06.- Líneas de alta o media tensión:

En las zonas afectadas por el paso de líneas de alta o media tensión no se permitirá construcción alguna hasta que se haya desviado el paso de la línea en forma reglamentaria. A tal efecto el Ayuntamiento solicitará informe de los Servicios competentes de la Administración del Estado en relación con el paso de dichas líneas y superficie de terrenos que afectan.

2.02.10.07.- Obras que afectan a estructuras:

El promotor deberá manifestar si el edificio que se pretende reformar o ampliar está o no ocupado, con indicación, en su caso del nombre y apellidos de los ocupantes. En el supuesto de estar ocupado, el promotor de la obra deberá notificar por escrito, la existencia del proyecto a todos los ocupantes, con expresión del lugar u oficina en que, durante un plazo no inferior a 15 días, estará a su disposición el proyecto, así como la indicación de la persona, identificada con nombre y apellidos autorizada para la exhibición de la documentación. Los ocupantes podrán examinar por sí mismos o mediante personas en que deleguen, el proyecto y formular dentro del indicado plazo ampliado con otros diez días más, las observaciones de carácter técnico que estimen pertinentes. Dichas observaciones habrán de presentarse por escrito en ejemplar duplicado a la persona autorizada para la exhibición del proyecto, quien devolverá firmado uno de los ejemplares al interesado como justificante de la presentación. El peticionario de licencia deberá acreditar con su solicitud haber practicado, en forma fehaciente, la notificación del proyecto a los ocupantes, y manifestar, bajo su responsabilidad, si se han formulado o no observaciones. En caso afirmativo, acompañará copia del escrito o de los escritos en que se hubieren formulado. Si las observaciones se hubiesen aceptado íntegramente, lo hará constar expresamente, y por el Servicio Técnico municipal, se comprobará la adecuación del proyecto a tales observaciones. De no haberlas aceptado plenamente, el Ayuntamiento designará un técnico superior especializado en cálculo de resistencias para que emita dictámen a costa del solicitante, tanto sobre el proyecto como sobre las observaciones formuladas. Cumplidas las anteriores prevenciones, se continuará la tramitación del expediente sin que la concesión de licencia implique responsabilidad alguna para el Ayuntamiento autorizante ni su obtención pueda ser invocada por los particulares para excluir o disminuir la responsabilidad, civil o penal, en que incurran en el ejercicio de las actividades correspondientes.

2.03.- SISTEMAS GENERALES

2.03.01.- GENERALIDADES

2.03.01.01. - Obtención:

Los suelos adscritos por las NNSS para Sistemas generales y sobre los que las mismas Normas prevean un régimen de dominio público se obtendrán, mediante el sistema de Expropiación.

Se exceptuarán los suelos para Equipamientos en los que se prevea un dominio y gestión privados, en cuyo caso el sistema de actuación será el de Compensación.

Podrán ejecutarse los Sistemas Generales mediante Concesión Administrativa, según los artículos 211 y 212 del Reglamento de Gestión.

2.03.01.02. - Valoración:

Las NNSS incluyen el suelo destinado a Sistemas Generales, dentro de alguna de las clasificaciones del suelo que la Ley 6/1998 define, en este caso, Suelo Urbano y/o Suelo No Urbanizable. De acuerdo a estas clasificaciones se determinará el valor de cada superficie de terreno destinada a acoger un Sistema General, carente de aprovechamiento lucrativo.

2.03.01.03.- Titularidad y afectación del suelo:

El suelo que las NNSS afectan a Sistemas Generales, quedará vinculado a tal destino. La titularidad y afectación pública al uso general o al servicio público será efectiva una vez expropiado el suelo por el Ayuntamiento. En tanto no se afectúe dicha expropiación, continuará de propiedad privada pero vinculado al destino señalado.

2.03.01.04.- Terrenos destinados a equipamientos, espacios libres o zonas verdes:

Las edificaciones, instalaciones o usos existentes en estos terrenos se respetarán hasta tanto no se proceda a su expropiación.

2.03.02.- SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES:

Constituido por el sistema viario de la población.

Las Normas establecen las determinaciones a nivel general, sin perjuicio de su posterior desarrollo a nivel de detalle, tanto de los sistemas generales de comunicación, como del entorno de los mismos.

Los proyectos de urbanización podrán precisar y matizar de acuerdo con las circunstancias de la realidad del terreno, la infraestructura prevista con las adaptaciones que fueran precisas, lo que no se entenderá como modificación de las NNSS mientras las referidas adaptaciones no alteren aspectos sustanciales definidos en dichas NNSS.

2.03.03. - SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES

Constituido por los espacios libres que forman parte de la estructura general y orgánica del territorio ordenado por estas NNSS. Son:

2.03.03.01.- Sistema general de parque urbano.

* Definición:

Constituyen Parque Urbano los suelos destinados a espacios verdes de gran superficie planteados a escala de toda la población.

* Usos Permitidos:

En ellos solamente se admiten los usos públicos y los usos colectivos que estén especialmente previstos en el Proyecto de Urbanización que se redacte y apruebe al afecto el Ayuntamiento.

Estos usos no podrán superponerse con la utilización de aparcamientos en todo o en parte, ni tampoco con las demás superficies propias de vialidad.

* Edificabilidad:

Las edificaciones no rebasarán la ocupación del cinco por ciento de la superficie del parque en servicio en el momento en que se proyectan aquellas. La altura máxima de las instalaciones o edificaciones será de una planta. La altura en metros la establecerá el Ayuntamiento para cada edificación que se proyecte.

2.03.03.02.- Sistema General de Zonas Verdes y Jardines Urbanos.

* Definición:

Se entiende por Jardín Urbano ó Zonas Verdes las áreas de menor superficie que los parques urbanos, planteadas a escala local o de barrio.

* Usos Permitidos:

Sólo se admiten los usos públicos y los usos colectivos que estén especialmente previstos en el Proyecto de Urbanización que se redacte y apruebe al afecto.

No podrán superponerse con la utilización de aparcamientos en todo o en parte, ni tampoco con las demás superficies propias de vialidad.

* Edificabilidad:

No se podrán construir edificaciones de ningún tipo Previo estudio que justifique su conveniencia, podrá admitirse la instalación de elementos abiertos tales como pérgolas, porches, etc., de carácter público, que deberán compaginarse y respetar los elementos arbóreos existentes y cualesquiera otros que definan o caractericen con peculiaridad propia tales jardines.

Se podrá admitir la instalación, con carácter de precario, de puestos de periódicos, revistas, etc.

2.43.03.03.- Sistema General de Plazas.

* Edificabilidad:

No se admite edificabilidad alguna. Solamente se podrá admitir la instalación con carácter precario de puestos de periódicos, revistas, etc.

2.03.04.- SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

Constituido por los suelos destinados a equipamientos comunitarios, con las edificaciones, instalaciones y servicios inherentes a los mismos. Son:

a) Equipamiento técnico administrativo y de seguridad:

Centros o edificios para servicios de la Administración Pública, servicios de Seguridad y otros de interés público.

b) Equipamiento comercial de abastecimiento y suministros: Mataderos, mercados y otros centros de abastecimiento, siempre de titularidad pública, aunque de posible gestión mixta o privada.

c) Equipamiento socio-cultural:

Centros o instalaciones para Exposiciones, salas de reuniones de interés público, social o comunitario. Guarderías.

Equipamiento religioso.

e) Equipamiento escolar. Centros docentes públicos o privados y anexos deportivos.

f) Equipamiento deportivo:

En él se permiten todos los usos vinculados al uso deportivo público. La ocupación con edificaciones no rebasará el 25 % de la superficie destinada a equipamiento deportivo.

g) Equipamiento sanitario-asistencial:

Centros sanitario-asistenciales y geriátricos, públicos o privados, de interés público social o comunitario y cementerios.

h) Equipamiento hostelero.

El suelo destinado a equipamiento comunitario no podrá destinarse a distinta finalidad de la prevista en estas NNSS. Para cambiar esta finalidad, será necesaria la modificación de las mismas.

* Edificabilidad:

Se ajustará a las necesidades funcionales de los diferentes equipamientos, al paisaje y a las condiciones ambientales, que deberá respetar, y a la integración en el sector en que se ubique.

Se admite el uso de vivienda como residencia del guarda o personal de mantenimiento.

2.04.- NORMAS URBANÍSTICAS EN EL SUELO URBANO

A continuación se incluyen las ordenanzas de aplicación en el Suelo Urbano:

2.04.01.- ORDENANZA 1: CASCO ANTIGUO.

2.04.02.- ORDENANZA II: ENSANCHE.

2.04.01.- ORDENANZA 1.: CASCO ANTIGUO.

Gestión.

* Licencia municipal directa

* Licencia municipal condicionada a urbanización simultánea, redacción de Estudio de Detalle, o desarrollo de Unidad de Ejecución.

Tipología de la edificación:

* Manzana cerrada densa

Uso característico:

- * Vivienda en categorías 3ª, 4ª y 5ª

Usos permitidos:

- * Almacén en categoría 1ª y 2ª
- * Asistencial en categorías 1ª y 2ª
- * Comercial en categoría 1ª y 2ª
- * Espectáculos y recreativo en categoría 3ª y 4ª
- * Garaje aparcamiento en categorías 1ª y 2ª
- * Hotelero
- * Industrial en categoría 1ª
- * Oficina
- * Religioso en todas sus categorías
- * Salas de reunión en categoría 1ª
- * Sanitario en categoría 1ª y 3ª
- * Vivienda en categoría 2ª

Condiciones de parcela:

- *Superficie mínima:

Existente y 100 m² para nuevas segregaciones

- *Fachada mínima:

Existente y 5 m para nuevas segregaciones

- * En el interior:

Existente e inscribible un círculo de 5 m de diámetro para las nuevas segregaciones

Superficie edificable:

- * Ocupación máxima:

- En P. Baja: 100%

- Resto:Existente o Solares hasta 100 m²=100% o Solares mayores de 100 m² = Superf. solar x 0,80+20 m²

- * Separación mínima a linderos:

- Fachada: Prohibido

- Fondo:

- Laterales: Prohibido

Condiciones de volúmen: Máxima mínima

Número de plantas: Dos Una

Altura (m): 6,50 3,50

Semisótanos: (1) Permitidos

Entreplantas: Prohibidas

Desvanes: (2) Permitidos

Pendiente de la cubierta: 40 % 30 %

Edificabilidad sobre solar neto-(3) 2,00 m²/m² +30 m².

Condiciones estéticas:

En el proyecto, se presentará alzado de la fachada o fachadas a vía pública que componga la edificación proyectada con las edificaciones existentes en las propiedades colindantes.

Si la longitud de fachada es superior en un veinte por ciento a la longitud media de las fachadas existentes en el tramo de calle donde se va a ubicar la nueva actuación, deberá subdividirse, en cuanto a su tratamiento, en tramos de longitud no mayor de dicha medida. Esta subdivisión podrá conseguirse por medio de: tratamiento de los diferentes tramos con distintos materiales, tonos, colores, aleros a distinto nivel, cornisas diferentes, etc.

Será obligatorio:

- Mantener la utilización de muros de piedra como los elementos más adecuados para solucionar los cambios de nivel entre calles.

- Mantener, en las rehabilitaciones, o reutilizar, en las obras nuevas, todos los elementos de piedra labrada (dinteles, jambas, ...) existentes en aquellas construcciones que se rehabiliten o demuelan.

Se recomienda la utilización de:

- Mampostería, rústica ó irregular, vista.
- Teja curva cerámica (canal + cobija).
- Escaso número de faldones para la cubierta.
- Aleros de teja, madera o piedra.
- Ménsulas de piedra o madera para los voladizos
- Carpinterías de madera.
- Cerrajería de forja.
- Predominio de los macizos sobre los huecos, siendo estos últimos de proporción vertical.

Se prohíbe la utilización de:

- Fábricas de ladrillo visto o bloque de hormigón visto.
- Teja plana.
- Terrazas ó cubiertas planas.
- Cubiertas con excesivo número de faldones.
- Ventanas abuhardilladas. (De existir, se integrarán en los faldones de cubierta).
- Forjados volados para los aleros y/ó voladizos.
- Carpinterías de aluminio anodizado en su color y lacado en colores que no armonicen con los materiales tradicionales.

Observaciones:

- (1) Sin manifestarse en las fachadas a vía pública.
- (2) Sin retranqueos. Unidos y vinculados al uso de la planta inmediata inferior.
- (3) Se cumplirá la condición más restrictiva, bien sea dada por la edificabilidad máxima o por las máximas condiciones de volumen.

2.04.02.- ORDENANZA II.- ENSANCHE.

Gestión.

* Licencia municipal directa

* Licencia municipal condicionada a urbanización simultánea, redacción de Estudio de Detalle, o desarrollo de Unidad de Ejecución.

Tipología de la edificación:

- * Manzana cerrada
- * Entre medianerías
- * En hilera
- * Adosadas
- * Aislada

Uso característico:

- * Vivienda en categoría 3ª

Usos permitidos:

- * Almacén en categorías 1ª, 2ª y 3ª
- * Asistencial en categorías 1ª y 2ª
- * Comercial en categorías 1ª, 2ª, 3ª y 4ª
- * Docente
- * Espectáculos y recreativo en todas sus categorías
- * Garaje aparcamiento en categorías 1ª y 2ª
- * Hotelero
- * Industrial en categoría 1ª
- * Oficina
- * Religioso en todas sus categorías
- * Salas de reunión en todas sus categorías
- * Sanitario en todas sus categorías
- * Vivienda en todas sus categorías

Condiciones de parcela:

- * Superficie mínima:

Existente y 150 m² para nuevas segregaciones

- * Fachada mínima:

Existente y 8 m para nuevas segregaciones

- * En el interior:

Existente e inscribible un círculo de 8 m de diámetro para las nuevas segregaciones

Superficie edificable:

- * Ocupación máxima:

- En cualquier planta:

Existente

Solares hasta 100 m² = 100%

Solares mayores de 100 m² = Superf. solar x 0,60 + 40 m²

- * Separación mínima a linderos:

- Fachada: Prohibido. Posible, en tramos completos entre calles, según Estudio de Detalle.

Fondo:

- Laterales: 3 m ó adosada.

Condiciones de volúmen:	Máxima	Mínima
*Número de plantas:	Dos ó existente	Una
*Altura (m):	6,50	3,50
* Semisótanos:	Permitidos	
* Entreplantas:	Prohibidas	
* Desvanes: (i)	Permitidos	
* Pendiente de la cubierta:	40 %	30 %

Edificabilidad sobre solar neto: (2) 2,00 m²/m² + 30 m².

Condiciones estéticas:

En el caso de que la edificación proyectada esté dentro de una manzana edificada, aproximadamente en sus dos terceras partes, deberá presentarse, en el proyecto, alzado de la fachada o fachadas a vía pública que componga la edificación proyectada con las edificaciones existentes en las propiedades colindantes.

Si la longitud de fachada es superior en un cincuenta por ciento a la longitud media de las fachadas existentes en el tramo de calle donde se va a ubicar la nueva actuación, deberá subdividirse, en cuanto a su tratamiento, en tramos de longitud no mayor de dicha medida. Esta subdivisión podrá conseguirse por medio de tratamiento de los diferentes tramos con distintos materiales, tonos, colores, aleros a distinto nivel, cornisas diferentes, etc.

Será obligatorio:

- Mantener la utilización de muros de piedra como los elementos más adecuados para solucionar los cambios de nivel entre calles.
- Mantener, en las rehabilitaciones, o reutilizar, en las obras nuevas, todos los elementos de piedra labrada (dinteles, jambas, ...) existentes en aquellas construcciones que se rehabiliten o demuelan.

Se recomienda la utilización de:

- Mampostería rústica ó irregular vista.
- Teja curva cerámica (canal + cobija).
- Escaso número de faldones para la cubierta.
- Aleros de teja, madera o piedra.
- Ménsulas de piedra o madera para los voladizos.
- Carpinterías de madera.
- Cerrajería de forja.
- Predominio de los macizos sobre los huecos, siendo estos últimos de proporción vertical.

Se prohíbe la utilización de:

- Fábricas de ladrillo visto o bloque de hormigón visto.
- Teja plana.
- Terrazas ó cubiertas planas
- Cubiertas con excesivo número de faldones

- Ventanas abuhardilladas. (De existir, se integrarán en los faldones de cubierta).
- Forjados volados para los aleros y/ó voladizos.
- Carpinterías de aluminio anodizado en su color y lavado en colores que no armonicen con los materiales tradicionales.

Observaciones:

- (1) Sin retranqueos. Unidos y vinculados al uso de la planta inmediata inferior.
- (2) Se cumplirá la condición más restrictiva, bien sea dada por la edificabilidad máxima o por las máximas condiciones de volumen.

2.04.03.- NORMAS PARTICULARES PARA EL DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN Y LOS ESTUDIOS DE DETALLE.

2.04.03. 01.- Delimitación:

Caso de definirse Unidades de Ejecución, se delimitarán según los artículos 36, 37 y 38 del Reglamento de Gestión (R.D. 3288/1978).

2.04.03.02.- Desarrollo:

El desarrollo de las Unidades de Ejecución se llevará a cabo por cualquiera de los tres sistemas: compensación, cooperación o expropiación, a elegir por el Ayuntamiento.

2.04.03.03.- Plazos:

El Ayuntamiento fijará el plazo para que, obligatoriamente, se hayan iniciado los trámites necesarios para el desarrollo de las Unidades de Ejecución.

2.04.03.04.- Procedimiento sustitutorio:

En el caso de realizarse la gestión por el sistema de Cooperación, si transcurrido el plazo fijado sin que los propietarios que representen, al menos, el sesenta por ciento de la superficie delimitada por cada Unidad de Ejecución presenten el correspondiente proyecto de Estatutos y Bases de Actuación, el Ayuntamiento podrá optar por cambiar el sistema de gestión por uno público.

2.04.03.05.- Participación del Ayuntamiento:

Los propietarios y el Ayuntamiento participarán en los costes de la urbanización de cada U.A. en proporción a los aprovechamientos que les correspondan. Cuando exista conformidad de todos los propietarios de la U.E., el Ayuntamiento podrá transmitirles el exceso de aprovechamiento real (10%) cuando el uso de los terrenos de la U.E. no sea adecuado a los fines del Patrimonio Municipal del Suelo. En este caso también será posible transmitir dicho exceso por permuta con terrenos situados fuera de la U.A. con uso adecuado a los mencionados fines.

2. 04.03.05.- Gastos de urbanización:

Los gastos de urbanización serán costeados equitativamente por los propietarios de los terrenos, incluida la Administración.

2.04.04.- FICHAS DE LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN

Si en algún momento, para la ejecución y desarrollo del Planeamiento en el Suelo clasificado como Urbano, fuera preciso delimitar alguna Unidad de Ejecución, se recogerán en este epígrafe las que se considere oportuno delimitar.

Para cada Unidad de Ejecución, deberá definirse una ficha en la que se especifique: la ordenanza de aplicación; el Uso característico; las superficies de suelo que se destinarán al uso característico, equipamientos, viario, espacios libres, etc.; las superficies edificables máximas, tanto de titularidad privada como pública; la superficie de cesión obligatoria y gratuita tanto de suelo con aprovechamiento, como de suelo sin aprovechamiento; las condiciones para el desarrollo de la unidad, donde se especifica el sistema de gestión, y el plazo; un plano guía estimado, pues sus límites deberán ajustarse, en el momento de desarrollarse a la realidad física del terreno afectado.

2.05.- NORMAS URBANÍSTICAS EN EL SUELO NO URBANIZABLE Aproximadamente las dos terceras partes del término municipal de NAVALPERAL DE TORMES está incluido en el ámbito delimitado por el PORN, que es donde se regulan, protecciones, usos, limitación de actividades y normas de edificación. La competencia para la autorización de los usos constructivos en el SNU corresponde a la CPU. Si además es un terreno clasificado como SNU y está afectado por el PORN, será preciso un informe previo de la Administración del Parque.

Se divide el SNU en dos zonas diferenciadas:

a) SNU incluido en el PORN (Existe una franja de terreno comprendida entre la carretera y el río Tormes que no está incluida dentro del Parque Regional pero sí en el P.O.R.N. y que, a los efectos de estas NNSS tendrá la misma consideración que el suelo incluido en la Zona de Uso Compatible)

b) SNU no incluido en el PORN

2.05. 01. - SNU INCLUIDO EN EL PORN.

En los terrenos incluidos dentro del PORN, el término se ve afectado por las cuatro zonificaciones del mismo.

a) Zona de Reserva. (ZR):

Art. 40. PORN de la Sierra de Gredos: Aquellas áreas del Espacio Natural protegido con mayor calidad biológica por contener en su interior los elementos bióticos más frágiles, amenazados o representativos. A estas zonas no se puede acceder libremente.

b) Zona de Uso Limitado. (ZL)

Art. 43. PORN de la Sierra de Gredos: Zonas que toleran un moderado uso público que requiere instalaciones permanentes. Se incluyen dentro de esta clase de áreas donde el medio natural mantiene una alta calidad, pero sus características permiten aquel tipo de uso.

c) Zona de Uso Compatible. (ZC):

Art. 46. PORN de la Sierra de Gredos: Aquellas áreas del espacio natural protegido en las que las características del medio natural permiten la compatibilización de su conservación con las actividades educativas y recreativas, permitiéndose un moderado desarrollo de servicios con finalidades de uso público o de mejora de la calidad de vida de los habitantes de la zona.

d) Zona de Uso General. (ZG):

Art. 49. PORN de la Sierra de Gredos: Aquellas áreas que por su menor calidad relativa dentro del Espacio Natural protegido, o bien por poder absorber una influencia mayor, puedan utilizarse para el emplazamiento de instalaciones de uso público que redunden en beneficio del disfrute, o de la mejor información respecto al Espacio Natural, donde se ubicarán las actividades que propicien el desarrollo socioeconómico que los habitantes del espacio Natural protegido.

Art. 50. PORN de la Sierra de Gredos: Se clasificará como zona de Uso General todo el suelo incluido bajo el régimen de Suelo Urbano, Suelo Urbanizable o Apto para Urbanizar.

2.05.01.01.- Construcciones en el SNU incluido en el PORN.

Según las zonas establecidas en el PORN, se podrán, o no, autorizar los usos constructivos.

2.05.01.01.01.- Zona de Uso Compatible.

Previa autorización de la Administración del Espacio Natural, podrán realizarse Instrucciones destinadas a explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales que guarden relación con la naturaleza y destino de la finca. En ningún caso, podrán ser utilizadas como vivienda, aunque esta tenga carácter temporal. (Art. 64.D.1. PORN).

Excepcionalmente, y sometidas a previa EIA, podrán autorizarse edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social que hallán de emplazarse en el medio rural. (Art. 64.D.2. PORN).

2.05.01.01.02.- Zona de Uso Limitado

Solo podrán autorizarse por la Administración del Espacio Natural construcciones ligadas a las actividades de gestión de los recursos, forestal, ganadero, cinegético..., que guarden relación con la naturaleza y destino de la zona. En ningún caso podrán ser utilizadas como vivienda, aunque esta tenga carácter temporal. (Art. 64.C.1. PORN).

Igualmente podrán instalarse elementos de señalización e interpretación o construcciones para la gestión del uso público del Espacio Natural, así como repetidores de comunicación, previa autorización de la Administración del Espacio Natural. (Art. 64.C.2. PORN).

2.05.01.01.03.- Zona de Reserva.

No se permitirá la realización de cualquier tipo de construcción, edificación o movimiento de tierra, salvo la rehabilitación de infraestructuras existentes y ligadas al Uso Público.

2.05.01.02.- Tipologías en el SNU afectado por el PORN.

2.05.01.02.01.- Naves

a) Uso:

Se destinarán exclusivamente a fines agrícolas o ganaderos. Se prohíbe la utilización estas para otros fines distintos a los mencionados, tales como garajes para turismos, talleres, viviendas de fin de semana ó permanente, etc.

b) Forma y dimensiones:

Serán rectangulares o cuadradas, de una sola planta y de 3'50 metros de altura máxima.

c) Separaciones a linderos:

La separación mínima a cualquier lindero de la parcela será de 5'00 metros. En los linderos a camino público, la separación mínima será de 10'00 metros.

d) Cubiertas:

La pendiente máxima será del 30% y se podrán volar aleros de 0'35 m.

e) Materiales:

Para los muros se empleará mampostería irregular de piedra del lugar, o bien fábrica de ladrillo o bloque de hormigón enfoscados exteriormente y pintados en colores que garanticen la integración con el paisaje.

El material de cubrición será la teja curva cerámica (canal más cobija) o la teja cerámica mixta, pudiendo admitirse la chapa prelacada en colores ocres o verdes.

f) Huecos de fachadas:

Podrán tener una puerta de acceso de las dimensiones que se consideren necesarias y ventanas de 0,60 metros de lado para ventilación e iluminación, en la cuantía máxima de una por cada 10 metros de fachada.

2.05.01.02.02.- Construcciones para uso público

a) Uso:

Se destinarán exclusivamente a fines dotacionales (turísticos, docentes, hoteleros, etc).

b) Forma y dimensiones:

Serán de formas simples, respetando las constantes comunes a la arquitectura tradicional de la zona (ver epígrafe 3.03.03.). La altura máxima será de dos plantas, si bien sólo podrá edificar con dos plantas el cuarenta por ciento de la superficie abierta, siendo el resto de una sola planta. Para la zona de dos plantas, la altura máxima será de 7'00 metros y para la de una planta, será de 3'50 metros.

c) Separaciones a linderos:

La separación mínima a cualquier lindero de la parcela será de 5,00 metros. En los linderos a camino público, la separación mínima será de 10,00 metros.

d) Cubiertas:

La pendiente máxima será del 40% y se podrán volar aleros de 0,50 m.

e) Materiales:

Para los muros se empleará mampostería irregular de piedra del lugar, o bien fábrica de ladrillo o bloque de hormigón enfoscados exteriormente y pintados en colores que garanticen la integración con el paisaje.

El material de cubrición será la teja curva cerámica (canal más cobija) o la teja cerámica mixta.

f) Huecos de fachadas:

Deberá predominar el macizo sobre el hueco (mínimo 4:1). Los huecos serán de pequeño tamaño, de desarrollo verticales (mínimo 1'5:1). Se recomiendan carpinterías de madera, pintadas o barnizadas. Se prohíben las carpinterías de aluminio en su color o de colores que no armonicen con el ambiente.

2.05.01.02.03.- Casetas para herramientas

a) Uso:

Son casetas destinadas exclusivamente a la guarda de los aperos de labranza, pequeño almacén o resguardo en el mal tiempo. Se prohíbe totalmente la utilización de estas casetas para otros fines distintos a los mencionados, tales como garajes para turismos, talleres, viviendas de fin de semana ó permanente, etc.

b) Forma y dimensiones:

Serán rectangulares o cuadradas, de una sola planta y de 3'00 metros de altura máxima.

En parcelas con superficie menor de 300 m² no se permite la construcción de casetas. En parcelas con superficie comprendida entre 300 y 450 m², la superficie construida máxima de la caseta será de 15 m².

En parcelas con superficie comprendida entre 450 y 600 m², la superficie construida máxima de la caseta será de 35 m².

c) Separaciones a linderos:

La separación mínima a cualquier lindero de la parcela será de 3'00 metros, salvo que la parcela tenga una anchura menor de 10'00 metros, en cuyo caso podrá adosarse a uno de los linderos.

d) Cubiertas

La pendiente máxima será del 40% y se podrán volar aleros de 0,35 m.

e) Materiales:

Para los muros se empleará mampostería irregular de piedra del lugar, o bien fábrica de ladrillo o bloque de hormigón enfoscados exteriormente y pintados en colores que garanticen la integración con el paisaje.

No se permiten las casetas de chapa metálica, plásticos, fibrocemento, etc, ni de cualquier otro tipo de residuo urbano.

El material de cubrición será la teja curva cerámica (canal más cobija) o la teja cerámica mixta.

f) Huecos de fachadas:

Podrán Tener una puerta de acceso de las dimensiones que se consideren necesarias y ventanas de 0'60 metros de lado para ventilación e iluminación, en la cuantía máxima de una por cada fachada.

g) Régimen legal:

Estas casetas tendrán la consideración de edificaciones de carácter provisional o en precario.

2.05.01.02.04.- Invernaderos y secaderos.

Se podrán construir invernaderos o secaderos, siempre que respeten las separaciones a linderos indicadas para las casetas para herramientas.

El régimen legal será igual al señalado en el epígrafe anterior.

2.05.01.02.05.- Granjas: Separación a núcleos urbanos.

Se podrán instalar industrias e instalaciones agropecuarias incluidas en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, y Legislación Autonómica, siempre y cuando se localicen a más de 500 m, en línea recta, del límite del Suelo Urbano.

Las granjas avícolas y las de ganado de cerda verán aumentada esta distancia mínima hasta los 1.000 m.

La localización de cualquier industria, instalación agropecuaria o granja, deberá ser estudiada en relación con la incidencia de los olores en los núcleos urbanos como consecuencia de los vientos dominantes. La Licencia podrá ser denegada si este extremo no resultara suficientemente satisfactorio, aunque se cumpliera la distancia mínima. Para la obtención de Licencia de una granja avícola, de ganado de cerda, conejos, vacuno, etc., será obligatoria la presentación de un proyecto completo, firmado por técnico competente, en el que se determinen explícitamente, además de la localización, distribución y sistema constructivo, planos detallados de la depuración, vertido, ventilación, etc.

2.05.01.02.06. - Obras para la adecuación y mejora de las edificaciones existentes. Los edificios existentes con anterioridad a la entrada en vigor de las presentes N.N.S.S. que queden fuera de ordenación, podrán realizar:

- Complementar ó implantar redes de saneamiento y depuración para adaptarse a las presentes NNSS.
- Reparaciones que proporcionen mejor aspecto y duración al edificio, ó encaminadas a restablecer las características de la edificación tradicional de la zona.

2.05.01.02.07.- Cercas y vallados

- Podrán tener una altura superior a 1'25 m.

Para el vallado de fincas se admiten los siguientes materiales:

- Alambre liso, de espino o trenzado en malla.
- Muros de mampostería vista de piedra del lugar.
- Cercas de madera.
- Setos vegetales.
- Se admiten los siguientes materiales:
 - La fábrica de ladrillo o de bloque de hormigón vistos o enfoscados.
 - El alambre de espino cuando se trate de linderos con vías públicas.
 - Los cierres de tablas residuales de madera, chapas metálicas, plásticos, fibrocemento, etc., y todo tipo de residuos urbanos.
 - Las celosías y paneles o piezas de hormigón o cualquier otro elemento similar de fuertes connotaciones urbanas.

2.05.01.02.08.- Piscinas y pistas deportivas de uso público.

Sólo podrán construirse en la ZC. Tendrán la misma consideración, a efectos de aplicación de la normativa, de un edificio construido con su mismo perímetro y de una sola planta. Las cercas de protección de estas instalaciones serán de malla de alambre o setos vegetales.

2.05.01.02.09.- Parcelaciones.

No se podrán realizar divisiones de fincas en parcelas de menor superficie que la superficie correspondiente a la Unidad Mínima de Cultivo, que es la parcela mínima a efectos de explotación contemplada por la vigente legislación agraria.

2.05.02.- SNU NO INCLUIDO EN EL PORN

Comprende los terrenos al Norte de la C-500 hasta el límite del término municipal.

2.05.02.01.- Normas generales de protección.

2.05.02.01.01.- Depuración de vertidos:

Toda nueva instalación industrial, comercial, ganadera o residencial, que por su carácter aislado justifique la imposibilidad de acometer a una red municipal de evacuación, deberá garantizar en el proyecto técnico que acompañe a la solicitud de Licencia, la correcta depuración de sus aguas residuales conforme a la legislación sectorial de aplicación en materia de vertidos y de forma que, en todo caso, la DBO5 del afluente sea inferior a 80 mg/litro.

2.05.02.01.02.- Protección de los cauces de agua:

Los cauces de agua, ríos, embalses, lagunas y zonas húmedas están protegidos por la Ley 29/1.985, de Aguas, y en concreto por las limitaciones que sobre zonas de servidumbre y policía de las márgenes quedan definidas en dicha Ley.

* Zonas de servidumbre:

Las márgenes estarán sujetas en toda su extensión longitudinal a una zona de servidumbre de 5 metros de anchura a contar desde la línea de máxima crecida (determinada por la Confederación Hidrográfica) tal y como se define en la Ley de Aguas; sin perjuicio de lo establecido en la citada Ley, se prohíbe cualquier instalación o edificación en la zona de servidumbre, excepto aquellas destinadas al saneamiento, depuración o acceso al cauce, que requerirán autorización de la Confederación Hidrográfica y de la CPU.

* Zonas de policía:

Las márgenes estarán sujetas en toda su extensión longitudinal a una zona de policía de 100 metros a contar desde la línea de máxima crecida (Ley de Aguas). Se prohíben las edificaciones privadas en la zona de policía, con excepción de los cerramientos de parcela y de la consolidación de construcciones existentes, que requerirán autorización de la Confederación Hidrográfica y de la CPU.

En cualquier caso en el interior de la zona de policía no se podrán autorizar actividades que dificulten o alteren los cursos de agua, faciliten el proceso de eutrofización, destruyan la vegetación natural de ribera, o bien, supongan riesgos de contaminación de los acuíferos subterráneos.

2.05.02.01.03.- Protección de las Vías Pecuarias y Caminos Rurales: las vías pecuarias están protegidas por la Ley 22/1974 y su reglamento /R.D. 2876/1978. Sin perjuicio de lo allí establecido, se prohíbe cualquier edificación o instalación a menos de 10 metros del borde exterior de las vías pecuarias y caminos rurales. Tampoco se podrá declarar la innecesariedad de una vía pecuaria, ni realizar vallados transversales, cultivos u otros actos que impidan o mermen el paso histórico establecido y con sujeción en todo caso a lo establecido en los artículos 10 y 12 de la Ley de 23 de marzo de 1995.

2.05.02.01.04.- Protección de la Red de Carreteras: La red de carreteras estará protegida por lo establecido en la Ley 25/1988 (de Carreteras del Estado) y Ley 2/1990 (de Carreteras de la Junta de Castilla y León).

(pasa a fascículo siguiente)



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

**BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE ÁVILA**

Dirección: Plaza del Corral de las Campanas, 2.
Depósito Legal: AV-1-1958
Teléf.: 920 357 193. - Fax: 920 357 136
e-mail: bop@diputacionavila.es

Miércoles, 29 octubre de 2003

Número 203

y fascículo tercero

(viene de fascículo anterior)

2.05.02.01.05.- Protección de la red de Transporte de Energía Eléctrica: Las líneas eléctricas de alta tensión están protegidas por las servidumbres establecidas en la Ley de 18 de marzo de 1966, su reglamento de 28 de noviembre de 1968 y el decreto de 20 de Septiembre de 1973, que prohíben la construcción de edificios a menor distancia de la definida en la fórmula $D = 3'3 + U/100$, donde U es la tensión de la línea en K. V., con un mínimo de 5 metros (si bien los puntos no accesibles a las personas pueden acercarse hasta $3'3 + U/150$ con un mínimo de 2 metros. Los árboles pueden acercarse hasta $1'5 + U/100$, con un mínimo de 2 metros)

2.05.02.01.06.- Protección de montes de Utilidad Pública: Se llevará a cabo según lo regulado en la Ley de Montes de 8 de Junio de 1.957 y resto de normativa aplicable en la materia.

2.05.02.01.07.- Cerramientos de parcela: Se procurará mantener, restaurar y aprovechar los cierres y divisiones de parcela tradicionales. Los nuevos cerramientos alcanzarán una altura máxima de 125 metros en sus partes opacas, y hasta 2 metros con elementos transparentes o vegetales. Se prohíbe expresamente la utilización de bloques de hormigón o ladrillo vistos, o cualquier otro material discordante con el paisaje y las costumbres tradicionales.

2.05.02.01.08.- Publicidad: Se prohíbe la disposición de elementos o carteles publicitarios independientes de la edificación. La publicidad que se emplace sobre los edificios no podrá elevarse más de 10 metros respecto de la rasante del edificio. Por debajo de dicho nivel, los elementos o carteles publicitarios limitarán su propia altura a 1 metro.

2.05.02.02.- Construcciones en el SNU no incluido en el PORN.

Podrán realizarse construcciones siempre que por su ubicación, altura, volumen, materiales o colorido no supongan una alteración manifiesta del paisaje o desfiguren de forma ostentosa la fisonomía arquitectónica tradicional.

2.05.02.02.01.- Condiciones de la edificación:

Gestión.

* Licencia municipal con autorización previa de la CPU.

Tipología de la edificación:

* Aislada

Uso característico:

* Explotaciones agropecuarias en categoría 1ª

Usos permitidos:

- * Almacén en todas sus categorías
- * Asistencial en todas sus categorías
- * Campamento de turismo
- * Comercial en todas sus categorías
- * Deportivo
- * Docente
- * Espectáculos y recreativo en categorías 2ª y 4ª
- * Estaciones de servicio
- * Garaje aparcamiento en categorías 1ª, 2ª y 3ª
- * Hotelero
- * Industrial en categoría 1ª
- * Religioso en categorías 1ª y 3ª
- * Sanitario en todas sus categorías
- * Vivienda en categoría 1ª

Condiciones de parcela:

- * Superficie mínima

Para usos agropecuarios: existente

Para uso de vivienda: 10.000 m²

Para el resto de los usos: 5.000 m²

Para nuevas segregaciones: 5.000 m²

- * Fachada mínima:

Para usos agropecuarios: existente

Para uso de vivienda: 40 m

Para el resto de los usos: 35 m

Para nuevas segregaciones: 40 m

- * En el interior

Para usos agropecuarios: existente

Para uso de vivienda: inscribible en un círculo de 40 m

Para el resto de los usos: inscribible en un círculo de 35 m

Para nuevas segregaciones: inscribible en un círculo de 40 m

Superficie edificable:

- * Ocupación máxima:

Para usos agropecuarios: Según condiciones de retranqueos

Para uso de vivienda: 2'50

Para el resto de los usos: 15'00 %

- * Separación mínima a linderos:

	Fachada/s	Laterales	Fondo
Para usos agropecuarios:	10 m	5 m/Adosada	5 m/Adosada
Para uso de vivienda:	10 m	10 m	10 m
Para el resto de los usos:	10 m	5 m	5 m

Condiciones de volúmen:

Para usos agropecuarios:

	Máxima	mínima
* Número de plantas:	Una	Una
* Altura máx al alero (m):	8'00	3'00
* Semisótanos: Permitidos (solo la proyección de la planta)		
* Entreplantas/desvanes: Permitidas (máx. el 25 % de la superf. en planta)		
* Pendiente de la cubierta:	40%	30%

Para uso de vivienda:

	Máxima	Mínima
* Número de plantas:	Dos	Una
* Altura máx al alero (m):	6'00	3'00
* Semisótanos: Permitidos (solo la proyección de las plantas)		
* Entreplantas/desvanes: Permitidas (máx. el 25 % de la superf. en planta)		
* Pendiente de la cubierta:	40%	30%

Para el resto de los usos:

	Máxima	Mínima
* Número de plantas:	Dos	Una
* Altura máx al alero (m):	6'50	3'50
* Semisótanos: Permitidos (solo la proyección de las plantas)		
* Entreplantas/desvanes: Permitidas (máx. el 25 % de la superf. en planta)		
* Pendiente de la cubierta:	40%	30%

Condiciones estéticas:

Se recomienda la utilización de:

- Mampostería rústica ó irregular vista.
- Teja curva cerámica (canal + cobija).
- Escaso número de faldones para la cubierta
- Aleros de teja, madera o piedra.
- Ménsulas de piedra o madera para los voladizos.
- Carpinterías de madera.
- Cerrajería de forja.
- Predominio de los macizos sobre los huecos, siendo estos últimos de proporción vertical.

Se prohíbe la utilización de:

- Fábricas de ladrillo visto o bloque de hormigón visto. Teja plana.
- Terrazas ó cubiertas planas.
- Cubiertas con excesivo número de faldones.
- Ventanas abuhardilladas. (De existir, se integrarán en los faldones de cubierta).
- Forjados volados para los aleros y/ó voladizos.
- Carpinterías de aluminio anodizado en su color y lacado en colores que no armonicen con los materiales tradicionales.

2.05.02.02.02. - Otras construcciones en el SNU no afectado por el PORN:

2.05.01.02.02.01.- Casetas para herramientas

a) Uso:

Son casetas destinadas exclusivamente a la guarda de los aperos de labranza, pequeño almacén o resguardo en el mal tiempo. Se prohíbe totalmente la utilización de estas casetas para otros fines distintos a los mencionados, tales como garajes para turismos, talleres, viviendas de fin de semana ó permanente, etc.

b) Forma y dimensiones:

Serán rectangulares o cuadradas, de una sola planta y de 3'00 metros de altura máxima.

En parcelas con superficie menor de 300 m² no se permite la construcción de casetas. En parcelas con superficie comprendida entre 300 y 450 m², la superficie construida máxima de la caseta será de 15 m².

En parcelas con superficie comprendida entre 450 y 600 m², la superficie construida máxima de la caseta será de 25 m².

En parcelas con superficie mayor de 600 m², la superficie construida máxima de la caseta será de 35 m².

c) Separaciones a linderos:

La separación mínima a cualquier lindero de la parcela será de 3'00 metros, salvo que la parcela tenga una anchura menor de 10'00 metros, en cuyo caso podrá adosarse a uno de los linderos.

d) Cubiertas:

La pendiente máxima será del 40 % y se podrán volar aleros de 0'35 m.

e) Materiales:

Para los muros se empleará mampostería irregular de piedra del lugar, o bien fábrica de ladrillo o bloque de hormigón enfoscados exteriormente y pintados en colores que garanticen la integración con el paisaje.

No se permiten las casetas de chapa metálica, plásticos, fibrocemento, etc., ni de cualquier otro tipo de residuo urbano.

El material de cubrición será la teja curva cerámica (canal más cobija) o la teja cerámica mixta.

f) Huecos de fachadas.

Podrán tener una puerta de acceso de las dimensiones que se consideren necesarias y ventanas de 0'60 metros de lado para ventilación e iluminación, en la cuantía máxima de una por cada fachada.

g) Régimen legal:

Estas casetas tendrán la consideración de edificaciones de carácter provisional o en precario.

2.05.01.02.02.02.- Invernaderos y secaderos.

Se podrán construir invernaderos o secaderos, siempre que respeten las separaciones a linderos indicadas para las casetas para herramientas. El regimen legal será igual al señalado en el epígrafe anterior.

2.05.01.02.02.03.- Obras para la adecuación y mejora de las edificaciones existentes. Los edificios existentes con anterioridad a la entrada en vigor de las presentes N. N. S. S. que queden fuera de ordenación, podrán realizar:

- Complementar ó implantar redes de saneamiento y depuración para adaptarse a las presentes NNSS.
- Reparaciones que proporcionen mejor aspecto y duración al edificio, ó encaminadas a restablecer las características de la edificación : tradicional de la zona.

2.05.01.02.02.04.- Cercas y vallados

No podrán tener una altura superior a 1,25 m.

Para el vallado de fincas se admiten los siguientes materiales:

- Alambre liso, de espino o trenzado en malla.
- Muros de mampostería vista de piedra del lugar.

- Cercas de madera.
- Setos vegetales.

No se admiten los siguientes materiales:

- La fábrica de ladrillo o de bloque de hormigón vistos o enfoscados.
- El alambre de espino cuando se trate de linderos con vías públicas.
- Los cierres de tablas residuales de madera, chapas metálicas, plásticos, fibrocemento, etc., y todo tipo de residuos urbanos.
- Las celosías y paneles o piezas de hormigón o cualquier otro elemento similar de fuertes connotaciones urbanas.

2.05.01.02.02.05.- Piscinas y pistas deportivas.

Tendrán la misma consideración, a efectos de aplicación de la normativa, de un edificio construido con su mismo perímetro y de una sola planta. Las cercas de protección de estas instalaciones serán de malla de alambre o setos vegetales.

2.05.01.02.02.06. - Formación de Núcleo de Población.

Existe riesgo de formación de Núcleo de Población cuando se incumple la normativa descrita anteriormente. Además, se deberá cumplir con la condición de que en un radio de 100 metros con centro en la vivienda proyectada, no existan más de 4 viviendas, incluida la que se pretende edificar.

3.- CATÁLOGO

3.01.- NIVELES DE PROTECCIÓN O CONSERVACIÓN:

Se incluyen en este Catálogo aquellos bienes inmuebles o entornos que, por sus valores arquitectónicos, urbanísticos, ambientales o paisajísticos son susceptibles de ser considerados como bienes catalogables.

La aprobación definitiva de las presentes NNSS implica, para los bienes incluidos en el Catálogo, la exclusión parcial del régimen general de ruina, y la declaración de utilidad pública, que abre paso a la Expropiación Forzosa en caso de incumplimiento grave de los deberes de conservación que la ley establece. Se establecen los siguientes grados de protección (edificios) o de conservación (entornos).

3.01.01.- PROTECCIÓN INTEGRAL:

Obliga a la estricta conservación, que implica prohibición de derribo de fachadas, estructuras, tanto horizontales como verticales, cajas de escaleras, patios de luces y cubiertas, limitándose a restaurar o reconstruir lo que fuese absolutamente indispensable, dejando siempre reconocibles las adiciones y debiendo procurarse por todos los medios técnicos su mera conservación y consolidación. Cualquier propuesta de intervención deberá someterse a informe preceptivo de la Comisión de Patrimonio Histórico-Artístico.

3.01.02.- PROTECCIÓN AMBIENTAL:

Obliga a la conservación de las partes o elementos de significativo valor. Se permitirán por tanto obras de rehabilitación y reforma, procurando siempre mantener las características estructurales, espaciales y compositivas básicas. Las nuevas adiciones no modificarán la tipología actual ni desentonarán de ella por acabados o colocación. Cualquier propuesta de intervención deberá someterse a informe preceptivo de la Comisión de Patrimonio Histórico-Artístico.

3.01.03. - CONSERVACIÓN AMBIENTAL:

En entornos de interés ambiental, cualquier obra que se realice deberá conservar todos los elementos arquitectónicos que den carácter al conjunto. Si se encuentran elementos que no estuvieran visibles, se procurará devolverles su antigua función y aspecto exterior.

El control de las características exteriores de los nuevos edificios se ejercerá fundamentalmente sobre los elementos compositivos siguientes: altura de la edificación; altura entre plantas; composición y proporción de huecos; materiales y color en fachadas y en cubiertas; relacionándolos con los alzados y tipologías del mismo tramo de calle o espacio exterior, debiéndose exigir documentación fotográfica. Se englobarán en la cubierta los casetones de escaleras. Todos los elementos situados sobre las cubiertas se tratarán arquitectónicamente, prohibiéndose de manera especial los anuncios publicitarios.

La decoración publicitaria de los establecimientos comerciales y escaparates, podrá constar de rótulos y banderines no luminosos, situados en las fachadas de las edificaciones. Queda prohibida la colocación de otros anuncios y carteles publicitarios o propagandísticos que los debidamente autorizados.

Los Ayuntamientos podrán en caso de duda o conflicto solicitar el informe previo de la CPU, que a su vez podrá solicitar el informe de la Comisión del Patrimonio Histórico Artístico. Cualquiera de dichos informes será vinculante en todo caso.

3.02.- YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

Caso de aparecer algún indicio en algún área perteneciente al término municipal, en estas áreas no se podrán autorizar edificaciones ni obras de urbanización, ni obras que modifiquen la disposición de los terrenos, sin que previamente se ha va solicitado informe de la Comisión de Patrimonio Histórico-Artístico. Esta, a su vez, deberá solicitar informe del Museo Arqueológico Provincial para que se verifiquen las investigaciones necesarias que permitan la autorización de las obras solicitadas.

El área de restricción cautelar será la señalada por los técnicos facultativos especializados en la materia que a tal fin designe el Museo Arqueológico Provincial. En todo caso, y hasta tanto no exista una delimitación expresa, se tomará como tal una franja de 300,00 m de anchura medida desde la línea que delimita el perímetro de los puntos en que se localicen los hallazgos.

3.03.- RELACION DE EDIFICIOS O ENTORNOS CATALOGADOS. -

* Protección Integral:

Iglesia parroquial de Navalperal de Tormes

Iglesia de Ortigosa

* Conservación Ambiental

Áreas delimitadas en los núcleos de población (ver planos correspondientes).

3.03.01.- IGLESIA PARROQUIAL DE NAVALPERAL DE TORMES.

Nivel de Protección: Protección Integral.

3.03.02.- IGLESIA DE ORTIGOSA

Nivel de protección: Protección Integral.

3.03.03.- CASCOS ANTIGUOS.

a) Nivel de protección: Conservación Ambiental.

b) Descripción:

Se respetarán aquellas constantes, comunes a la arquitectura tradicional de prácticamente todos los municipios de la Zona afectada por el PRG.

* Fábricas:

El sistema constructivo fundamental para los cerramientos y estructuras verticales en la mayor parte de las edificaciones es la mampostería rústica o irregular, si bien se utiliza también el entramado de madera relleno con adobes, ocasionalmente, en algunas plantas altas.

Ambos sistemas constructivos, en ocasiones se cubren de un revoco a la tirolesa, generalmente de color blanco, gris u ocre.

* Cubiertas:

De teja curva, cerámica y de color rojo. Con disposición de canal y cobija.

Los faldones son amplios, abarcando la vivienda y las dependencias auxiliares.

Los aleros son, preferentemente, de teja, ó con cornisa de piedra ó a base de canecillos de madera ó viguetas de madera con cabeza de canecillo. Las chimeneas presentan forma de tronco de pirámide de base rectangular, normalmente sin cubrir.

* Huecos:

De pequeño tamaño y con predominio del desarrollo vertical sobre el horizontal. Esta proporción de huecos y macizos da un carácter hermético a la edificación. Cuando existen, los vuelos son abiertos, con balconadas y/ó galerías cubiertas.

* Carpinterías y cerrajerías:

Las carpinterías son de madera, pintada ó barnizada.

Las balaustradas son de palos rectos, ó de tabla recortada ó de palos torneados. Si son de hierro, son de forja, al igual que el resto de las cerrajerías.

* Voladizos:

Al igual que las cornisas, son, preferentemente, a base de ménsulas de piedra, canecillos de madera ó viguetas de madera con cabeza de canecillo.

4. - RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES.

El día 4 de Diciembre de 1.995 se aprobó en el Pleno del Ayuntamiento el Avance de las NNSS de NAVALPERAL DE TORMES, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia de Avila el 28 de Diciembre de 1.995 y en el Diario de Ávila el día 22 de Diciembre de 1.995. Se abrió un plazo de sugerencias durante treinta días. Como resultado de estas, se elaboró el proyecto de NNSS que se aprobó inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento el día 5 de Marzo de 1.996. Esta aprobación se publicó en el Diario de Ávila el día 2 de Abril de 1.996. en el Boletín Oficial de Castilla y León el día 9 de Abril de 1.996 y en el Boletín Oficial de la Provincia el día 24 de Abril de 1.996. Se abrió un plazo de alegaciones de treinta días, durante el cual no se presentó alegación alguna. A requerimiento de la C.P.U. se sometió el expediente, de nuevo, a información pública, no habiéndose presentado ninguna alegación al mismo.

INFORMES:

Se han solicitado informes a los organismos siguientes:

* Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.

Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental.

Unidad de Carreteras en Ávila.

* Junta de Castilla y León.

Delegación Territorial de Ávila.

Servicio Territorial de Fomento. (*)

* Diputación Provincial de Ávila

Servicio de Vías y Obras.

* Junta de Castilla y León.

Delegación Territorial de Ávila.

Servicio Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. (*)

* Junta de Castilla y León.

Delegación Territorial de Ávila.

Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.

* Ministerio de Medio Ambiente

Confederación Hidrográfica del Duero.

Solamente se han recibido informes de los indicados con un asterisco, habiéndose recogido las indicaciones que en ellos se hacen en el texto refundido.

Documentación que se presenta para su aprobación definitiva por la Comisión Provincial de Urbanismo, una vez corregidas las deficiencias observadas y que dejaron en suspenso dicha aprobación.

Noviembre de 1999.

ASUNTO: INFORME SOBRE NORMAS SUBSIDIARIAS

En relación con el escrito presentado por el Ayuntamiento de Navalperal de Tormes, registro de entrada nº 2.408 de 6 de Mayo de 1996, por el que solicita informe sobre Normas Subsidiarias de dicha localidad que se están tramitando, y remite planos de clasificación del suelo; este Servicio Territorial de Fomento informa lo siguiente:

La única carretera dependiente de este Servicio Territorial que, pasa por el término municipal de Navalperal de Tormes, es la carretera C-500, tramo de El Barco de Ávila a Venta Rasquilla.

Esta carretera está afectada por el suelo urbano del núcleo de Navalperal de Tormes, del P.K. 21,640 al 22,260.

Las líneas de edificación que se establecen en este tramo de carreteras afectado por suelo urbano, son las siguientes:

- Del P.K. 21,640 al P.K. 22,025. En ambas márgenes: Edificación a 14,00 m. de distancia del borde de la calzada de la carretera (raya blanca de borde) y cerramientos a 8,00 m. de distancia del borde de la calzada de la carretera

- Del P.K. 22,025 al 22,260. En la margen derecha: Edificaciones a 14,00 m. de distancia del borde de la calzada de la carretera (raya blanca de borde) y cerramientos a 8,00 m. de distancia del borde de la calzada de la carretera.

Todas las edificaciones que actualmente se encuentren en los tramos referenciados a una distancia menor de la indicada, se las podrá autorizar obras de conservación pero no de aumento de volumen edificable.

Los cerramientos que se construyan en las márgenes de la carretera a la distancia indicada, se harán a nivel de carretera.

No se podrá llevar ningún tipo de canalización por la calzada de la carretera, autorizándose solamente cerramientos.

Fuera de los tramos de carreteras indicados en suelo urbano, las alineaciones para edificar en las márgenes de la carretera se regirá por la Ley 2/1990 de 16 de marzo de carreteras de la Comunidad de Castilla y León.

Ávila, 20 de junio de 1996.

El Jefe de la Sección de Conservación y Explotación, *Jesús Díaz Gero*.

Conforme: El Jefe del Servicio Territorial, *Mario Galán Sáez*.

Por todo ello, La Comisión Provincial de Urbanismo por unanimidad de los miembros asistentes, Acuerda;

DEJAR EN SUSPENSO la aprobación definitiva del proyecto de las Normas Subsidiarias Municipales de NAVALPERAL DE TORMES hasta que se subsanen las deficiencias que se señalan a continuación

- Someter el expediente al trámite de información pública y aprobación provisional, en cumplimiento de lo dispuesto en el acuerdo de la C.P.U. de 25 de Mayo de 1998.

- Efectuar la correcta diligenciación de la documentación remitida.
 - Deberá aportarse el informe favorable de la Unidad de Carreteras.
 - El plano nº 3 de ESTRUCTURA DEL TERRITORIO se grafiará correctamente, ya que la zona de territorio comprendida entre la Carretera C-500 de El Barraco y el río Tormes se califica como Zona de Uso Compatible cuando en realidad se trata de zona ordenada por el Decreto 36/95, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Gredos pero fuera de la delimitación del Parque Regional.
 - Se incluirá la necesidad de mantener los muros de piedra como los elementos más adecuados para solucionar los cambios de nivel entre calles dentro del municipio.
 - La Ordenanza de casco deberá establecer la necesidad de mantener en las rehabilitaciones y de reutilizar en las construcciones nuevas todos los elementos de dinteles de piedra y jambas labradas que se encuentran preexistentes en el lugar donde se prevea la edificación.
 - Se grafíe en el documento de las Normas Subsidiarias el trazado de las Vías Pecuarias existentes.
 - Se emita por la Dirección General del Medio Natural informe favorable con carácter previo a la aprobación definitiva del expediente por la C.P.U., de conformidad con lo previsto en el art. 64.A.3 del Decreto 36/95 de 23 de Febrero, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Gredos.
- Una vez subsanadas dichas deficiencias, el expediente volverá a ser objeto de estudio por la Comisión, de acuerdo a lo preceptuado en el art. 132.3 apartado b) del Real Decreto 2159/1.978, de 23 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana.
- De conformidad con lo previsto en el art. 138.4 de la Ley 5/99, de 8 de Abril, de Urbanismo de Castilla y León, en relación con el art. 115.1 de la Ley 4/99 de 13 de Enero, que modifica la Ley 30/92 de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones.

5. - PLANOS DE ORDENACION.


1. LOCALIZACIÓN Y COMUNICACIONES 1:100.000
2. ESTRUCTURA DEL TERRITORIO 1:10.000
3. ESTRUCTURA DEL TERRITORIO 1:10.000
4. ESTRUCTURA DEL TERRITORIO 1:10.000
5. CLASIFICACIÓN, CALIFICACIÓN, GESTIÓN, ORDENANZAS Y CATÁLOGO (NAVALPERAL DE TORMES)
1: 1.000
6. CLASIFICACIÓN, CALIFICACIÓN, GESTIÓN. ORDENANZAS Y CATÁLOGO (ORTIGOSA) 1: 1.000
7. RED VIARIA: ALINEACIONES Y RASANTES (NAVALPERAL DE TORMES) 1:1.000
8. RED VIARIA: ALINEACIONES Y RASANTES (ORTIGOSA) 1:1.000
9. ESQUEMA: RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (NAVALPERAL DE TORMES) 1:1.000
10. ESQUEMA: RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (ORTIGOSA) 1:1.000
11. ESQUEMA: RED DE SANEAMIENTO Y ALUMBRADO (NAVALPERAL DE TORMES) 1:1.000
12. ESQUEMA: RED DE SANEAMIENTO Y ALUMBRADO (ORTIGOSA) 1:1.000



DILIGENCIA: Para haber verificado que este plano o documento ha sido aprobado por esta Comisión Territorial de Urbanismo de Avila de fecha 1.11.1999
 SECRETARIO DE LA COMISION

DILIGENCIA: para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado por el Pleno de la Corporación Municipal de Avila de fecha 1.11.1999

NORMAS SUBSIDIARIAS		
TERMINO: NAVALPERAL DE TORMES		
NUCLEO:		
FASE DE: APROBACION DEFINITIVA, (SEGUN ACUERDO C.P.U.)		
PLANO DE: ESTRUCTURA DEL TERRITORIO		
FECHA: NOVIEMBRE 1999	ESCALA: 1 : 10.000	REFERENCIA: PAV2195
EL ARQUITECTO: ENRIQUE REDONDO BAYON	PLANO N : 4	

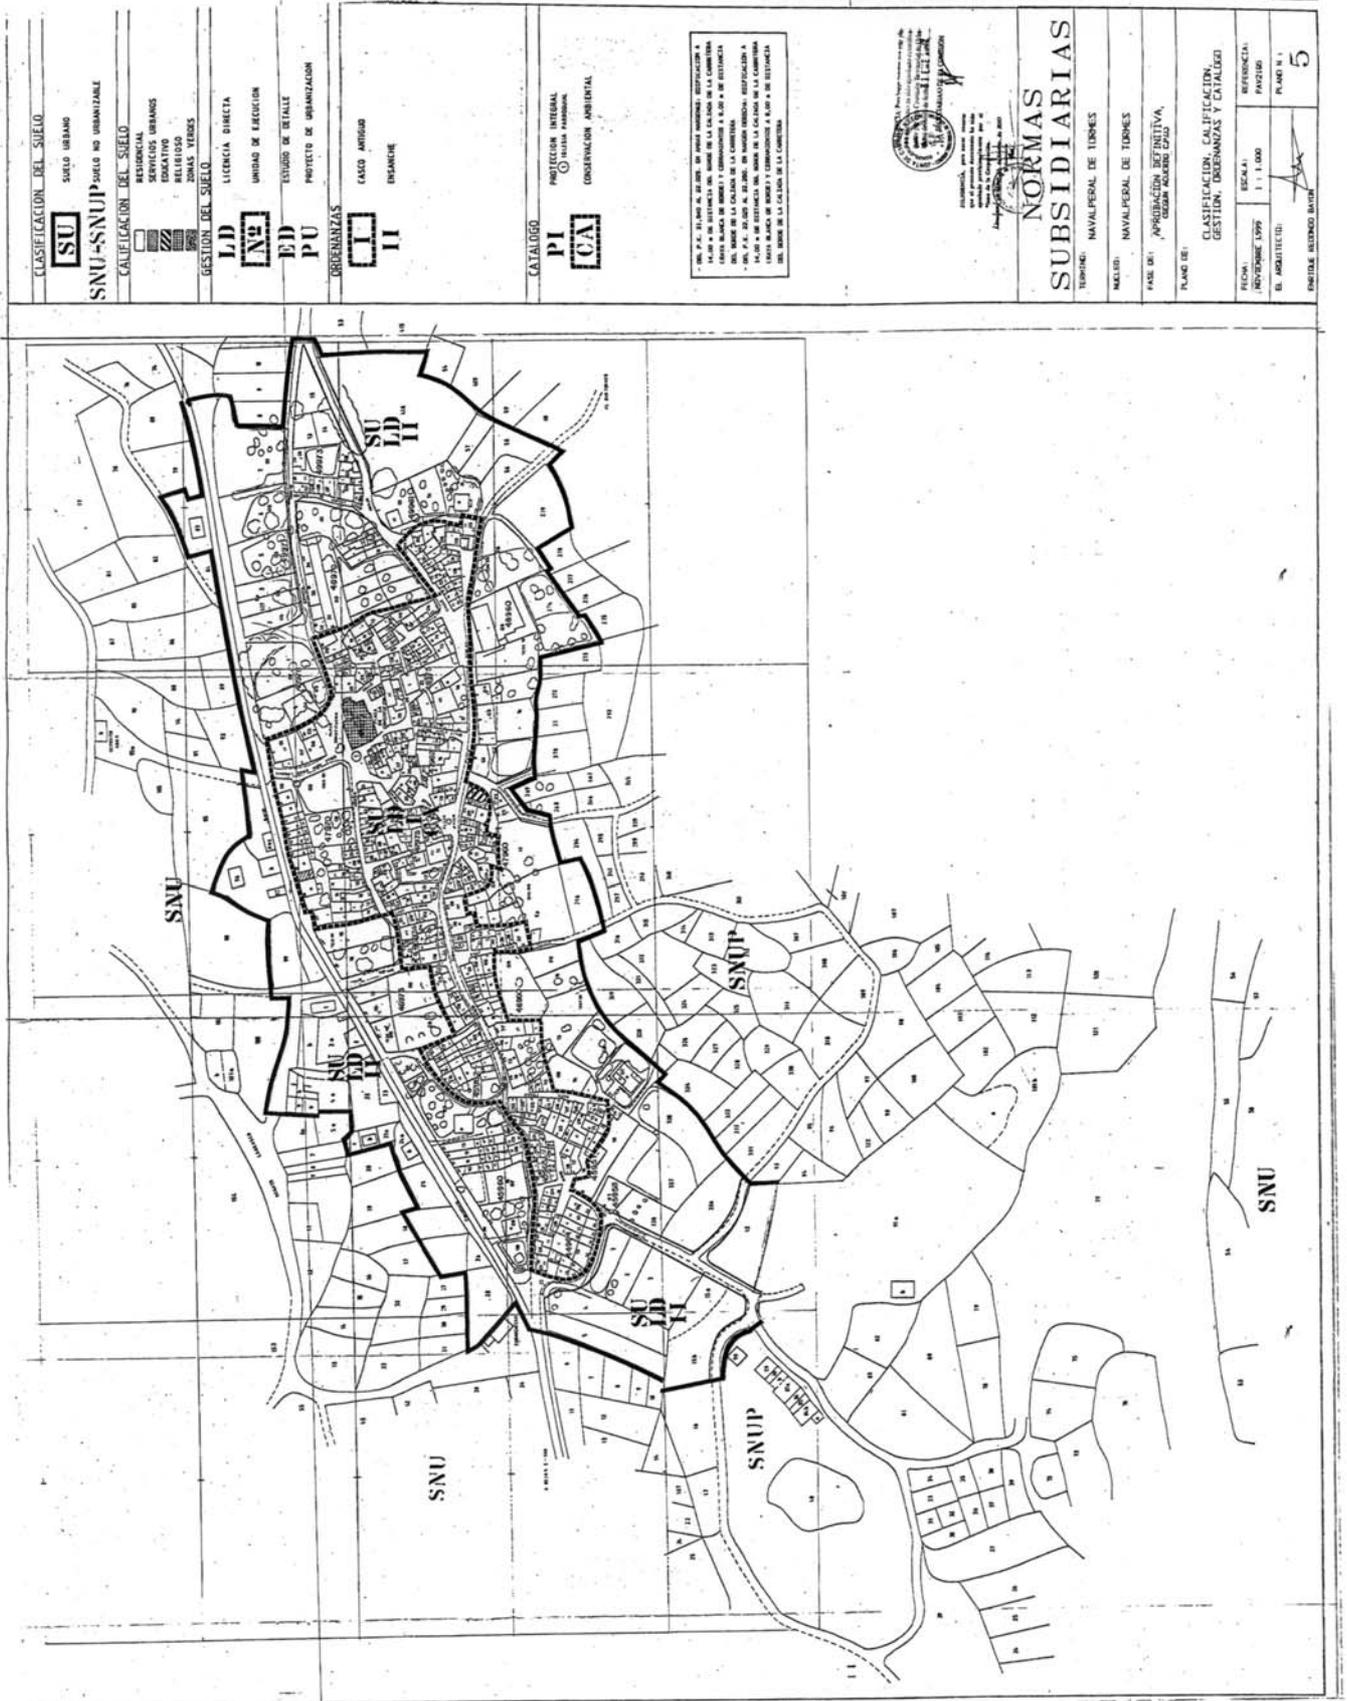

CLASIFICACION DEL SUELO
SU SUELO URBANO
SNU-SNUP SUELO NO URBANIZABLE

CALEIFICACION DEL SUELO
 RESIDENCIAL
 SERVICIOS URBANOS
 INDUSTRIALES
 RECREATIVOS
 ZONAS VERDES

GESTION DEL SUELO
L/D LICENCIA DIRECTA
U/E UNIDAD DE EJECUCION
ED ESTUDIO DE DETALLE
PU PROYECTO DE URBANIZACION

ORDENANZAS
CA CASO ARTISANO
II ENCAMBIE

CATALOGO
PI PROTECCION INTEGRAL
 DEL PATRIMONIO
CA CONSERVACION AMBIENTAL

LEY 1/1987, DE 26 DE JUNIO, DE PROMOCION ECONOMICA, REFORMA DEL SISTEMA DE ENCLAVES Y COMPLEMENTACION A LA LEY DE ESTADISTICA DEL BIEN DE LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION.
 LEY 1/1987, DE 26 DE JUNIO, DE PROMOCION ECONOMICA, REFORMA DEL SISTEMA DE ENCLAVES Y COMPLEMENTACION A LA LEY DE ESTADISTICA DEL BIEN DE LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION.




NORMAS SUBSIDIARIAS

TERRITORIO: NAVALPERAL DE TIERNES
MUNICIPIO: NAVALPERAL DE TIERNES
FASE DE: APROBACION DEFINITIVA, ORDENANZA EJECUTIVA

PLAN DE: CLASIFICACION, CALIFICACION, GESTION, ORDENANZAS Y CATALOGO
FECHA: REVISADA: 11/1/00
PROYECTADA: 1/1/00
ELABORADO: P. ANDRÉS
PROYECTADO: P. ANDRÉS
PLANO N.º: 5

PROYECTO: AVILA, NAVALPERAL DE TIERNES

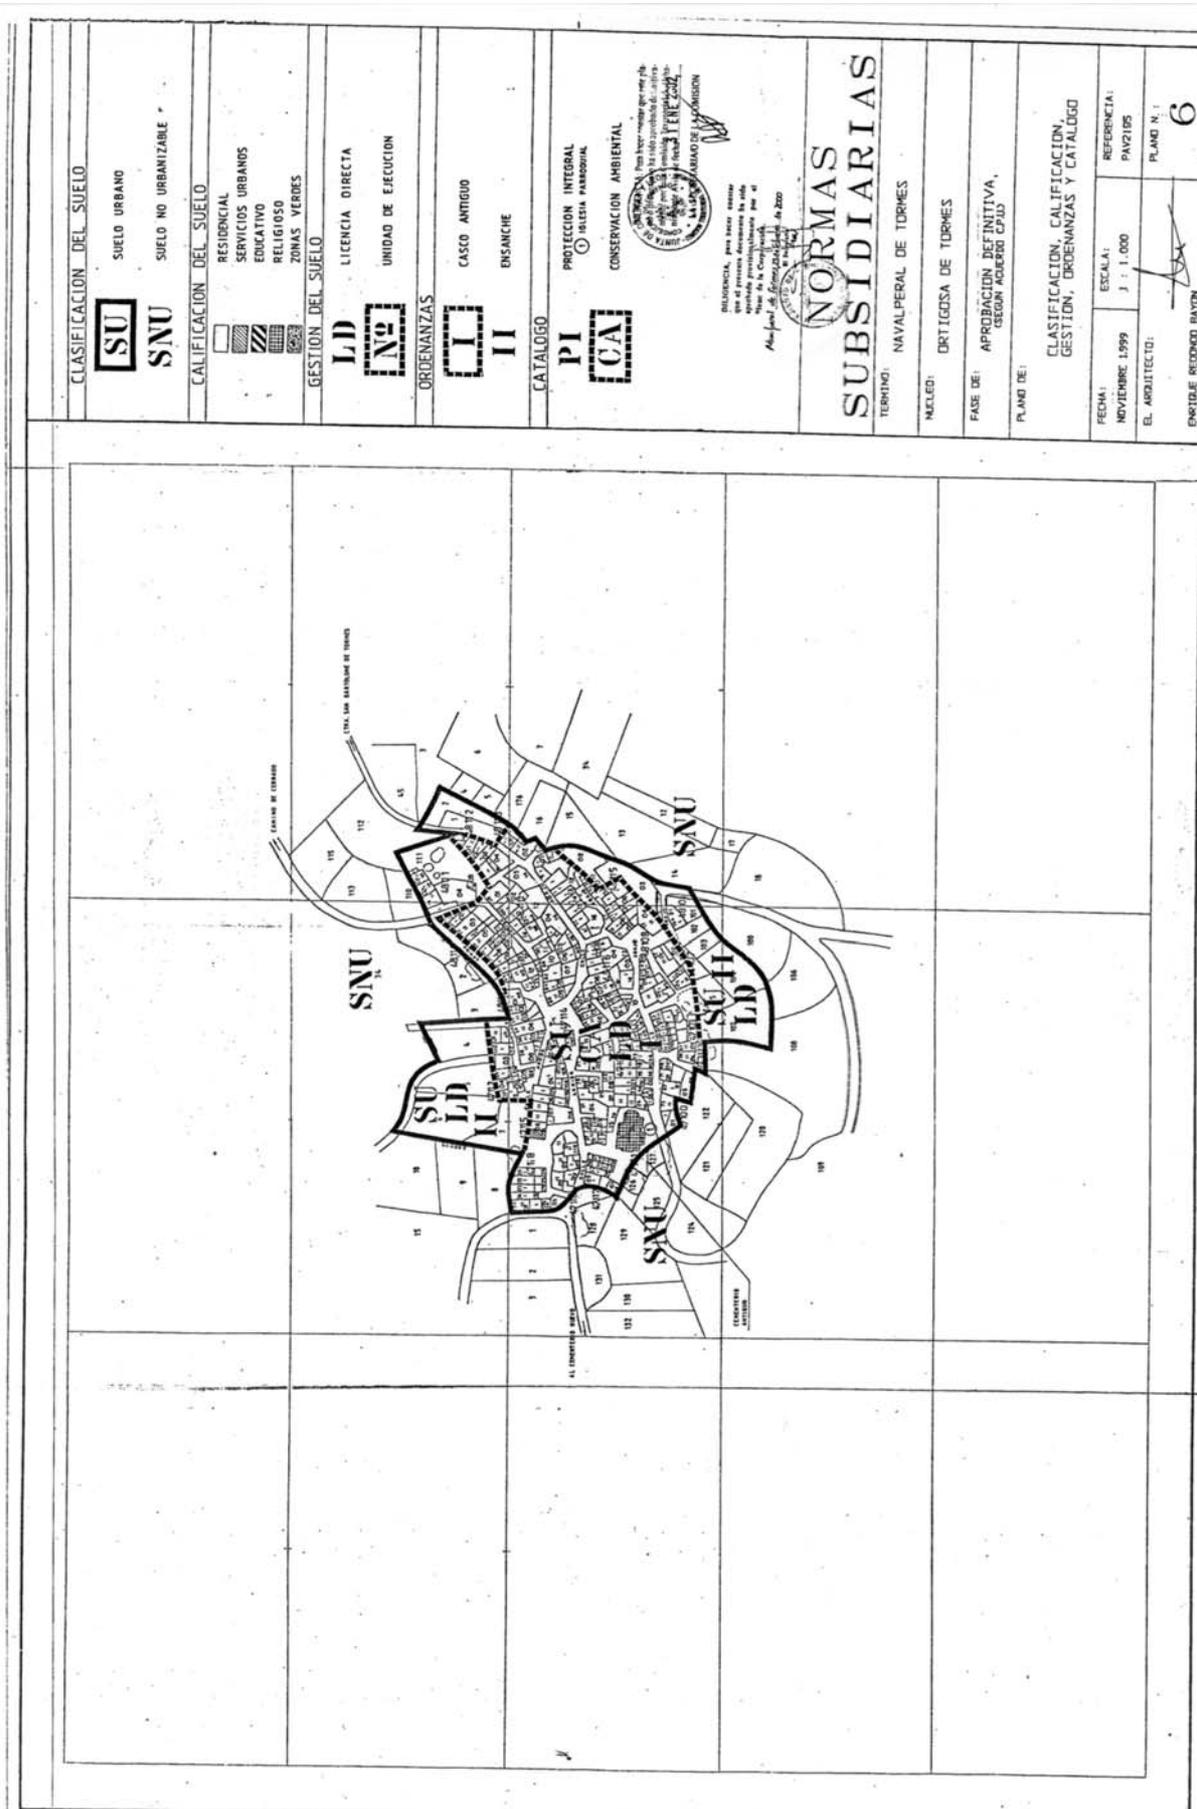



DEL P.L. 21'1940 AL 22'025 EN AMBAS MARGENES DE LA CARRETERA A NAVA EN LA BANDA DE TORRES Y CEDRALMIENTOS A E' O' DEL TORRE DE LA CALZADA.

DEL P.L. 22'025 AL 22'200 EN MARGEN DERECHA DEL TORRE DE LA CALZADA EN LA BANDA DE TORRES Y CEDRALMIENTOS A E' O' DEL TORRE DE LA CALZADA.

NORMAS SUBSIDIARIAS

TORNADO: NAVALPERAL DE TORRES

INCLUIDO: NAVALPERAL DE TORRES

FECHA DE: APROBACION DEFINITIVA: 1999


PLANO DE: RED VIARIA

FECHA: 1999

EL ARQUITECTO: ENRIQUE INDOADO BAYON

ESCALA: 1:1.000

REFERENCIA: PLANO N.º 7

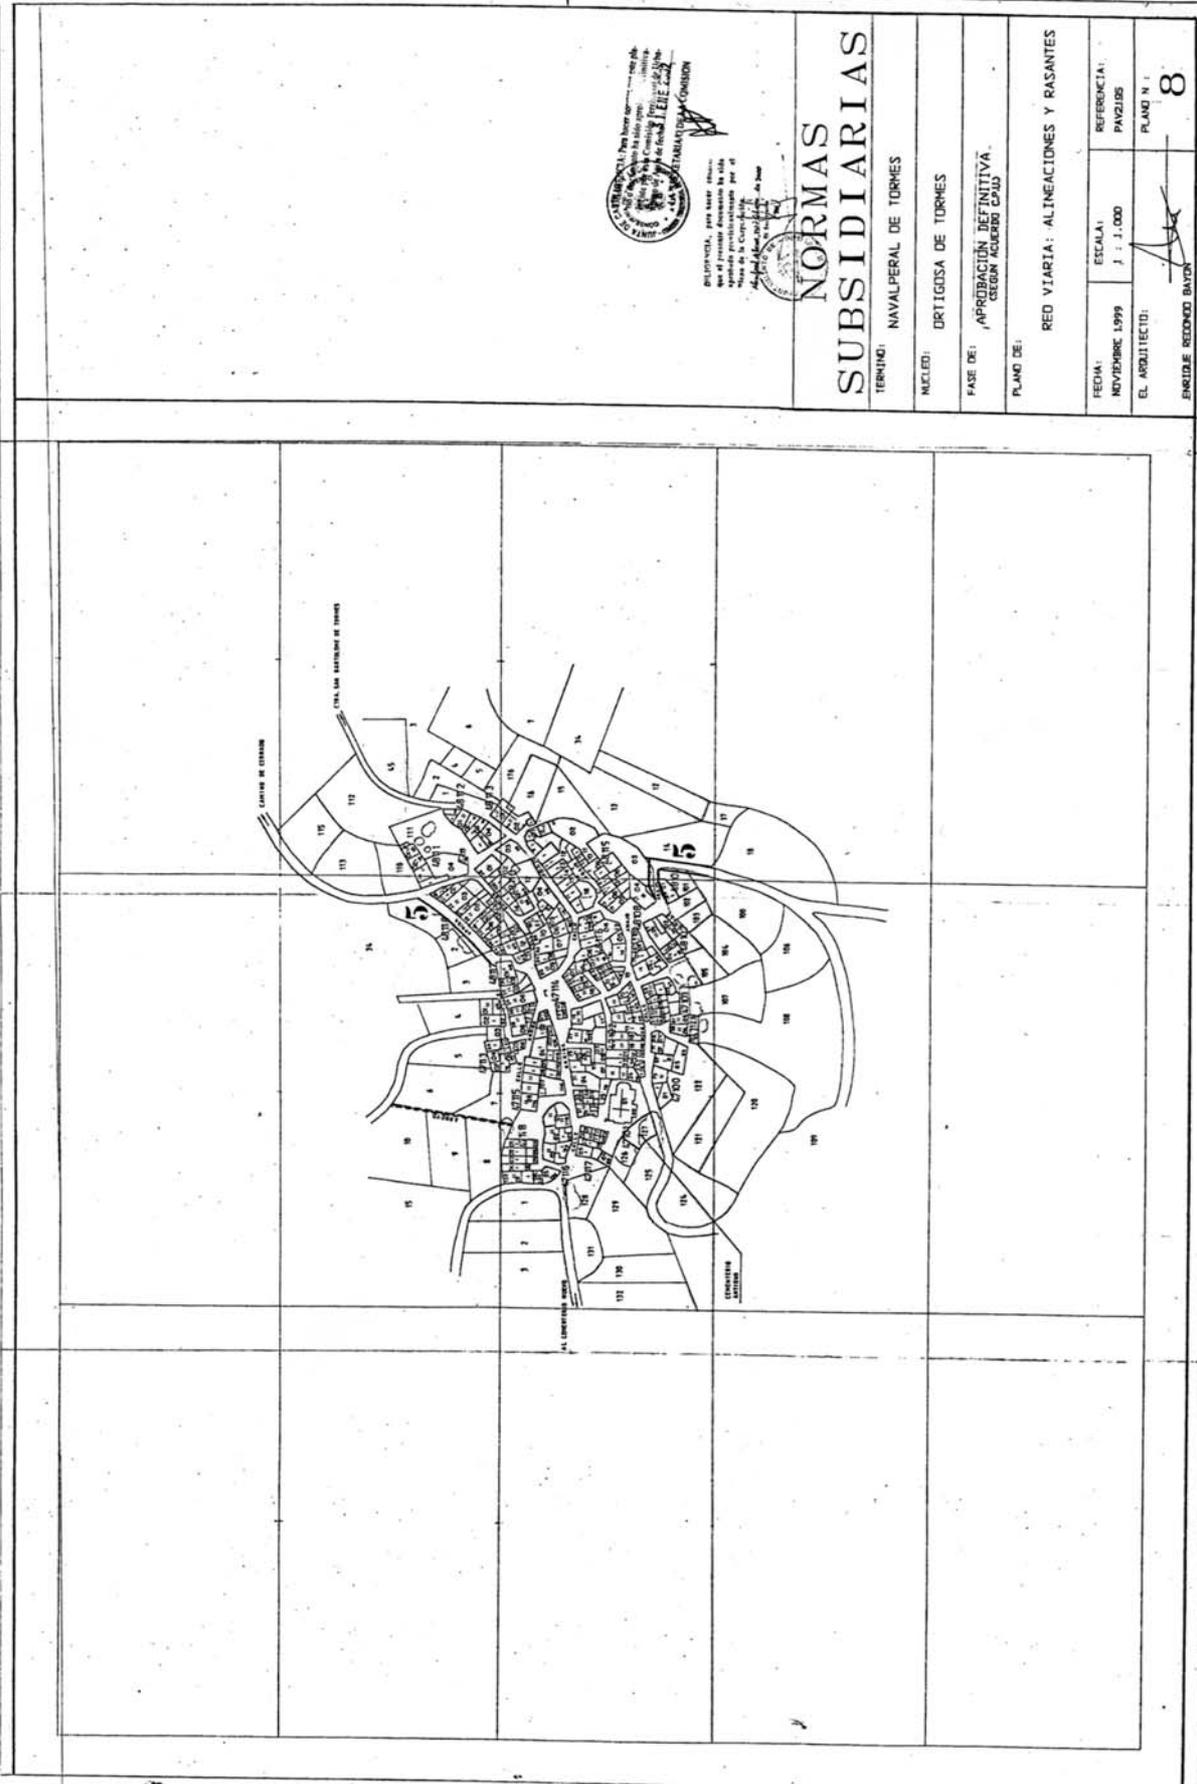

DECLARACION, para hacer constar que el presente documento ha sido elaborado por el Sr. DAVID, Ingeniero Técnico, en el año 1999.




ESTADO DE LICENCIAMIENTO DE OBRAS DE INTERÉS PÚBLICO
COMISIÓN

AMPLIACIÓN PROTECTORA

NORMAS SUBSIDIARIAS

TERMINO: NAVALPERAL DE TORDRES
NACION: NAVALPERAL DE TORDRES
FASE DE: APROBACION DEFINITIVA, OBRAS ADJUDICADAS
PLANO DE: RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

FECHA: 11/10/03
ESCALA: 1:1.000
REFERENCIAL: PLANOS
ELABORADO POR: [Signature]
PLANO N.º: 9
EMISOR: [Signature]

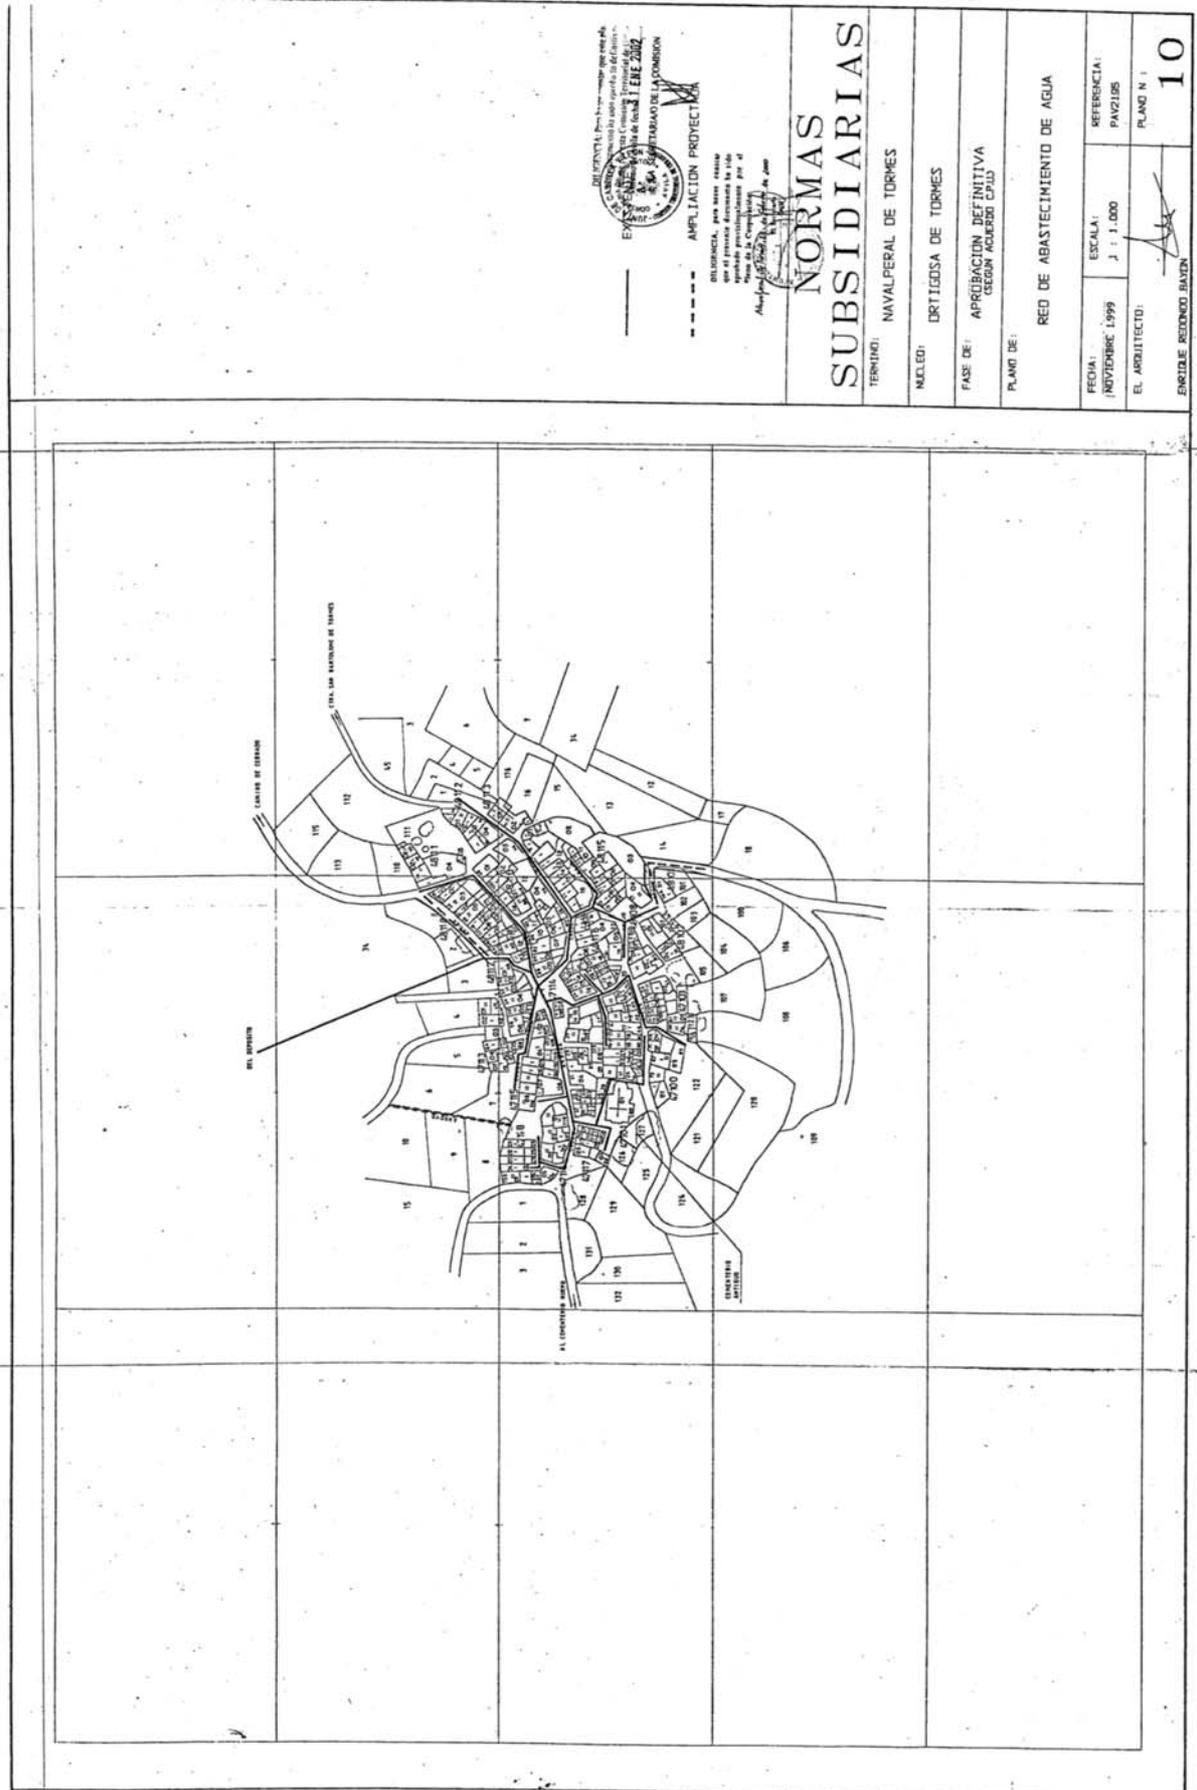


DE AVILA para la ejecución de las obras de
 saneamiento de la zona urbana de Navalperal de Tormes
 EXAMINADO POR LA COMISION TERRITORIAL DE AVILA
 el día de febrero de 2002
 COMISION TERRITORIAL DE AVILA

AMPLIACION PROYECTADA
 DELIBERADA, para ser sometida
 a la aprobación definitiva de la
 Junta de la Comarca de Avila
 el día 17 de febrero de 2002

NORMAS SUBSIDIARIAS

TERMINO:	NAVALPERAL DE TORMES
NUCLEO:	ORTIGOSA DE TORMES
FASE DE:	APROBACION DEFINITIVA SEGUN ACUERDO CPJLD
PLANO DE:	RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
FECHA:	NOVIEMBRE 1999
ESCALA:	1 : 1.000
REFERENCIA:	PAV2108
EL ARQUITECTO:	<i>[Signature]</i>
PLANO N.º	10
ENRIQUE REDONDO BAYEN	

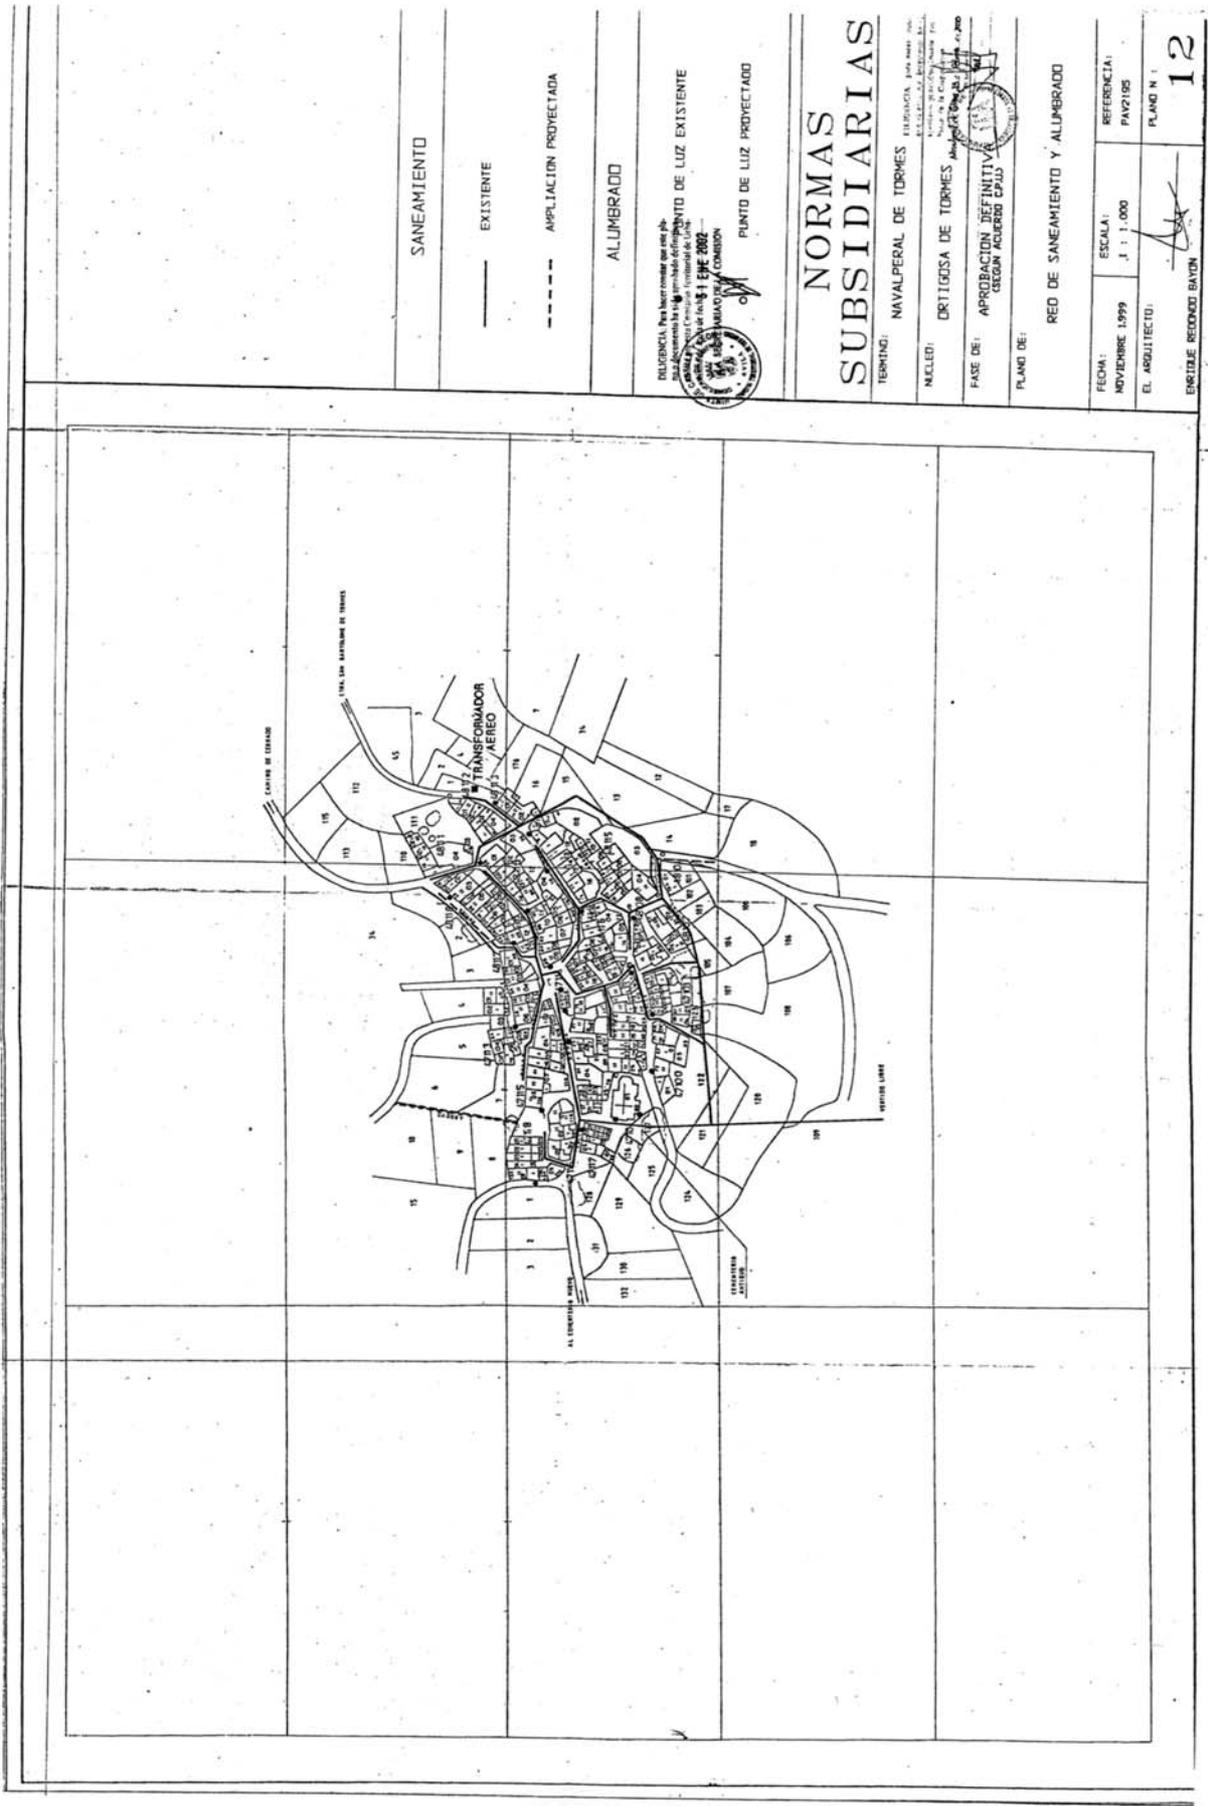

SANEAMIENTO

— EXISTENTE

- - - - - AMPLIACION PROYECTADA

ALUMBRADO

BOLETÍN OFICIAL DE ÁVILA
 DISEÑADA POR: [Logo]
 DISEÑO: [Logo]
 ELABORADO POR: [Logo]
 PUNTO DE LUZ EXISTENTE
 PUNTO DE LUZ PROYECTADO

NORMAS SUBSIDIARIAS

TERMINO: NAVALPERAL DE TORMES
 NÚMERO: 0871053 DE TORMES
 FASE DE: APROBACION DEFINITIVA
 PLANO DE: RED DE SANEAMIENTO Y ALUMBRADO

FECHA: NOVIEMBRE 1999	ESCALA: 1:1.000	REFERENCIA: PAV2105
EL ARQUITECTO: [Signature]	PLANO N.º: 12	

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 3.363/03

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE MOMBELTRAN

A N U N C I O

D. EMILIO NAVARRO CERDAN tiene solicitada licencia ambiental para el ejercicio de BAR-RESTAURANTE, a desarrollar en el edificio de propiedad municipal ubicado en la Plaza Queipo de Llano, nº 24 de esta localidad de Mombeltrán.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la Ley 11 /2003, de 8 de Abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León de la Junta de Castilla y León, para que quienes se consideran afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pueden ejercer el derecho a formular las alegaciones y observaciones que consideren oportunas por escrito y ante este Ayuntamiento, en el plazo de veinte días, a contar desde el siguiente al de la publicación de éste Anuncio en el presente Boletín Oficial de la Provincia.

En Monbeltrán, a 25 de agosto de 2003
El Alcalde, *Julián Martín Navarro*

– oOo –

Número 3.811/03

AYUNTAMIENTO DE CANDELEDA

A N U N C I O

Por D^o. María José Guimerá de Vial se solicita de este Ayuntamiento licencia municipal de construcción de Vivienda Unifamiliar en paraje Vadeconcejo, parcela 20 del Pol. 13 de este Municipio y por lo que en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 25 y 99 de la Ley 5/99 de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, se somete el expediente a información pública durante quince días hábiles, para que pueda ser examinado por los interesados en la Secretaria de este Ayuntamiento y presentar las alegaciones pertinentes.

Candeleda, 2 de septiembre de 2003
El Alcalde, *Eugenio Miguel Hernández Alcojor*.

Número 3.821/03

AYUNTAMIENTO DE CASAVIEJA

E D I C T O

Solicitada Licencia de apertura por: D. Jose Luis Grande Sierra para el ejercicio de una actividad dedicada a: Corral doméstico de éguino Paraje Fuente El Moro Pol. 6 Parc. 437 a y b en este Termino Municipal, y en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 5/1993, de 21 de Octubre, se abre un período de información publica de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de La Provincia con objeto de que las personas que se consideren afectadas por dicha actividad, puedan ejercer su derecho a presentar las reclamaciones u observaciones que estimen oportunas.

Su expediente se halla a disposición del publico en las oficinas Municipales en horas de oficina.

En Casavieja a 2 de Octubre de 2003
El Alcalde, *Rafael Ortega Sierra*.

– oOo –

Número 3.859/03

AYUNTAMIENTO DEL EL TIEMBLIO

A N U N C I O D E L I C I T A C I Ó N

1.- ENTIDAD ADJUDICADORA.

Organismo: Ayuntamiento de El Tiemblo.

Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.

2.- OBJETO DEL CONTRATO.

Descripción: Arrendamiento de minicargadora con opción de compra.

3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

Tramitación: Urgente.

Procedimiento: Abierto.

Forma: Concurso.

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

El precio base máximo es de 814,69€ (ochocientos catorce euros con sesenta y nueve céntimos de euro) por ares, I.V.A. incluido.

5.- GARANTÍAS:

a. Provisional: por un importe de 782,10 € (setecientos ochenta y dos euros con diez céntimos de euro), equivalente al 2 por 100 del presupuesto máximo, y en cualquiera de las formas previstas en el Artículo 35 del TRLCAP y en su desarrollo en los artículos 15 a 17 del R.D. 390(1996, siempre y cuando el indicado presupuesto sea superior a la cantidad fijada en el artículo 135.1 del TRLCAP.

b. Notificada la adjudicación del contrato, el adjudicatario estará obligado a constituir en el plazo de quince días naturales una garantía definitiva del 4 por 100 del importe de la adjudicación.

6.- OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

Entidad: Ayuntamiento de El Tiemblo.

Domicilio: Plaza de España ,1.

Localidad y Código :Postal: El Tiemblo (Ávila) 05270

Teléfono y fax: 918625002, 9186272,43.

7.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS Y SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:

Fecha límite de presentación; Los sobres a que hacen referencia los pliegos del contrato, deberán de ser entregados y presentados en el Registro Municipal del Ayuntamiento, en horario de atención al público, de 9 a 14 horas, durante el plazo de ocho días naturales, contados desde el siguiente al de la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia o enviados por correo dentro de dicho plazo. Una vez presentada una proposición, no podrá ser retirada, salvo que la retirada de la proposición sea justificada, a criterio del órgano de contratación.

Documentación: Las proposiciones constarán de tres sobres cerrados denominados A, B y C y en cada uno de los cuales se hará constar el contenido y el nombre del licitador.

A) Sobre A, denominado "proposición económica", se ajustará al modelo contenido en la cláusula final y se presentará cerrado, pudiendo ser lacrado y precintado a petición del interesado y deberá. tener la siguiente inscripción: "Proposición económica para

optar al. arrendamiento con opción de compra de miniescavadora". Cada licitador únicamente podrá presentar una sola proposición; la contravención de este principio dará lugar automáticamente a la desestimación de todas las presentadas por aquel.

Tampoco podrá suscribirse ninguna propuesta de unión temporal con otros, si lo ha hecho individualmente o figuran en más de una unión temporal.

B) Sobre B, denominado "de documentos", expresará la inscripción de: "Documentos generales para optar al arrendamiento con opción de compra de miniescavadora" y contendrá la siguiente documentación:

1. Documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y la representación, en su caso, del firmante de la proposición, consistentes:

1.1 DNI del licitador cuando se trate de personas físicas o empresarios individuales, por fotocopia compulsada por quien ostente la representación pública administrativa, o Escritura de constitución de la Sociedad Mercantil, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, con el N.I.F., cuando el empresario fuera persona jurídica.

1.2 Poder Bastanteado por los Servicios Jurídicos o por Letrado con ejercicio en ámbito del Colegio Profesional Provincial, cuando se actúe por representación.

1.3 En caso de concurrir a la licitación varias empresas, constituyendo una unión temporal, cada una de ellas deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben la proposición, la participación de cada una de ellas, designando la persona o Entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la representación de la unión ante la Administración.

2. Resguardo acreditativo de la constitución de la garantía provisional.

3. Declaración responsable de licitador otorgada ante la Autoridad Judicial, Administrativa, Notario u Organismo cualificado, haciendo constar que no se halla incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar enumeradas en el art. 20 del TRLCAP.

4. Certificado de clasificación de la empresa requerida, en su caso, expedido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado o de la Comunidad Autónoma o, en su defecto, y cuando aquélla no sea necesaria, la aportación de cualquiera de los documentos acreditativos de la solvencia económica y técnica señalados en la base 18.3 y 18.4.

5. Certificado de estar al, corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y, en su caso locales, así como con la Seguridad Social.

La empresa que resultara adjudicataria, además, previamente a la formalización del contrato deberán de presentar:

- Alta en el IAE en el ejercicio y en el domicilio fiscal o en el lugar de la obra.

- Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio inmediato anterior.

- Declaración anual de operaciones a que se refiere el RD 2529186, de 5 de diciembre. (Declaración trimestral y declaración resumen anual del IVA)

- Documento acreditativo de su inscripción o alta en la Seguridad Social, así como la afiliación e ingreso de cuotas de los trabajadores a su servicio:

C) Sobro C: Denominado "de mejoras". Incluirá las condiciones técnicas del suministro ofertado y las posibles mejoras introducidas respecto de los pliegos técnicos y administrativos.

Se establece el siguiente modelo de proposición para el sobre A:

D, con D.N.I. núm.....con domicilio en del Municipio deen nombre propio (o en representación de) enterado del Pliego de Condiciones de la Convocatoria para la contratación mediante concurso del suministro de, y aceptándolo, se compromete a realizarlo, conforme a las siguientes condiciones:

- Precio, IVA incluido por mes, (en letra y en número):

- Precio de adquisición al .final del arrendamiento:

- Calidad:

- Plazo de entrega:

- Otras mejoras:

8.- APERTURA DE LAS OFERTAS:

Entidad: Ayuntamiento de El Tiemblo.

Domicilio: Plaza de España, 1,

Fecha: El día siguiente al de finalización del plazo de recepción de ofertas, la Mesa de Contratación procederá a la apertura del sobre B, y calificará las ofertas. El mismo día de la calificación de la documentación general si no hubieran deficiencias subsanables, o al día siguiente de finalizar el plazo de sub-

sanación si éstas existieran, se procederá a la apertura de los sobres A y C , a las 12 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento.

9.- GASTOS DE ANUNCIOS:

Serán por cuenta del adjudicatario así como los restantes que pueda generar esta licitación.

El Tiemblo a 18 de agosto de 2003,

El Alcalde, *llegible*

- oOo -

Número 3.865/03

AYUNTAMIENTO DE BARROMAN

A N U N C I O

Presupuesto General Ejercicio de 2003

De conformidad con los artículos 112,3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 150.3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, y 127 del Texto Refundido del Régimen Local de 18-4-1986, y habida cuenta que la Corporación, en sesión celebrada el día 2-07-2003 adoptó acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de esta Entidad para 2002, que ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública, se hace constar lo siguiente:

I) RESUMEN DEL REFERENCIADO PRESUPUESTO PARA 2002

INGRESOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

Cap.	Denominación	Euros
1.	Impuestos directos	35.675,12
2.	Impuestos indirectos	1.659,57
3.	Tasas y otros ingresos	31.498,00
4.	Transferencias corrientes	33.399,52
5.	Ingresos patrimoniales	3.043,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6.	Enajenación de invr. reales	94.169,55
TOTAL INGRESOS		199.444,76

GASTOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

Cap.	Denominación	Euros
1.	Gastos de personal	75.888,22
2.	Gastos en bienes corrientes y Servicios	91.162,44
3.	Gastos financieros	1.600,00
4.	Transferencias corrientes	5.909,10

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6.	Inversiones reales	24.885,00
TOTAL GASTOS		199.444,76

Según lo dispuesto en el artículo 152.1 de la citada Ley 39/88, se podrá interponer directamente contra el referenciado Presupuesto General, recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Barromán, a 13 de Octubre de 2003
El Presidente, *Ilegible*.

– oOo –

Número 3.874/03

AYUNTAMIENTO DE FONTIVEROS**A N U N C I O**

Bases específicas que han de regir la oposición libre convocada para proveer en propiedad una plaza de auxiliar de administración general vacante en la plantilla del Ayuntamiento de Fontiveros.

La Comisión de gobierno, en sesión celebrada el día 7 de octubre de 2003, ha acordado la convocatoria pública de acceso para cubrir en propiedad, mediante oposición libre, una plaza de Auxiliar Administrativo, con arreglo a las siguientes bases:

PRIMERA.- NORMAS GENERALES

1.1.- Denominación de la plaza.- La plaza que se convoca es una denominada AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN GENERAL.

1.2.- Características de la plaza. La plaza que se convoca está clasificada dentro de la Escala de Administración General, Subescala de Auxiliar, dotada

con el sueldo anual correspondiente al Grupo D de funcionarios, Nivel de Complemento de Destino 9, dos pagas extraordinarias, trienios y demás emolumentos que correspondan conforme a la legislación vigente y acuerdos de la Corporación.

1.3.- Incompatibilidades. La persona que obtenga la plaza a que se refiere la Convocatoria estará sometida al régimen de incompatibilidades establecido por la normativa vigente.

1.4.- Sistema selectivo. La selección de aspirantes se realizará mediante el sistema de Oposición Libre y se regirá por las normas que establece esta Convocatoria y textos legales y reglamentos vigentes de supletoria aplicación.

SEGUNDA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES Para tomar parte en la Oposición será necesario:

a) Ser español

b) Tener cumplidos los 18 años de edad y no exceder de aquella en que falten menos de 10 para la jubilación forzosa por edad. A los efectos de la edad máxima para su ingreso, se compensará el límite con los servicios prestados anteriormente a la Administración Local cualquiera que sea la naturaleza de éstos.

c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes funciones.

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio a cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

e) Estar en posesión del Título de Certificado de Educación Secundaria, Formación Profesional de primer grado o equivalente.

TERCERA.- SOLICITUDES

3.1.- Órgano a quién se dirigen. Las instancias para tomar parte en esta Oposición se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Fontiveros, y en ellas se harán constar que se reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, y comprometerse a jurar o prometer lo que las leyes determinen en el caso de resultar nombrados.

3.2.- Plazo de presentación.- El plazo de presentación será de 20 días naturales a contar desde el día siguiente a partir de aquel en que aparezca el último de los anuncios de la convocatoria, que se publicará en el B.O.P., en el B.O.J.C. Y L. Y del oportuno extracto en el B.O.E.

3.3.- Lugar de presentación. La presentación de instancias se realizará en el Registro General del Ayuntamiento o a través de la forma establecida en el

artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.4.- Derechos de Oposición. Los derechos de Oposición serán de 9.02 Euros, y a la instancia se acompañará copia del justificante del ingreso de tales derechos.

3.5.- Defectos de las solicitudes. De conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo, si alguna de las solicitudes adoleciese de algún defecto, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días subsane la falta observada apercibiéndole de que si no lo hiciese, se archivará su instancia sin más tramites.

CUARTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

4.1.- Lista Provisional. Expirado el plazo de presentación de instancias, el Presidente de la Corporación aprobará la Lista Provisional de aspirantes admitidos y excluidos, que se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios de la Corporación

4.2.- Reclamaciones contra la Lista Provisional. Lista Definitiva. Contra la resolución aprobatoria de la Lista Provisional pueden presentarse reclamaciones, en el plazo de diez días naturales, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín oficial de la Provincia. Estas reclamaciones, en su caso, serán aceptadas o rechazadas en la Resolución por la que se apruebe la Lista Definitiva, que se hará igualmente pública en la forma indicada.

QUINTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR.

5.1.- Composición. El tribunal calificador estará compuesto por:

- Presidente: El Alcalde del Ayuntamiento o Concejal en quien delegue.
- Vocales: un representante del funcionariado de Administración Local pertenecientes al grupo B, un representante a designar por la Comunidad Autónoma, un Concejal representante del Ayuntamiento y un representante del Profesorado Oficial del I.E.S. de Fontiveros, o del Colegio Público de Educación Primaria de Fontiveros.
- Secretario del Tribunal: el Secretario de la Corporación.

La designación de los miembros del Tribunal se efectuará una vez publicada la Lista Definitiva de aspirantes admitidos, e incluirá la de los respectivos suplentes, haciéndose pública en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios de la Corporación.

5.2.- Abstención y recusación. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la autoridad convocante, cuando concurren las circunstancias previstas en el artículo 28 y 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5.3. Constitución. El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presencia de la mitad más uno del número de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente, entre los que habrán de figurar necesariamente el Presidente y el Secretario.

SEXTA.- COMIENZO Y DESARROLLO DE LA OPOSICIÓN

6.1. Las pruebas no podrán comenzar hasta transcurrido un mes desde la fecha en que aparezca publicado el último de los anuncios de la convocatoria. La Comisión acordará el lugar, fecha y hora del comienzo del primer ejercicio de la oposición, anunciándose, al menos, con quince días naturales de antelación en el Boletín Oficial de la Provincia, fijando el resto de los ejercicios libremente el Tribunal, quien podrá acordar su celebración sucesiva e inmediata, dando conocimiento de ello a todos los aspirantes afectados.

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor, invocados con anterioridad y debidamente justificados, y apreciados por el Tribunal con absoluta libertad de criterio. La no presentación de un aspirante determinará automáticamente su exclusión.

El Tribunal podrá, en cualquier momento, requerir a los aspirantes para que se identifiquen, a cuyo efecto deberán concurrir a las pruebas y ejercicios provistos del D.N.I.

6.2. Los programas que han de regir esta oposición son los que figuran como Anexo 1 de la presente convocatoria.

6.3. La oposición estará integrada por los ejercicios obligatorios para todos los aspirantes, que a continuación se indican, todos y cada uno de ellos eliminatorios:

6.3.1. Primer ejercicio. Constará de dos partes, que se realizarán una a continuación de la otra:

Primera Parte: Consistirá en desarrollar, por escrito, durante un período máximo de cuarenta y cinco minutos un tema relacionado con las materias de la primera parte del programa (Materias Comunes) extraído al azar. Se valorará los conocimientos, el nivel de formación general, la composición gramatical y la claridad de exposición.

Segunda Parte: Consistirá en un formulario-test de 25 respuestas alternativas relacionadas con los temas de la convocatoria.

6.3.2.- Segundo Ejercicio. Este ejercicio consistirá en contestar, por escrito, en un periodo máximo de sesenta minutos, dos temas (uno de la segunda parte del programa (Administración Local) y otro de la tercera parte del programa (Materias específicas) extraídos al azar entre los que figuran en el programa anejo a la convocatoria.

6.3.3.- Tercer Ejercicio. Realizar una prueba práctica con ordenador, determinada por el Tribunal en el momento de realización de la prueba dirigida a demostrar el conocimiento y el manejo de un PC bajo el sistema operativo Windows 95/98, exigiéndose una velocidad mínima de 280 pulsaciones por minuto.

SÉPTIMA.- CALIFICACIÓN DE LOS EJERCICIOS.

7.1.- El tribunal calificará cada uno de los ejercicios entre 0 y 10 puntos, siendo necesario obtener, en cada uno, un mínimo de 5 puntos.

La calificación total del primer ejercicio se hallará efectuando la media ponderada de las puntuaciones alcanzadas en ambas partes, correspondiendo el 60% a la primera parte y el 40% a la segunda parte, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos.

7.2.-Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas el mismo días en que se acuerden, y serán expuestas en el Tablón de Anuncios de la Corporación.

7.3.-El Orden de calificación definitiva estará determinado por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la Oposición.

OCTAVA.- RELACIÓN DE APROBADOS, PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS, CURSO DE FORMACIÓN Y NOMBRAMIENTOS.

Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal publicará la lista de los aprobados por orden de puntuación el tablón de anuncios de la Corporación, no pudiendo rebasar los propuestos el número de vacantes existentes en el momento de dicha publicación, que el Tribunal elevará al Ilmo. Sr. Alcalde a favor de los aspirantes que reúnan los requisitos para ser nombrados como funcionarios en prácticas.

Los opositores propuestos presentarán en la Secretaría General del Ayuntamiento, dentro del plazo de los veinte días naturales, contados a partir de la publicación de la lista de aprobados, los siguientes documentos acreditativos de las condiciones que para tomar parte en la oposición se exigen en Base Segunda, y que son:

1º.-Fotocopia del Documento Nacional de identidad (acompañado de su original, para compulsar), de conformidad con el Real Decreto 1.245/1986, de 17 de julio.

2º.-Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

3º.-Fotocopia compulsada del Título de Graduado Escalar o Formación Profesional de Primer Grado u otras Titulaciones equivalentes.

4º.-Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto que impida el normal ejercicio de la función a desempeñar.

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, los opositores propuestos no presentaran su documentación o no reunieran los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la insistencia solicitando tomar parte en la oposición.

Obtenida la calificación definitiva se elevará la relación de aprobados por orden de puntuación al Ilmo. Sr. Alcalde, para que formule el correspondiente nombramiento.

Una vez efectuado el nombramiento, los opositores nombrados deberán tomar posesión en el plazo de treinta días hábiles, a contar del siguiente al que les sea notificado el nombramiento. Aquel que no tome posesión el plazo indicado, sin causa justificada, decaerá de todos sus derechos.

NOVENA.-INCIDENCIAS.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de la oposición, en todo lo no previsto en estas bases.

DÉCIMA.- RECURSOS

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta y de la actuación del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma establecida en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Fontiveros, a 8 de octubre de 2003.

El Alcalde, *José Ignacio López Galán*.

Anexo I

1ª Parte. Materias Comunes.

Tema 1. La Constitución española de 1978: características, estructura, contenido.

Principios Generales.

Derechos Fundamentales y Libertades Públicas: Principio general. Concepto. Catalogación. Estudio de los diversos grupos. Garantía de los derechos y libertades.

Tema 2. La corona: Caracter, sucesión y proclamación. Funciones.

Las Cortes Generales: concepto y elementos. Congresos y Senado. Funcionamiento. Funciones formativas.

El Gobierno: Concepto. Integración Cese. Responsabilidad. Funciones. Deberes. Regulación.

El Poder Judicial: Concepción general. Principios de organización. Manifestaciones de la Jurisdicción. Órganos jurisdiccionales. El Consejo General del poder Judicial.

Tema 3. El Estado de las Autonomías: Principios. Características.

Competencias del estado y de las comunidades Autónomas: introducción. El Sistema de distribución de competencias, en particular los criterios de asignación de las competencias.

Ideas generales de la Administración del Estado, Autonómica, Local, Institucional y Corporativa.

Organización Territorial del Estado: esquema general. Principios constitucionales. Administración local. Comunidades Autónomas.

Los estatutos de autonomía: Elaboración. Significado y contenido. Reforma. Enumeración de las Comunidades Autónomas.

Tema 4. Principios de actuación de la Administración Pública: Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación: Consideraciones previas. Enumeración de los principios de actuación de la Administración Pública. Examen de cada uno de ellos.

Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho: La Administración como objeto del derecho. Formas de sumisión.

Fuentes del Derecho Público: Enumeración y principios. La jerarquía de las fuentes. Fuentes escritas: leyes y reglamentos. Fuentes no escritas.

Tema 5. El acto administrativo: Concepto. Elementos. Clasificación. Invalidez. Derecho positivo español.

Principios generales del procedimiento administrativo: Concepto. Clases.

Fases del procedimiento administrativo general: Principios. Normas reguladoras. Días y horas hábiles. Cómputo de plazos. Fases.

Referencia a los recursos administrativos. Concepto Clases. Interposición. Objeto. Fin de la vía administrativa. Interposición. Suspensión. Suspensión de la ejecución. Audiencia al interesado. Resolución.

Recurso de alzada: Objeto. Interposición. Plazos

Recurso de reposición: Objeto e interposición. Plazos

Recurso de revisión: Objeto y plazos de interposición. Resolución y plazos para la misma.

Tema 6. Formas de la acción administrativa: Fomento. Policía. Servicio público: Clasificación. Estudio de cada acción administrativa.

La responsabilidad de la Administración: Introducción. Daños por su actividad ilegítima. Daños por su actividad legítima. Responsabilidad en el derecho positivo.

Tema 7. Las propiedades administrativas. El dominio público: Concepto y naturaleza. Bienes que lo integran. Régimen jurídico. Enajenación, cesión y utilización.

Tema 8. Hacienda pública: Los ingresos públicos: situación de la teoría del ingreso público. Concepto. Clasificación.

Los impuestos: Concepto. Características. Clases. Elementos de la relación tributaria.

Las Tasas Fiscales: Concepto. Características. Las tasas en el derecho positivo.

La Ley general tributaria: Propósitos. Características. Principios informadores.

La Ley de Derechos y Garantías de los contribuyentes: principios generales. Derechos generales. Derechos y garantías de los procedimientos.

2ª parte. Administración local.

Tema 1. El régimen Local español: Concepto de Administración Local. Evolución del Régimen Local.

Principios Constitucionales y Regulación Jurídica.

La Administración Local: Entidades que comprende. Regulación actual.

Tema 2. La provincia en el régimen local: Antecedentes. Concepto. Caracteres.

Tema 3. El Municipio: Evolución. Concepto. Elementos esenciales. Denominación y cambio de nombre de los municipios.

El Término municipal: Concepto. Caracteres. Alteración de Términos Municipales.

La población: Concepto.

El empadronamiento: Regulación. Concepto. Obligación de la inscripción. Contenido. Gestión.

Padrón de españoles residentes en el extranjero. Concepto. Obligación de inscribirse y baja. Contenido.

Tema 4. Organización Municipal: Concepto. Clases de órganos. Estudio de cada uno de los órganos.

Competencias: Concepto y clases. Legislación española.

Tema 5. Otras entidades Locales.

Áreas metropolitanas.

Mancomunidades municipales: Carácter y fundamento. Régimen de las mismas.

Agrupaciones municipales: Carácter y fundamento. Modalidades. Las Comarcas.

Entidades locales menores: concepto y naturaleza. Regulación actual. Creación, modificación y supresión. Órganos. Competencias. Concejo abierto.

Tema 6. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales: Concepto y diferenciaciones. Evolución histórica.

Clases.

Procedimiento de elaboración y aprobación: procedimiento para las generales o no específicas. Procedimiento en las específicas.

Tema 7. Relaciones entre Entes territoriales: Ámbito que comprende. Distribución de competencias. Descentralización administrativa.

Autonomía municipal y tutela: Autonomía local. La tutela administrativa. Tutela de las corporaciones locales y sus formas de ejercicio.

Tema 8. La función pública local: Ideas generales. Concepto de funcionario. Clases.

Organización de la función pública local: Órganos y grupos que la integran. Funcionarios con habitación de carácter nacional. Funcionarios propios de las corporaciones. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Situaciones en que pueden encontrarse.

La oferta de empleo público y las relaciones de puestos de trabajo.

Tema 9. Derechos y deberes de los funcionarios públicos locales: Derechos. Deberes. Régimen disciplinario.

Derecho de sindicación.

La Seguridad Social: Afiliación. Cotización. Asistencia sanitaria. Incapacidad temporal. Maternidad. Incapacidad permanente. Prestaciones pasivas.

Tema 10. El personal laboral al servicio de las Entidades Locales: Precedentes legislativos. Situación actual.

Régimen jurídico: Personal laboral. Personal eventual.

Tema 11. Los bienes de las Entidades Locales: Concepto. Clases. Bienes de dominio público local. Bienes patrimoniales locales.

Tema 12. Los contratos administrativos en la esfera local: Legislación reguladora. Elementos de los contratos locales. Clases de contratos.

La selección del contratista: procedimientos de adjudicación. Formas de adjudicación. Perfeccionamiento y formalización. Extinción de los contratos.

Tema 13. Intervención administrativa local en la actividad privada: capacidad y competencia de los entes locales. Formas de intervención en la actividad privada.

Procedimiento de concesión de licencias: Concepto y caracteres. Distinciones. Actividades sometidas a licencia. Procedimiento. efectos. Casos particulares para licencias de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.

Tema 14. Procedimiento administrativo local: concepto. Principios que lo inspiran. Actuaciones que comprende.

Tema 15. Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Convocatoria y Orden del día: Régimen de sesiones. Adopción de acuerdos.

Actas y Certificados de acuerdos: Borrador del Acta y aprobación. Transcripción del acta al libro. Firma del acta. Certificados de acuerdos.

Tema 16. Haciendas Locales. clasificación de los ingresos: Conceptos generales. Potestad tributaria de los entes locales. Fases de la potestad tributaria. Fiscalidad de las Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos.

Ordenanzas fiscales: Potestad reglamentaria. Tramitación de las ordenanzas y acuerdos. Contenido. Entrada en vigor.

Tema 17. Régimen Jurídico del Gasto público local: Introducción y concepto. Clases. Los créditos para gastos. El control y fiscalización de la gestión económica y financiera. El Tribunal de cuentas. Contabilidad y cuentas.

Tema 18. Los Presupuestos locales: Concepto. Principio de Estabilidad Presupuestaria. Contenido del Presupuesto general. Anexos del presupuesto general. estructura presupuestaria. Formación y aprobación. Entrada en vigor. Ejercicio presupuestario. Liquidación. Modificaciones presupuestarias.

3ª Parte. Materias específicas.

Tema 1. El Administrado: Concepto y clases. Capacidad y causas modificativas.

Colaboración y participación de los ciudadanos en las funciones administrativas: Planeamiento. Relaciones

de colaboración y participación. La mejora de la accesibilidad y la participación.

Los derechos y deberes de los vecinos en el ámbito local: Concepto de vecinos. Derechos y deberes.

Información y participación ciudadana: Información y participación de los vecinos. Información y participación de las asociaciones vecinales.

El ciudadano como cliente y como usuario de los servicios públicos: Concepto. Servicios Públicos Municipales.

Tema 2. La atención al público: Acogida e información: relaciones entre las Administraciones Públicas y los ciudadanos. derechos de los ciudadanos. Medidas para la atención al público.

Los Servicios de Información y Reclamación Administrativa: Ideas generales. Iniciativas y sugerencias. Reclamaciones y quejas.

Las cartas de servicios: Concepto. Estructura y contenido. Regulación específica en la esfera local.

Tema 3. La Comunicación en la Administración: Ideas Generales. la Comunicación telefónica, escrita y oral, otras formas. El expediente administrativo.

El uso correcto del lenguaje administrativo. Introducción al lenguaje administrativo. La democratización del lenguaje administrativo. El proceso de modernización en España. Uso correcto del lenguaje administrativo.

Tema 4. El Registro de documentos: Concepto: El documento administrativo. El registro de documentos.

El registro de entrada y salida. Su funcionamiento en las corporaciones locales.

La presentación de instancias y documentos en las oficinas públicas.

La informatización de los registros.

Comunicaciones y notificaciones: Comunicaciones. Notificaciones y su publicación.

Tema 5. El Archivo: Concepto.

Clases de Archivo y funcionamiento: Archivos históricos. Archivos administrativos. Funcionamiento.

Principales criterios de ordenación.

Especial referencia al Archivo de Gestión: Caracteres. Organización.

El derecho de los ciudadanos al acceso a Archivos y Registros.

Tema 6. El trabajo personal: La Organización y Planificación, Evaluación y Autocontrol: la organización

del trabajo en las Administraciones públicas. La Organización científica del trabajo. Organización y planificación. Ideas generales. El sistema de la dirección por objetivos.

La motivación del personal en el Sector Público. Concepto. Objetivos. Caracteres. Requisitos.

Tema 7. Definición de informática.

Implantación de la Informática en la sociedad.

Conceptos básicos.

El ordenador: Antecedentes. Concepto. Funciones básicas. Elementos constitutivos.

Tipos de ordenadores: Clasificación básica. Clasificación según la finalidad. Clasificación comercial.

Tema 8. Funcionamiento de la CPU (Unidad Central de Procesos)

Los periféricos: Periféricos de entrada. Periféricos de salida. Periféricos de entrada y salida. Periféricos de almacenamiento.

Representación de datos.

Sistemas de gestión de datos.

Tema 9. Introducción a las redes locales (intranet): Concepto. Sistema distributivo y red local.

Redes de comunicación: Redes conmutadas. Redes de difusión.

Funcionamiento de una red.

Elementos de una red: Servidor y estaciones o puestos de trabajo. Tarjetas de interfaz de red. Cable o medios inalámbricos. Protocolos de comunicaciones. Sistemas operativos de red. Aplicaciones capaces de funcionar en red.

Topología de una red: Topología en bus. Topología en anillo. Topología en estrella.

Interconexión de redes: Segmentación. Interconexión.

Tema 10. Ofimática

Procesadores de texto: Editores de texto. Sistema de autoedición y maquetación.

Hojas de Cálculo.

Bases de datos.

Programas de diseño gráfico.

Integración ofimática.

Futuro de las aplicaciones ofimáticas.

Tema 11. Internet: Concepto. Caracteres. Funciones. Historia. Software de acceso a internet. navegadores. Buscadores.

Número 3.902/03

AYUNTAMIENTO DE MEDINILLA**E D I C T O**

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 24 de septiembre de 2003, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 15 y siguientes de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se acordó con carácter provisional la aprobación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles en la exención prevista en el artículo 63.4 de la Ley 51/2002 de reforma de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

De conformidad con lo dispuesto en los art. 17 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre y 49.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, dicho acuerdo provisional, así como su ordenanza y demás antecedentes relativos, quedan expuestos al público en la Secretaría del Ayuntamiento, durante el plazo de treinta días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que aparezca este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

En el supuesto de que durante el periodo de exposición pública no se presenten reclamaciones, el acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo.

Medinilla, a 29 de septiembre de 2003.

El Alcalde, *Juan José Izquierdo Ruíz*.

– oOo –

Número 3.903/03

AYUNTAMIENTO DE MEDINILLA**E D I C T O**

Por el Asamblea Vecinal de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2003, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 15 y siguientes de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se acordó con carácter provisional la aprobación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles en la exención prevista en el artículo 63.4 de la Ley 51/2002 de reforma de la Ley 39/1988 de 28 de

diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

De conformidad con lo dispuesto en los art. 17 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre y 49.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, dicho acuerdo provisional, así como su ordenanza y demás antecedentes relativos, quedan expuestos al público en la Secretaría del Ayuntamiento, durante el plazo de treinta días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que aparezca este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

En el supuesto de que durante el periodo de exposición pública no se presenten reclamaciones, el acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo.

San Bartolomé de Bejar, a 6 de octubre de 2003.

El Alcalde, *Marcelino Hernández Barreras*.

– oOo –

Número 3.906/03

AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LA ENCINILLA**A N U N C I O**

EL Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 8 de Octubre de 2.003, ha aprobado inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio de 2.003.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 150.1 de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre, el expediente completo queda expuesto al público en la Secretaría de esta entidad, en horas de oficina y por plazo de 15 días hábiles, con el fin de que los interesados a que se refiere el art. 151 de la citada ley puedan presentar las reclamaciones que estimen oportunas por los motivos a que se refiere el punto 2º del mencionado artículo, ante el Pleno de este Ayuntamiento.

En el caso de que durante dicho plazo, que comenzará a contarse desde el día siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la provincia, no se produjeran reclamaciones, el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

En San Juan de la Encinilla, a 15 de octubre de dos mil tres.

El Alcalde, *Ilegible*.

Número 3.907/03

**AYUNTAMIENTO DE PEÑALBA DE
ÁVILA**

A N U N C I O

Queda expuesto al público, por plazo de un quince días hábiles, en la secretaría del Ayuntamiento de 10 a 14 horas, de lunes a viernes, el expediente tramitado en este Ayuntamiento para permuta de finca propiedad de este Ayuntamiento y otras de la compañía mercantil Los Navares, S.A.

lo que se hace público para general conocimiento.

Peñalba de Ávila, 3 de octubre de 2003.

El Alcalde, *Ilegible*.

– o0o –

Número 3.940/03

AYUNTAMIENTO DE MAELLO

A N U N C I O D E L I C I T A C I Ó N

1.- ENTIDAD ADJUDICADORA:

- a) Organismo: Ayuntamiento de Maello
- b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General
- c) Expediente: Subasta urgente 112003

2.- OBJETO DEL CONTRATO:

- a) Descripción del objeto: Terminación de Edificio de Usos Múltiples en la C/ Iglesia de Maello
- b) Plazo de ejecución: 12 meses

3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN

- a) Tramitación: Urgente
- b) Procedimiento: Abierto
- c) Forma: Subasta

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Importe total: 80.147,00 Euros, IVA incluido

5.- GARANTÍAS

Provisional: No se exige

6.- OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN

- a) Entidad: Ayuntamiento de Maello
- b) Domicilio: Plaza de la Constitución 1.- Maello (Ávila, 05291)
- e) Teléfono: 921,1920890
- d) Fax: 921-192141
- e) Fecha limite de obtención de documentos e información: hasta que finalice el plazo de presentación de proposiciones

7.- REQUISITOS ESPECIFICOS DEL CONTRATISTA

Clasificación: No se exige

8.-PRESENTACIÓN DE OFERTAS

- a) Fecha limite de presentación: 14 de Noviembre de 2003
- b) Documentación a preservar: la señalada en la Clausula III (Apartado 2) del pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
- c) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento; Plaza de la Constitución 1 Maello, de 9 a 14 horas de lunes a viernes

9.-APERTURA DE LAS OFERTAS

- a) En el Ayuntamiento de Maello el mismo día de la calificación de la documentación general, si no existieran deficiencias subsanables, o al día siguiente de finalizar el plazo de subsanación de aquellas, si las hubiera. La calificación de la documentación general tendrá lugar el día 17 de Noviembre de 2003, salvo anuncio de presentación de proposiciones por correo, posponiéndose, en este caso, la calificación a otra fecha que se haría pública en el tablón de anuncios de la Corporación el mismo día 17 de Noviembre
- b) Hora: 20 horas

10.- GASTOS DE ANUNCIOS

Los gastos de este Anuncio, así como el resto de los gastos que pueda generar esta licitación correrán a cargo del adjudicatario

Maello, 20 de octubre de 2003

El Alcalde, *Juan Carlos Muñoz Garcimartín*